

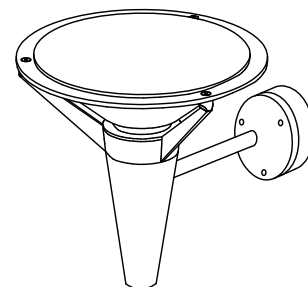
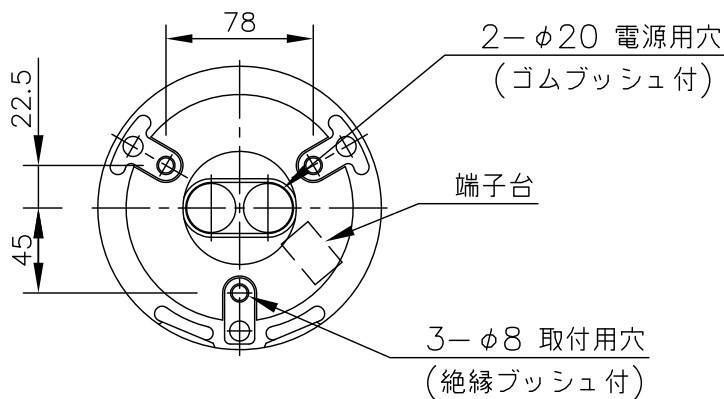


120119

取付面図

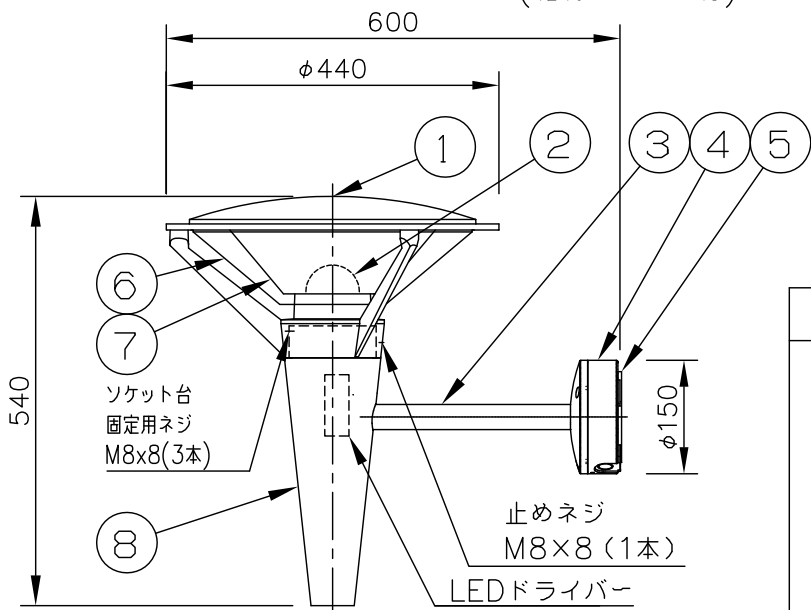

取付ネジ×3

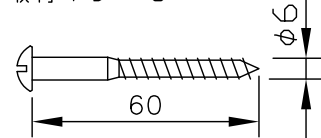


ソケット台
固定用ネジ
M8×8(3本)

止めネジ
M8×8(1本)


LEDドライバー

ウォールボックス取付ネジ
M8×40(3本)

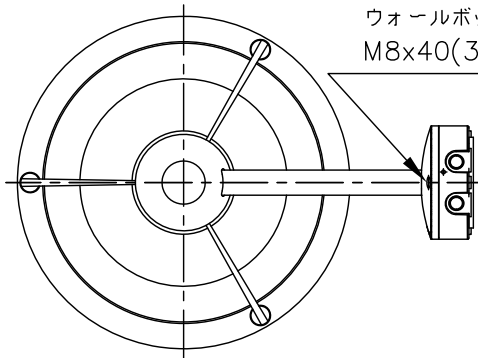


⚠ 安全に関するご注意

- ◇ 防雨型器具です。
浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。
感電、火災の原因となります。
- ◇ 壁面取付け専用器具です。
指定の取付方向に取付けてください。
指定以外の方向に取付けると落下、火災の原因となります。

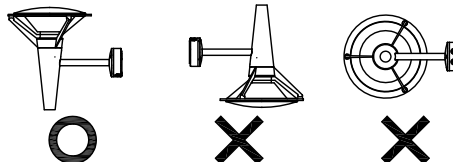

- ◇ 取付面に凹凸がある場合、防水用シールで平らに仕上げしてからパッキンを取付けてください。また、取付面が平らにならない場合は、パッキンを被うように防水用シール剤で防水加工してください。指定外の取付は絶縁不良による感電の原因となります。

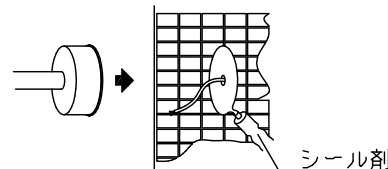

部番	部品名	材質	数量	摘要	質量	特記事項	品名	
8	本体	キャストアルミ	1	アルミ色粉体塗装仕上		特記事項： ◇ 電源電圧100V、200V に対応 ◇ LED色温度：3000K ◇ Ra 85	キップ ウォール LED	
7	ランプカバー	耐熱アクリル	1	乳白色			デザイン：	
6	カバー	ポリカーボネート	1	透明			アルフレッド・ホーマン	
5	取付パッキン	ネオプレンゴム	1	黒色			カタログ番号：	
4	ウォールボックス	キャストアルミ	1	アルミ色粉体塗装仕上		消費電力	35W	
3	アーム	アルミ管	1	アルミ色粉体塗装仕上		消費電力	30W	
2	LEDユニット		1			消費電力	35W	
1	器具頭部	キャストアルミ	1	アルミ色粉体塗装仕上			型番：	
							7.5 kg	灯具 H3057S 支柱 Z3011SS 灯具 G4HC-50Z1-1S 支柱 G4KZ-02Z1-ZS

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。