
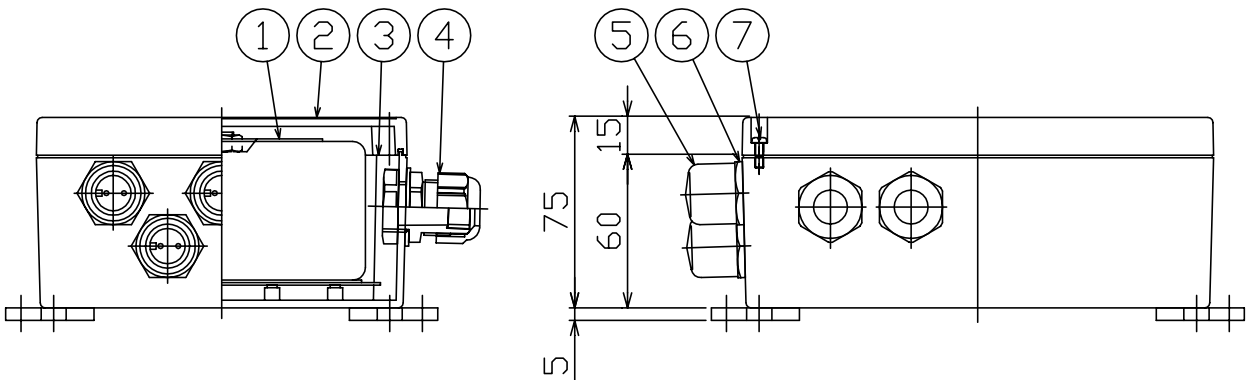
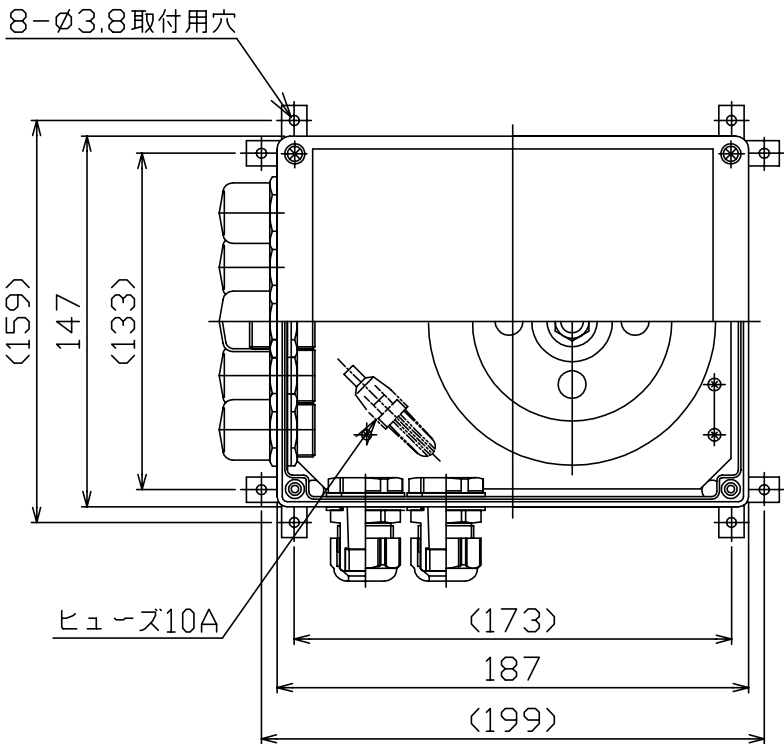




注記) 適用コードφ10.5mm(1.25mm²)クロロブレンキャブタイヤケーブル(2PNCT/2RNCT,2心)を使用して下さい。

同梱品

- ・防水ブッシュ : φ13X25/1ヶ
- ・PYプラグ : φ4.8X23/4ヶ
- ・取付ネジ : φ3.1X30/4ヶ
- ・取付板 : 38x35/4ヶ

二次側器具容量
12V50W × 5台まで使用可

7	カバー固定ネジ	SUS-B	4	M3.5	器具	・防雨形トランス(250VA用)
6	二次側コネクター	プラスチック	5	2P	タイプ	・電源電圧 100V
5	コネクターキャップ		5			
4	ケーブルグランド	ポリアミド	2	M20 黒色	適合	
3	本体	ポリカーボネート	1	黒色	ランプ	
2	本体カバー	ポリカーボネート	1	黒色		WX
1	トランス		1	250VA	色種	
品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ番号	Z3833
第三角法	作図	yi	単位	mm	尺度	質量
						3.2 kg
					型番	M4UZ-09B8-Z0

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。