

お取り扱い説明書

コンクリート埋込用設置ボックス

yamagiwa

この度は、ヤマギワの照明器具をお買い上げくださいます。誠にありがとうございます。


この説明書をお読みのうえ末永くご愛用ください。また器具のお取付けにつきましては、専門の電気工事業者にご相談ください。

Z 4 1 3 8

Z 4 1 4 2


	加付* No. Z 4 1 3 8 型 番 B 3 D Z - 3 8 B 9 - Z 0 質 量 0.8 kg	適合器具 (カタログNo.) D 4 2 4 2 D 4 2 4 3
	加付* No. Z 4 1 4 2 型 番 B 3 D Z - 4 2 B 1 - Z 0 質 量 1.4 kg	適合器具 (カタログNo.) D 4 2 4 4 D 4 2 4 5

■ 図例 (Z 4 1 4 2)

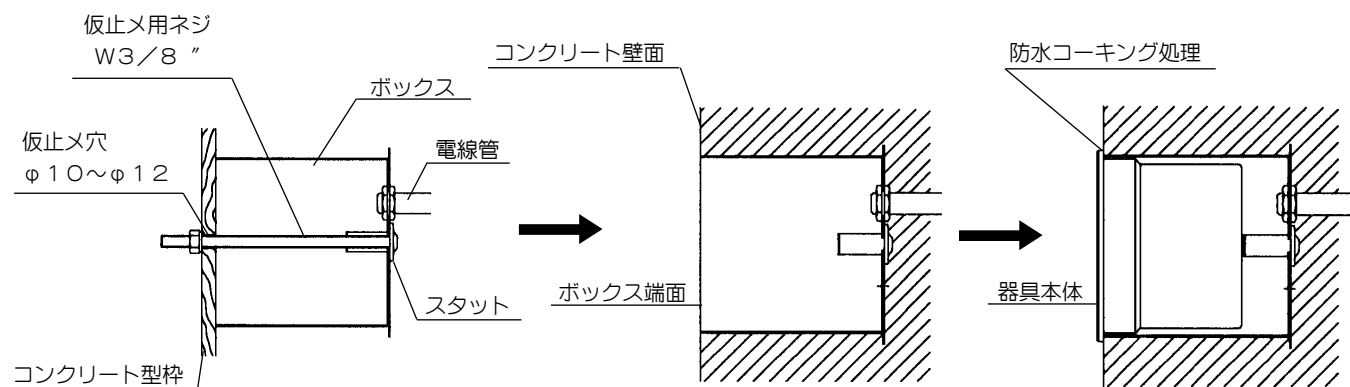

■ 設置方法

1. ボックス底の穴を使ってスタットをセットしてください。
2. ノックアウト穴を使って配線工事をしてください。D種接地工事（第3種接地工事）を行なってください。
3. 仮止メ用ネジをスタットにねじ込み、コンクリート型枠に六角ナットで固定します。
 - ・取付方向注意シールの通り取付方向を確認し、その方向に合わせてボックスを固定してください。
4. コンクリートを流します。
5. コンクリート型枠をはずします。ネジ・ナット類は、再使用できます。ボックス内には何も残りません。
6. 器具本体を取付ネジにてボックスにセットします。器具本体とボックスのすき間を防水コーキング処理してください。



注) ボックス端面が、コンクリート壁面より沈み込まないようにご注意ください。沈み込みますと、器具の防水機能が損なわれます。

※ 設置ボックスを埋め込み後、器具を取り付けるまでの間に、設置ボックス内に雨水などが入らないようにしておいてください。水が入るとサビや腐食の原因になります。