


電気工事店様へ・・・工事が終わりましたら、この説明書を必ずお客様へお渡しください。


部品名称

取付方法

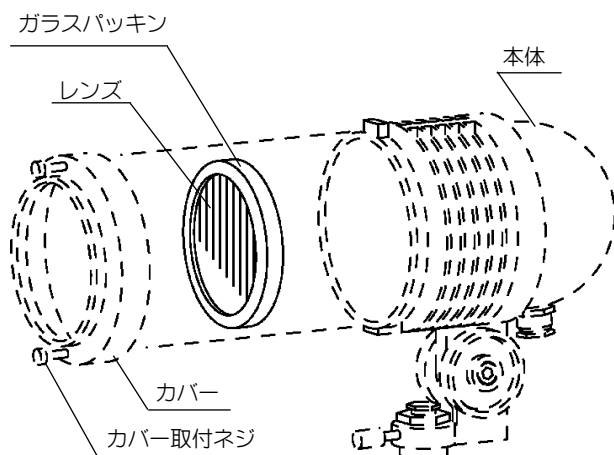

1. カバー取付ネジをゆるめ、カバーおよびカバーガラスを取りはずしてください。
2. カバーガラスに付いているガラスパッキンを取りはずし、レンズに付け換えてください。
3. レンズおよびカバーを本体にセットし、カバー取付ネジを締め付けてください。
 - ・ レンズをセットする際、左下図のようにガラス平滑面が外側になるようにセットしてください。

■ ガラス取付部詳細

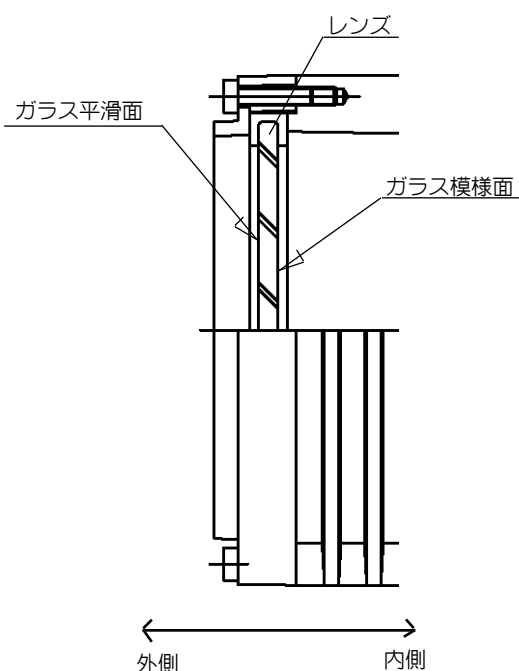

施工時のご注意

- ・ ガラス交換の際は必ず電源を切ってください。
- ・ 消灯直後の器具は高温になっていますので、ガラス交換は消灯後しばらくたってから行なってください。
- ・ カバー取付ネジの締め付けがゆるいと本体内に水が入りますから、パッキンが効くまでしっかりと締め付けてください。

定格表

TYPE	カタログ番号	型 番	適 合 器 具 カ タ ロ グ 番 号
プリズムレンズ	Z4201	B3TZ-25B3-Z0	T4002B、T4003B、T4004B、T4005B、 T4006B、T4007B、T4008B、T4009B、 T4012B、T4101B、T4102B、T4103B、 T4104B、T4105B、T4107B、T4108B
スプレッドレンズ	Z4202	B3TZ-26B0-Z0	

本品の規格および外観は改良のために予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

0109A