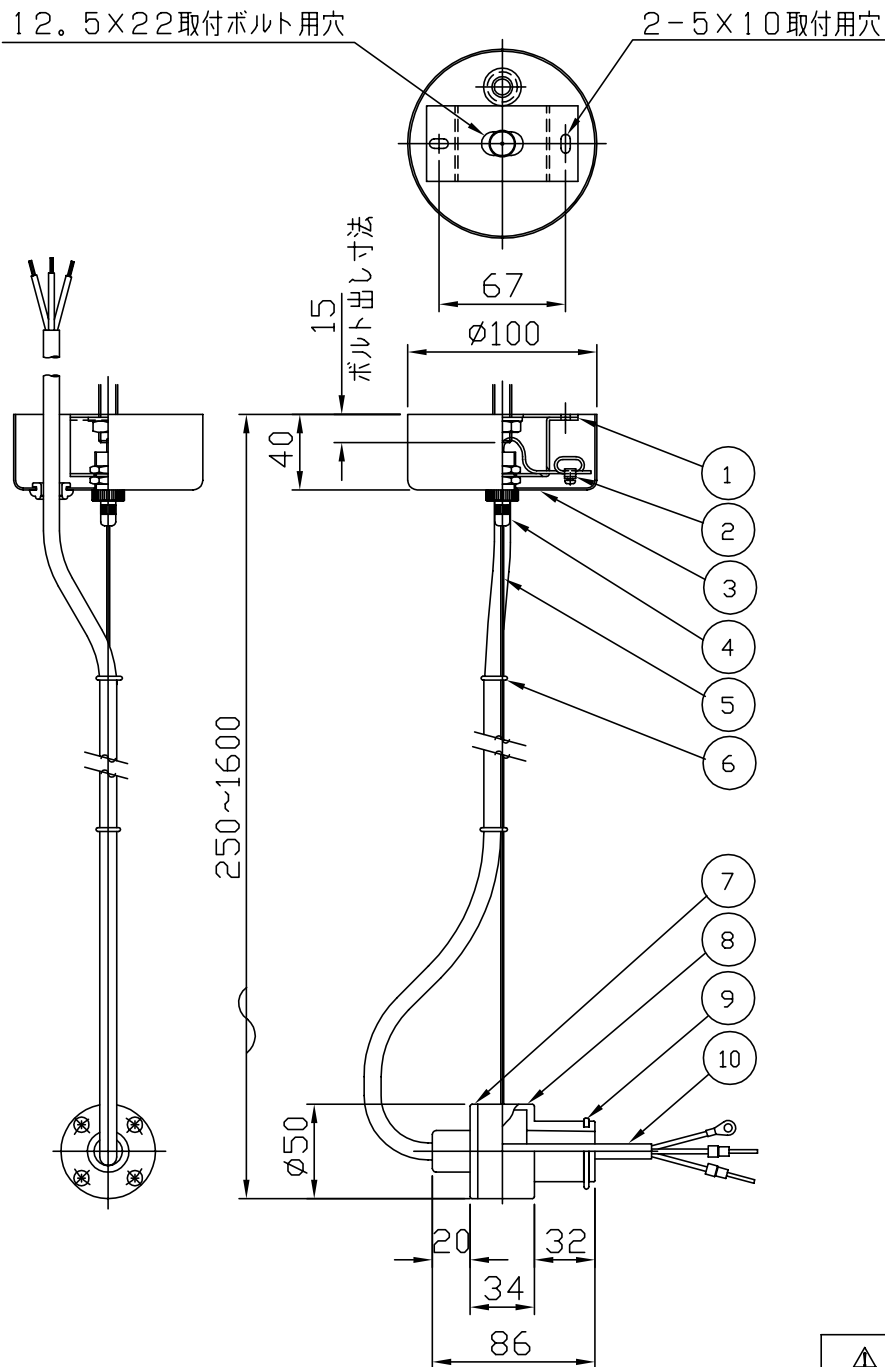


2) 各種コネクターと各種本体との組合せ時の取付ピッチは
別紙取付寸法表を御覧ください。

注記 1) 斜め天井へのご使用はできません。

△ 安全上のご注意

○一般屋内用器具の取付オプションです。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。

○ワイヤ吊り器具です。吊り木等で補強された天井材にワイヤ取付部品で取付けてください。指定外取付けは落下のおそれがあります。

13					6	リング	CR	2	黒色	器具	CONNECTOR	エンド	給電付
12					5	ワイヤー	SUS-W	1	φ1.5	タイプ			
11	取付ネジ	SWRH	2	クロメート処理	4	ワイヤー調節具	BsBM	1	クロームメッキ				
10	給電コード	VCF-F	1	黒色 300V 3φ 01.25	3	フランジ	SPC	1	黒色 メラミン塗装	適合			
9	スプリングピン	SUS	1		2	ワイヤー抜け止め具	BsT	1		ランプ		WX	
8	本体	ナイロン	1	黒色	1	取付板	SPC	1	クロメート処理	色種			
7	エンドキャップ	ナイロン	1	黒色		品番	材質	数量	摘要	カタログ 番号	Z6065B	型番	88LZ-1081-ZB
第三角法		作図	glex	単位	mm	尺度	質量	0.6 kg					

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。