WF-LA-1789-16-40x40x34_Q 16 プリズム シャンデリア

形状:長方形

寸法:約40 x 40 x 34cm

重量:約24kg


12個電球 G4ウォームホワイト1.5W/総計18W

(調光不可)

サスペンション:4本のステンレス鋼線/3m。

高さが調整できます。

外部変圧器/天井



プリズム

WF-LA-1789-16-40x40x34_Q _Figurines 16 Prisms Chandelier: 2 x JR, 2 x JL, 2 X FL, 2 X FR, 8 X CL











WF-LA-1789-16-40x40x34_Q _Dahlia

16 Prisms Chandelier: 2 X DHR, 2 X DHL, 2 X DBL, 2 X DBR, 8 X CL









WF-LA-1789-16-40x40x34_Q _Figurines / Dahlia 16 Prisms Chandelier: 2 X DHR, 2 X DHL, 2 X DBL, 2 X DBR, 2 x JR, 2 x JL, 2 X FL, 2 X FR









INSTALLATION SERENE

W WINDFALL Contemporary Crystal Lighting


2008 copyrightby

WINDFALL

WINDFALIGmbH Amalienstrasse81a D 80799 M ü nchen fon +49 (0)89 28807920/21 fax +49 (0)89 28807922 www.windfall-gmbkcom mail@windfall-gmbkcom

LALIQUE

1.部品チェック

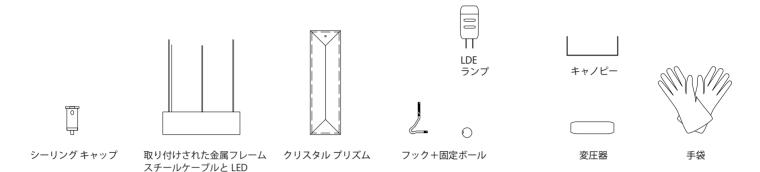

2.技術者と必要な道具

- シャンデリアの組み立て/分解は、国の規則を 守って2人の専門的な電気工事士が行う必要が あります。
- 天井取り付けについて、 WINDFALL&LALIQUE は天井ブラケットを提供していません。 サポートによる適切なブラケットを使ってください。

3. 備考

- WINDFALL & LALIQUE は取り付け強度不足による 落下等につきまして、一切の責任を負いません。
- 光源を直接見ないでください。

- 電源がオフになっている状態を確認してください。
- ●トイレとバスルーム以外の場所

● 室内用


- 電気接続は専門的なの電気工事士が行う必要があります。
- シャンデリアの重さに注意してください。吊りシーリングの場合、接続する際には基礎構造と木製プレートを提供してください。

クリスタル:コットン手袋またはマイクロファイバーのクロス マウント:柔らかい布 隙間に入る可能性があるので、研磨剤や刺激的な清掃剤やスプレーを避けてください。

5.組み立て説明書

開梱

,シャンデリアフレームを取り付けられたフックに 設置しないでください。 クロス構造に固定してください。






仮天井


シーリングに固定

ネジでシーリングキャップをシーリングに固定します。十分に強度のあるにシーリングに固定してください。

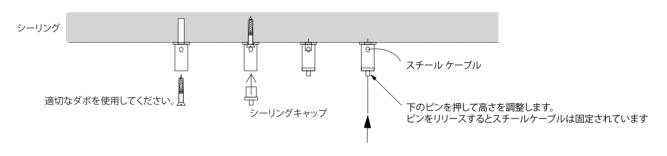

5.3. 電気接続

変圧器を使って、電源に接続します。 専門的な電気工事士が行う必要があります。

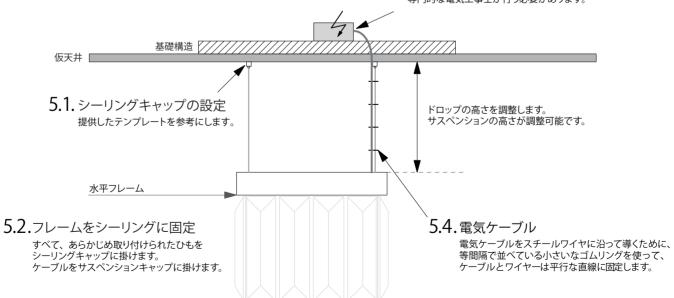


5.組み立て説明書

コンクリート シーリング


シーリングに固定


ネジでシーリングキャップを天井に固定します。 十分に強度のある天井に固定してください。

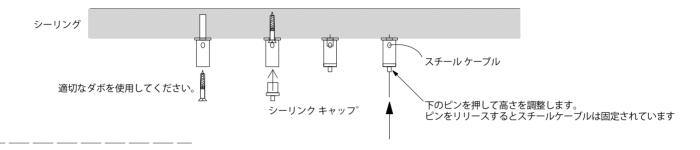

5.1. 電気接続


取り付けたブラケットをコンセントに接続します。

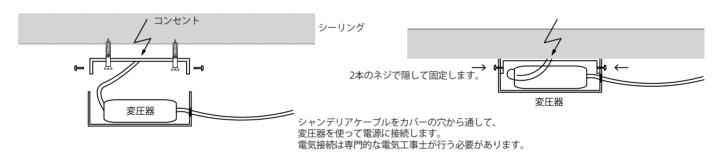

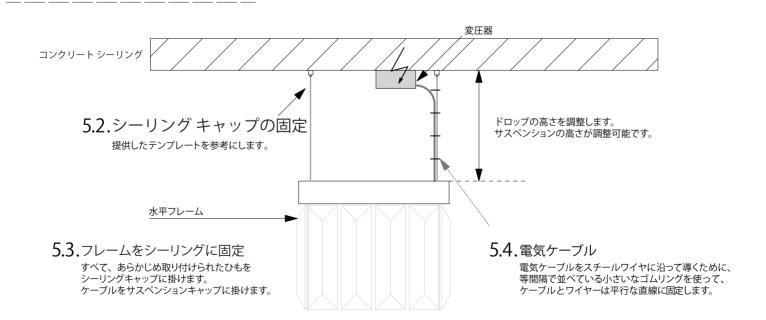

5.5. フック


プリズムのフックをシャンデリアフレームにあらかじめ取り付けられています。

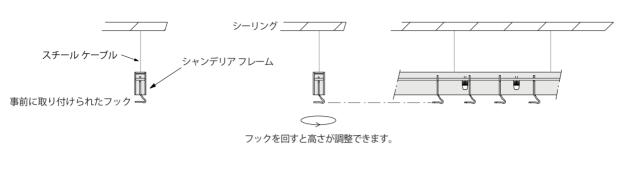

側面 側面 正面

5.6. プリズム

すべてのプリズムの正しい位置については仕様書を参考にしてください。

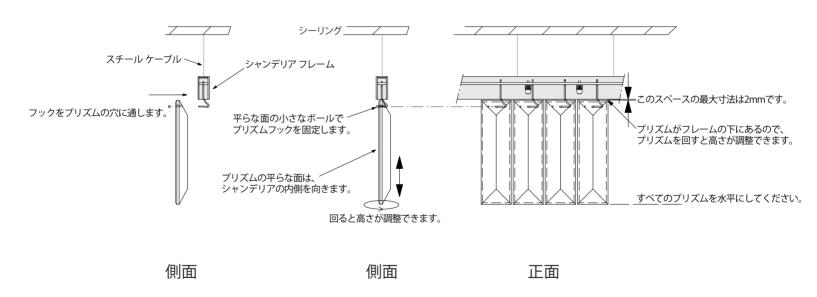

- 6.スチールケーブルホルダーの外側に出ているスチールケーブルをカットします/シーリングキャップ
- 7. コットン手袋を使ってください。綺麗なプリズムをお楽しみください。

WF-LA-1789-16-40x40x34_Q 16プリズム シャンデリア

形状:長方形

寸法:約40 x 40 x 34cm

重量:約24kg

12個電球 G4ウォームホワイト1.5W

(調光不可)

サスペンション:4本のステンレス鋼線/3m。

高さが調整できます。

外部変圧器 / 天井

シーリングに固定

ネジでシーリングキャップを天井に固定します。 十分に強度のある天井に固定してください。

