


Ginkgo

LALIQUE & *Delisle*
PARIS

GINGKO CEILING LAMP , SS

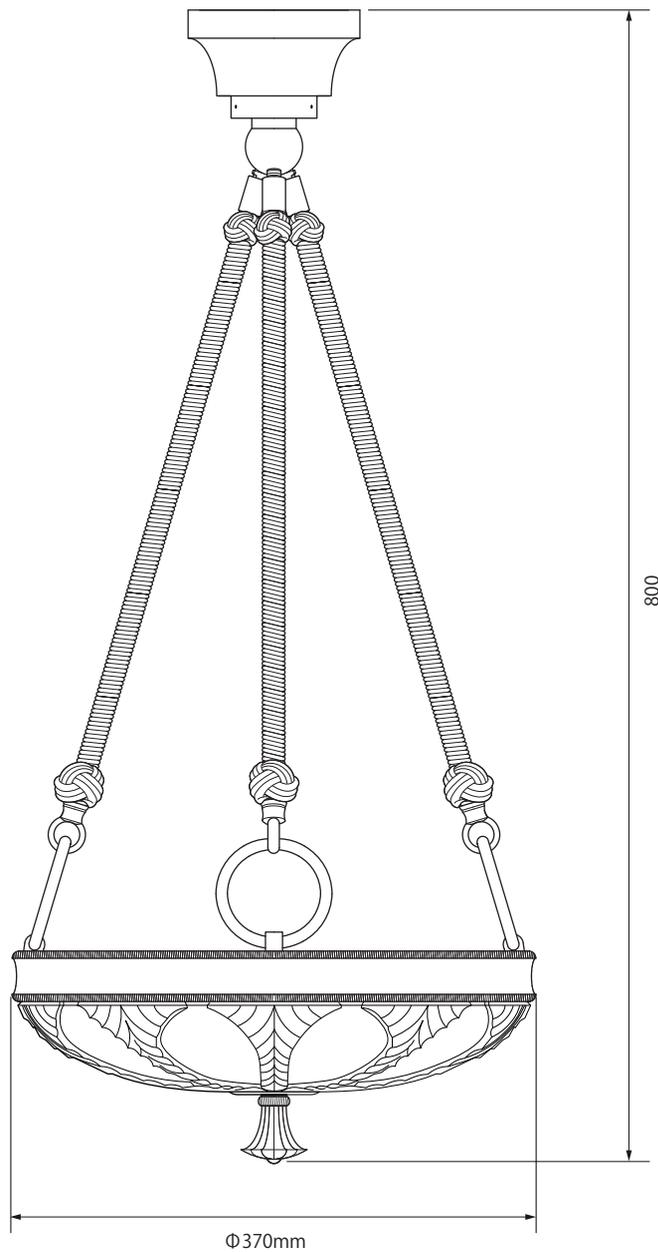

重さ : 8.5kg

サイズ : 高さ 800 - $\Phi 370\text{mm}$

ライティング : 3 段階調光可能 6W (55W)、LED 電球、E14 (EU) E12 (US)

使い場所 : 室内 (トイレとバスルーム以外)

1 部品チェック




Ginkgo ceiling lamp, SS


1* 装飾キャップ

1* 丸ナット

1* 最後のパーツ



1* ボウル



3* 電球



梱包を捨てる前に上記の部品があるかどうかを確認してください。

2 技術者と必要な道具



シャンデリアの組み立て / 分解は、国の規則を守って専門的な電気工事士が行う必要があります。



天井の種類に適したネジと壁プラグを使ってください。Lalique と Delisle は天井固定具（壁プラグなど）を提供していません。



ドライバー



天井リングの付属品。Lalique と Delisle は天井固定具（壁プラグなど）を提供していません。フックは天井の種類に適している必要があります。



電動ドリル

3 備考



組み立て前に説明書をよく読むことは重要です。光源を直接見ないでください。



Lalique はシャンデリアが天井から取り付け強度不足による落下等につきまして、一切の責任を負いません。



乾燥した室内用



設置する前に電気ネットワークがオフ状態になっていることを確認してください。



電気接続は専門的な電気工事士が行う必要があります。



シャンデリアの重さに注意してください。十分に強度のある天井に取り付けられてください。

4 メンテナンス

クリスタル：湿ったシャミールレザー

ブロンズマウント：柔らかい布


隙間に入る可能性があるため、研磨剤や刺激的な清掃剤やスプレーを避けてください。

ご購入した商品もし問題があった場合は、トレーサビリティを持って LALIQUE ショップまたは小売業者に連絡してください。

5 組み立て説明書 / GINGKO CEILING LAMP

5.1

適切なネジと壁プラグを使って取り付けブラケットを天井にしっかりと固定します。

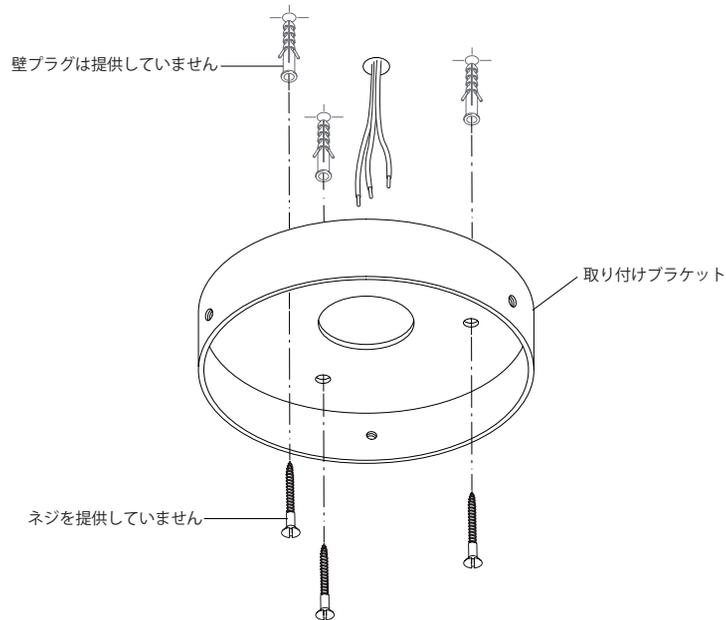


5.2

シーリングランプを主電源に接続します。

電源を切った状態で、3つのコネクタを正しく配線します（接続マークにご注意してください）


キャノピーを3本のネジでマウントブラケットに固定します。

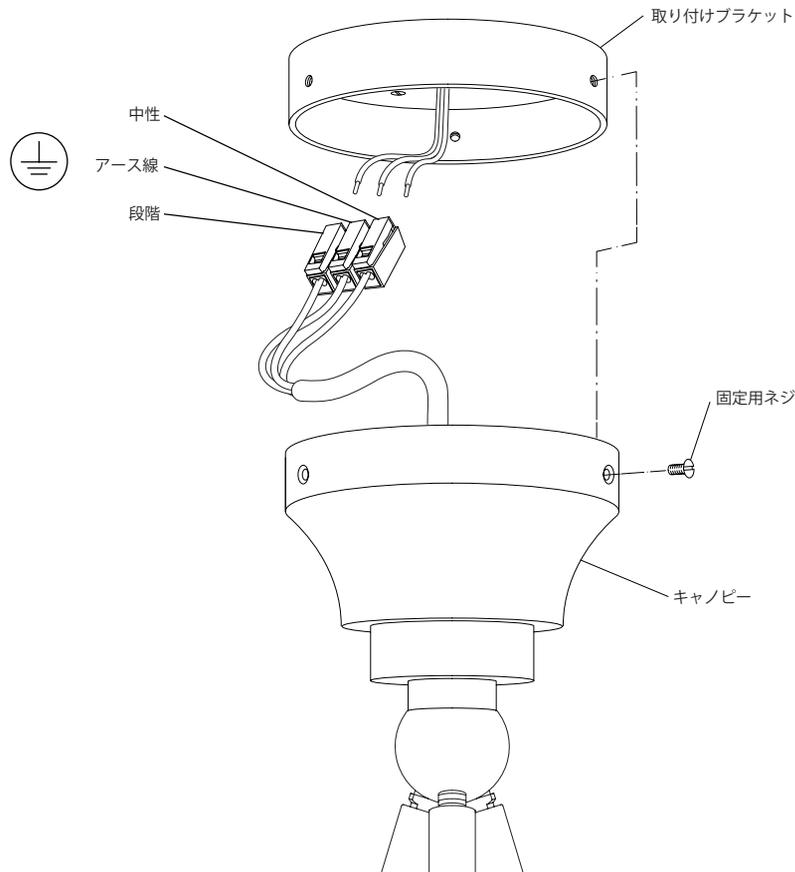

5 組み立て説明書 / GINGKO CEILING LAMP

5.3

3つの電球をそれぞれのホルダーにねじ込みます。

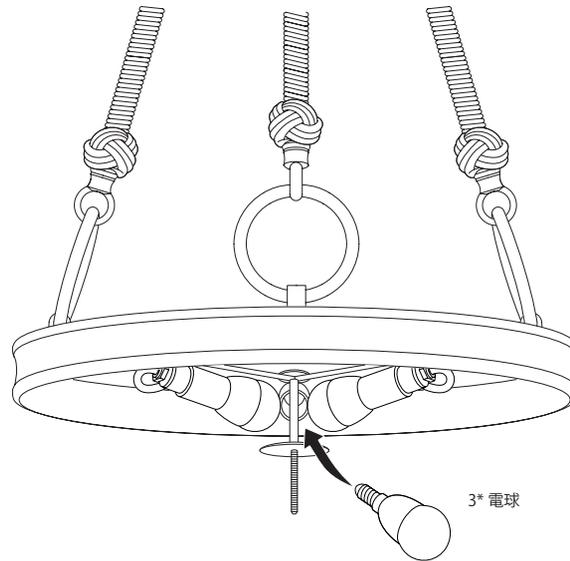

5.4

クリスタルボウルをシーリングライトのネジ付きロッドに差し込んだ後、クラウンに差し込みます。
装飾キャップ、丸ナット、最後のパーツをネジ付きロッドにねじ込むと、Ginkgoのシーリングランプの組み立てが完成します。

