




配光特性

図番 Artemide

カタログ番号	618EGGBOARD
	M3103W21
使用ランプ	LED 32.1W
ランプ光束	3328.0 lm
器具効率	100.3 %
下方効率	39.7 %
上方効率	60.5 %
最大取付間隔	下方向 上方向
A断面	
C断面	
B断面	

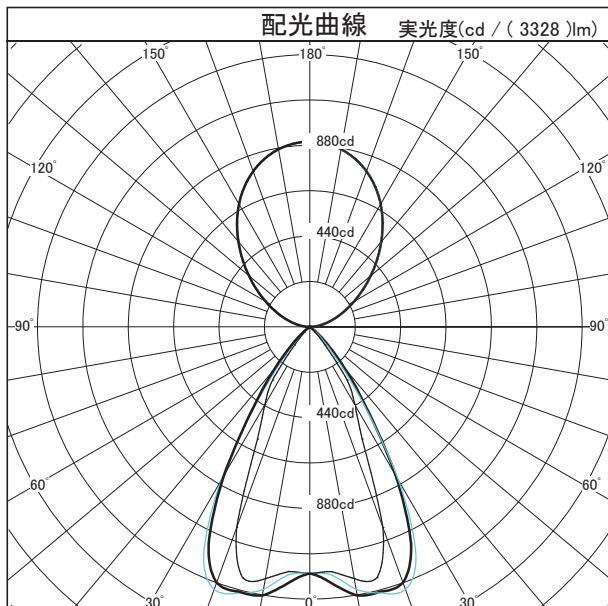

 yamagiwa

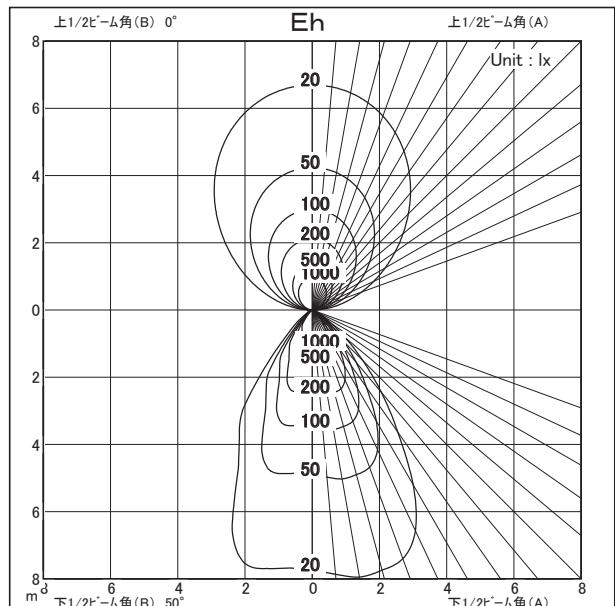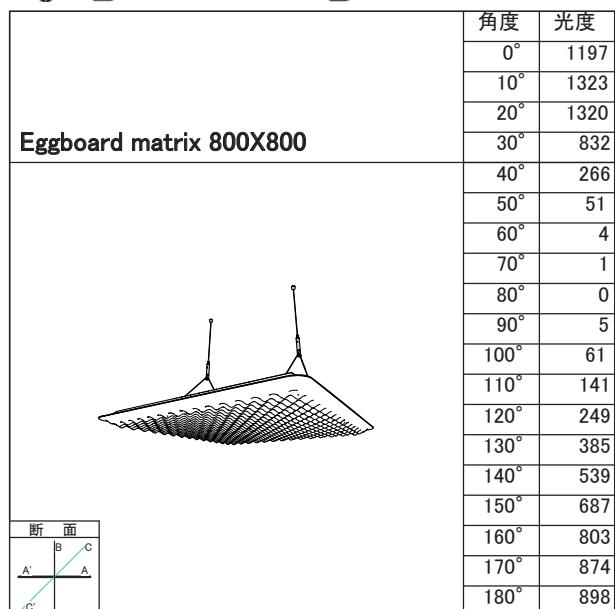

照明率表												
		平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 3328 (光束)/(間口 * 奥行)										
床面反射率(%)		20										
天井面反射率(%)		80 60 40 20										
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30
室 指 数	0.50	0.43	0.36	0.32	0.38	0.33	0.29	0.33	0.29	0.27	0.28	0.26
	0.70	0.53	0.47	0.42	0.47	0.42	0.38	0.40	0.37	0.34	0.34	0.32
	1.00	0.64	0.58	0.53	0.55	0.50	0.47	0.47	0.44	0.41	0.39	0.37
	1.25	0.70	0.64	0.59	0.60	0.56	0.52	0.51	0.47	0.45	0.42	0.40
	1.50	0.75	0.69	0.64	0.64	0.59	0.56	0.53	0.50	0.48	0.44	0.42
	2.00	0.81	0.76	0.71	0.68	0.65	0.61	0.57	0.54	0.52	0.46	0.44
	2.50	0.85	0.80	0.76	0.71	0.68	0.65	0.59	0.57	0.55	0.47	0.46
	3.00	0.88	0.83	0.80	0.73	0.71	0.68	0.60	0.58	0.57	0.48	0.47
	4.00	0.92	0.88	0.85	0.76	0.74	0.72	0.63	0.61	0.60	0.50	0.49
	5.00	0.94	0.91	0.88	0.78	0.76	0.74	0.64	0.62	0.61	0.51	0.50
	7.00	0.97	0.94	0.92	0.80	0.79	0.77	0.65	0.64	0.63	0.51	0.51
	10.00	0.99	0.97	0.96	0.82	0.81	0.80	0.66	0.66	0.65	0.52	0.51