



配光特性

図番 MR140407



カタログ番号	K-621W		
オプション番号	450mA 3500K Ra85		
使用ランプ	LUR03CN173585		
ランプ光束	3075.0	lm	1,000
器具効率	78.1 %		
下方効率	20.9 %		
上方効率	57.2 %		
最大取付間隔	下方向	上方向	
A断面			
C断面			
B断面			

角度	光度
0°	272
10°	259
20°	228
30°	186
40°	141
50°	99
60°	61
70°	30
80°	5
90°	0
100°	22
110°	88
120°	257
130°	531
140°	753
150°	829
160°	794
170°	718
180°	637

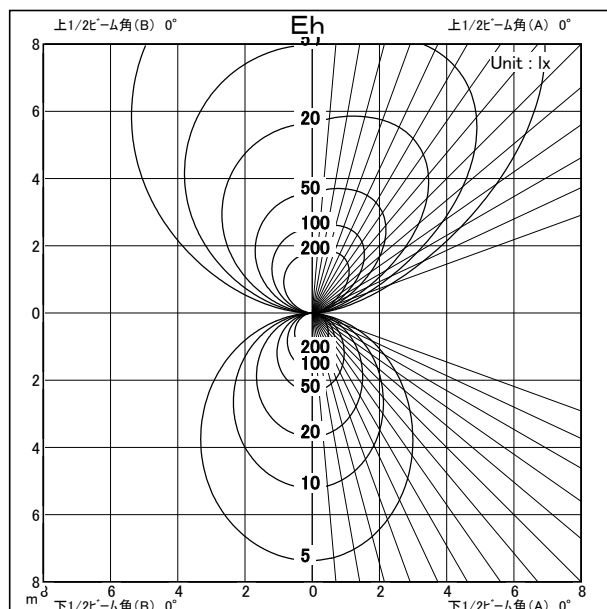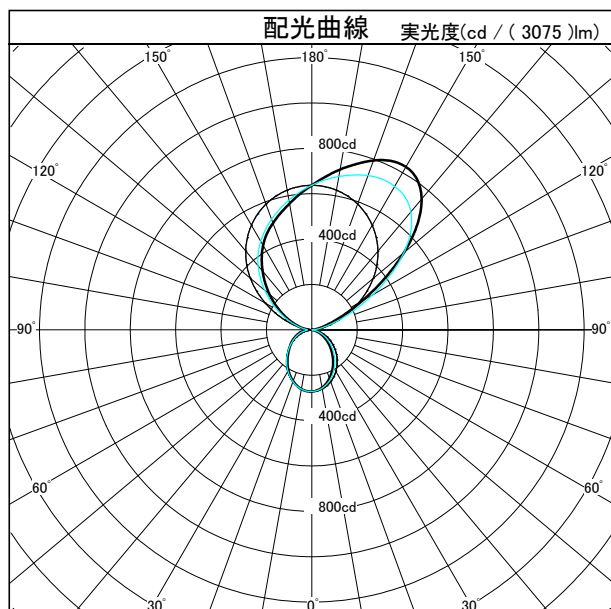

照 明 率 表		平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 3075 (光束)/(間口 * 奥行)												
床面反射率(%)		20												0
天井面反射率(%)		80			60			40			20			0
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室	0.50	0.25	0.19	0.16	0.20	0.16	0.13	0.16	0.13	0.11	0.12	0.10	0.08	0.05
	0.70	0.33	0.27	0.23	0.27	0.22	0.19	0.21	0.18	0.15	0.15	0.13	0.12	0.07
	1.00	0.42	0.36	0.32	0.34	0.29	0.26	0.26	0.23	0.21	0.19	0.17	0.15	0.10
	1.25	0.47	0.41	0.37	0.38	0.34	0.30	0.29	0.26	0.24	0.21	0.19	0.18	0.11
	1.50	0.51	0.46	0.41	0.41	0.37	0.34	0.31	0.29	0.27	0.23	0.21	0.20	0.13
指	2.00	0.57	0.52	0.48	0.45	0.42	0.39	0.35	0.32	0.30	0.25	0.24	0.22	0.14
	2.50	0.61	0.56	0.52	0.48	0.45	0.42	0.37	0.35	0.33	0.26	0.25	0.24	0.15
	3.00	0.63	0.59	0.56	0.50	0.48	0.45	0.38	0.37	0.35	0.27	0.26	0.25	0.16
	4.00	0.67	0.63	0.60	0.53	0.51	0.49	0.40	0.39	0.38	0.29	0.28	0.27	0.17
	5.00	0.69	0.66	0.64	0.55	0.53	0.51	0.42	0.41	0.39	0.30	0.29	0.28	0.18
数	7.00	0.72	0.70	0.67	0.57	0.55	0.54	0.43	0.42	0.41	0.31	0.30	0.30	0.19
	10.00	0.74	0.72	0.71	0.59	0.57	0.56	0.45	0.44	0.43	0.32	0.31	0.31	0.19