
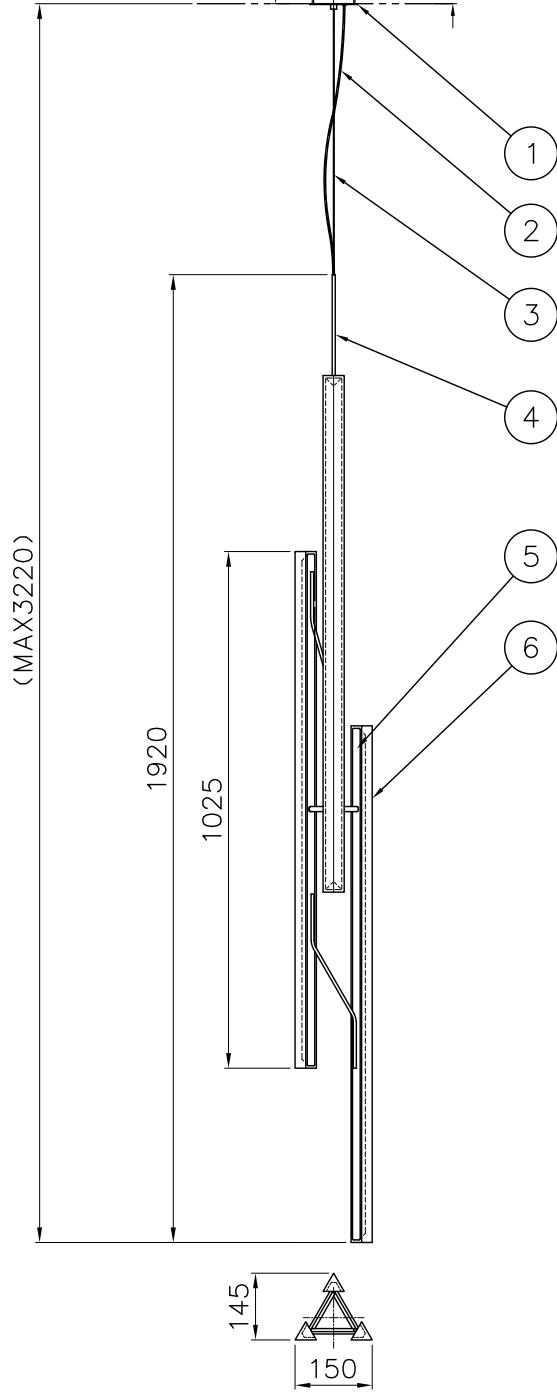


切込寸法

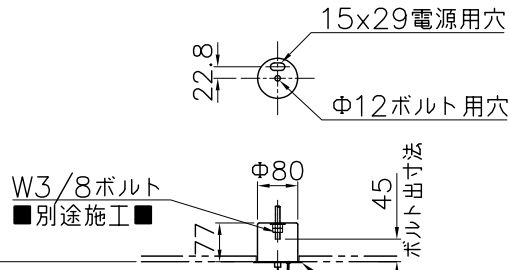

| 定格消費電力 | |
|--------|--------------|
| 入力電圧 | 100V-200V |
| 周波数 | 50/60Hz |
| 入力電流 | 0.53A-0.265A |
| 消費電力 | 53W |

| 専用電源 |
|---|
| 7090T60/100-242/24DIMPG3 PWM信号、DALI信号制御調光方式 調光範囲5~100% (100-242V) |

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けしないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。

| | | | | | | | | | | |
|------|--------|-------|----|------------|----|--------|-----------|--------|------------------------------------|--|
| 8 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 6 | セード | アクリル | 3 | クリア 内面フロスト | | | | 器具タイプ | HALO JEWEL 2356 | |
| 5 | LED部本体 | アルミ | 3 | 色種欄参照 | | | | | | |
| 4 | パイプ | アルミ | 3 | 色種欄参照 | | | | | | |
| 3 | ワイヤー | ステンレス | 1 | φ1.0 | | | | 適合ランプ | 3472lm Ra80 LED (3000K) 15.3Wx3 | |
| 2 | コード | - | 1 | 黒色 | | | | | | |
| 1 | 給電フランジ | SPC | 1 | 下面黒色塗装 | | | | 色種 | ブラック | |
| 品番 | 品名 | 材質 | 数量 | 摘要 | | カタログ番号 | 129F-372B | 型番 | L3FC-09Z4-3B | |
| 第三角法 | 作図 | 開発部 | 単位 | mm | 尺度 | - | 質量 | 4.0 kg | | |

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。