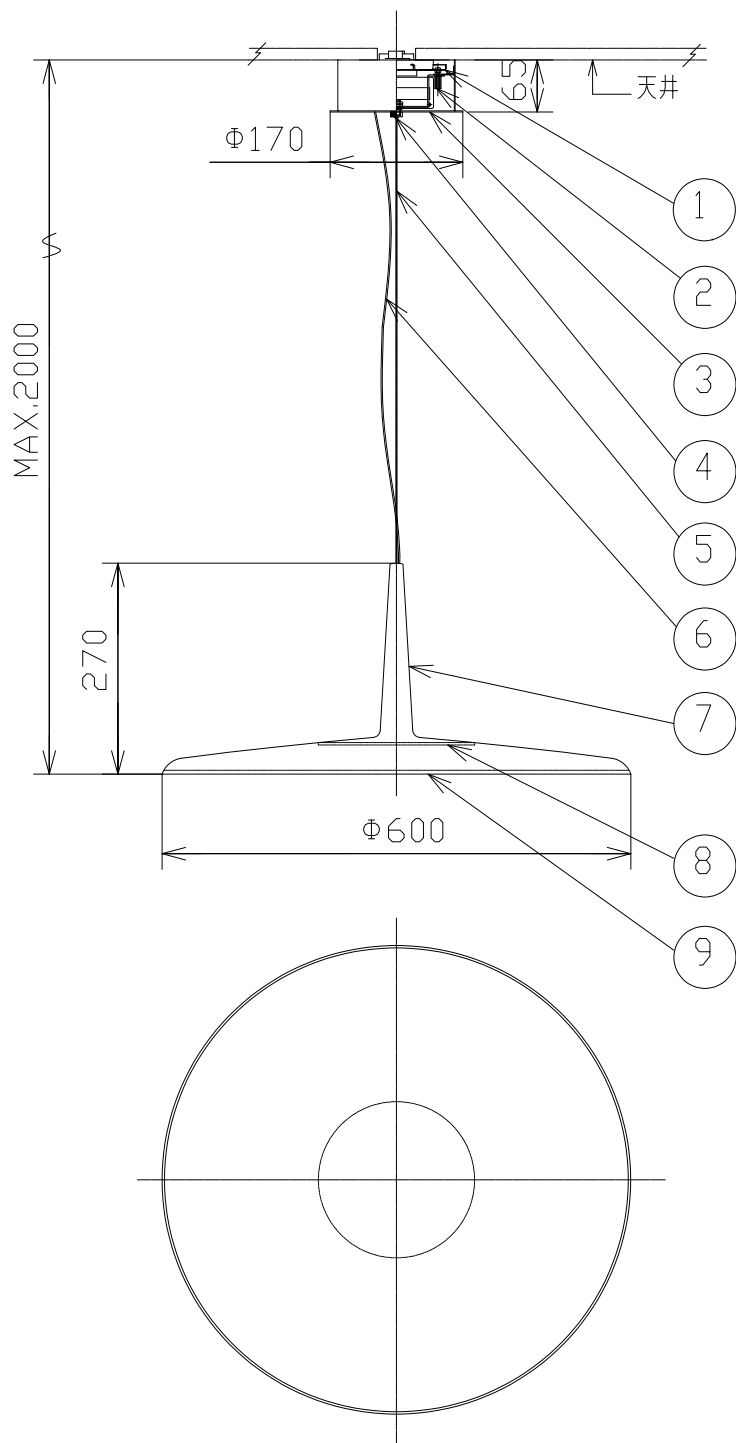


定格表	
入力電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
入力電流	
消費電力	13W
器具光束	104lm

△ 安全上のご注意

○一般屋内用の器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。

○天井面引掛埋込ローゼット取付専用器具です。傾斜天井には取り付けないでください。落下のおそれがあります。

引掛埋込
ローゼット
出し 11mm

注記1) 周囲温度:5~35℃で使用してください。
2) 引掛埋込ローゼット(ハンガー付)専用器具です。

9	セードカバー	アクリル	1	マット仕上	出しろ 11mm						
8	LEDユニット	_____	1								
7	セード	AIP	1	※色種欄参照	器具 タイプ	LEDペンダント 調光可く(位相制御調光方式) AC100V					
6	コード	ビニル	1								
5	吊ワイヤー	SUS	1								
4	ワイヤーグリップカバー	SS	1		適合 ランプ	LED 13.9W 2700K, Ra80					
3	フランジカバー	SPC	1	白色塗装仕上							
2	ローゼットナット	B5BM	2		色種	B(ブラック)/ L(ベージュ)/ M(グリーン)/ W(ホワイト)					
1	取付板	SPG	1	亜鉛メッキ仕上							
品番	品名	材質	数量	摘 要					カタログ 番号	型番	
第三角法		作図	UL	単位	mm	尺度	—	質量	4.4 kg		

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。