

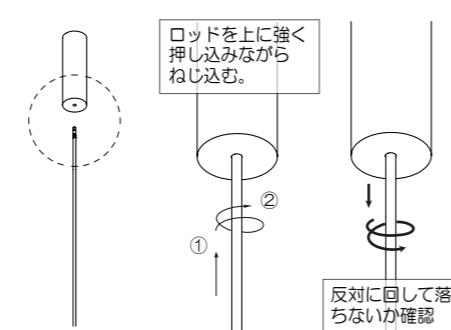


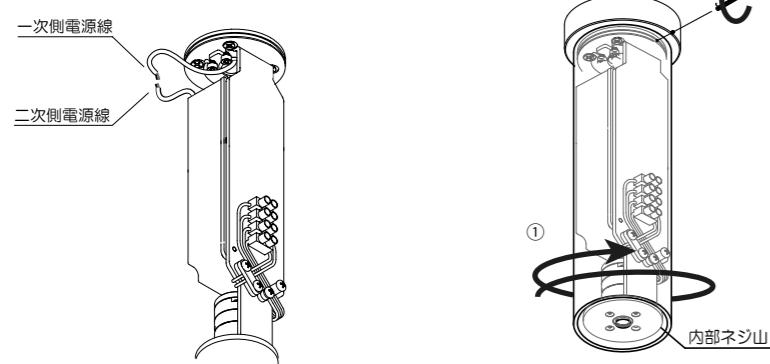


## 取付詳細 フランジ

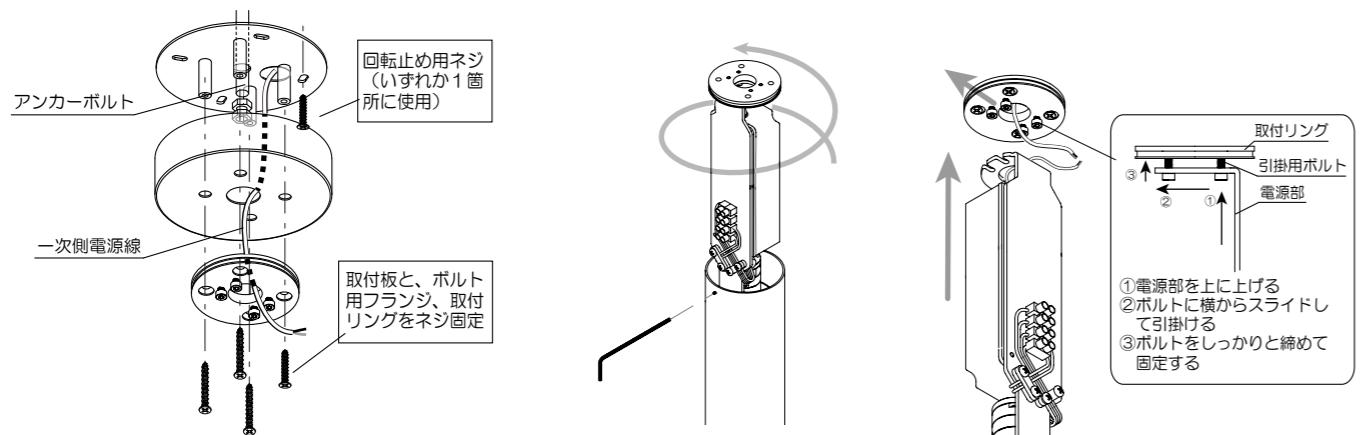


## 取付詳細 本体/各部品


### ●組立方法：ガラススフィア

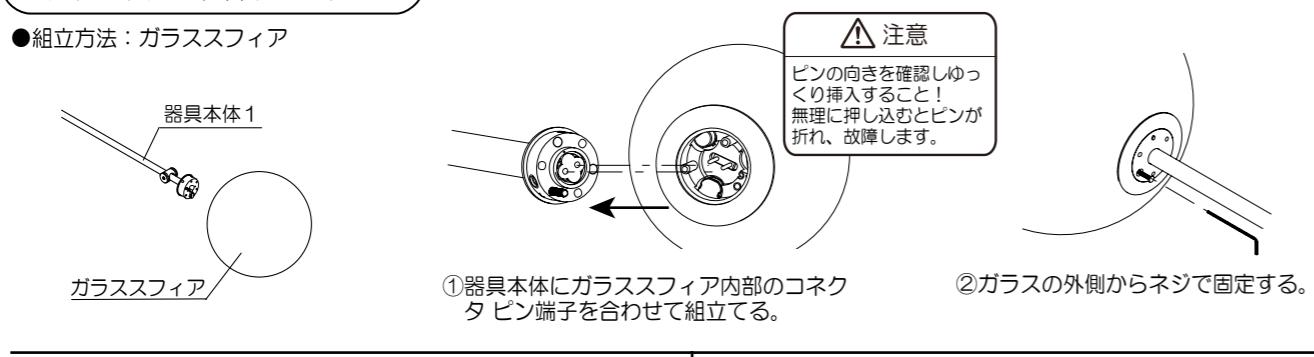


### ●組立方法：真鍮カップ ※133C2263Bのみ

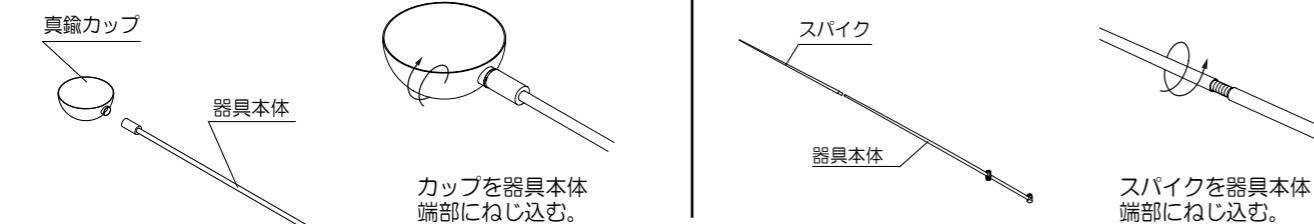

### ●組立方法：スパイク ※133C2264Bのみ

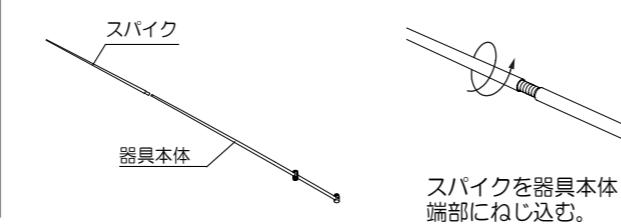


## 取付詳細 器具本体

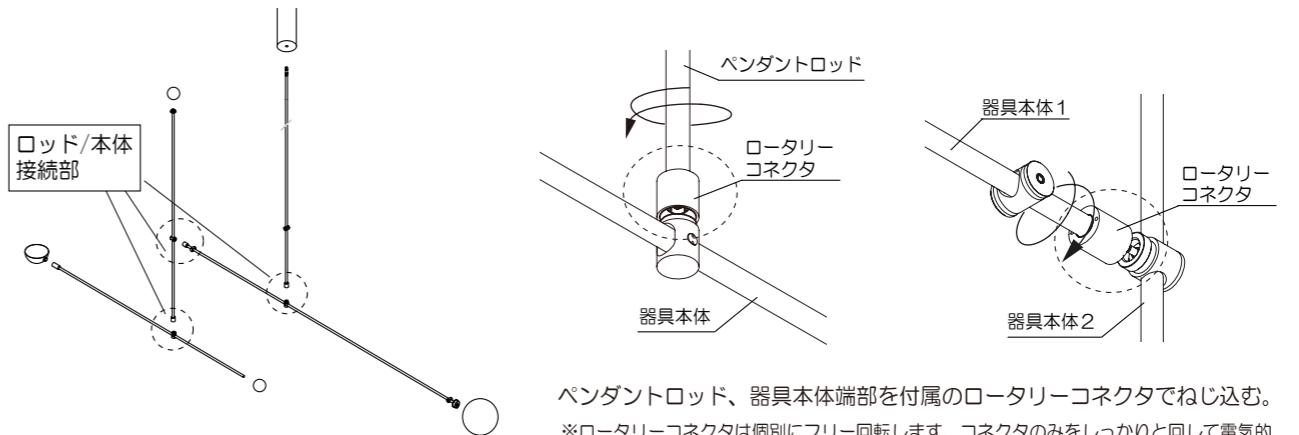


## 取付詳細 テンションワイヤ ※133C2263Bのみ

器具の形状を維持するために、以下の方法でテンションワイヤーを取り付けてください。

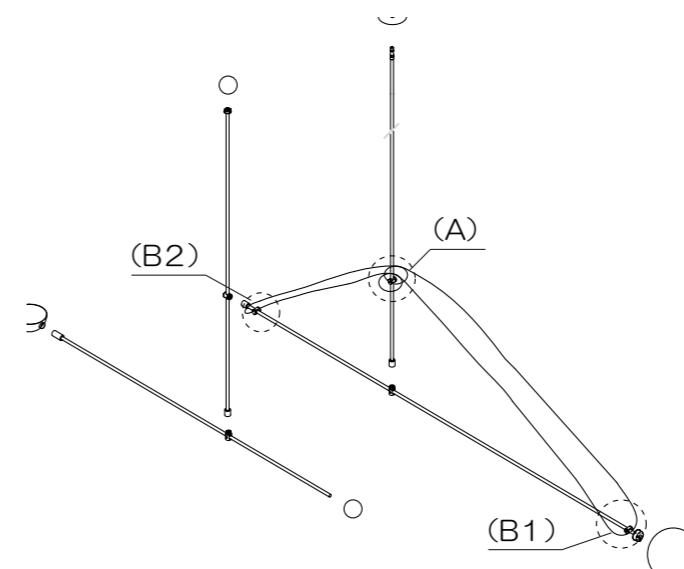


※Aにはワイヤーを1周回し輪を作るようにして引っかける。

②ワイヤーがたわみなく取り付けられるよう、六角ナットでワイヤー引掛け部の位置を調節し、ワイヤーが突っ張るよう調整して下さい。




もしも②の作業後でもワイヤーの長さの調整が必要な場合は、ワイヤー付属のかしめ部を操作してください。



## 器具本体 水平調整 ※133C2263Bのみ

器具本体3のガラススフィアを回転させることで、器具本体3の水平調整が可能です。時計回りでまわすとカップ側が、反時計回りでまわすとガラススフィア側が上に傾きます。

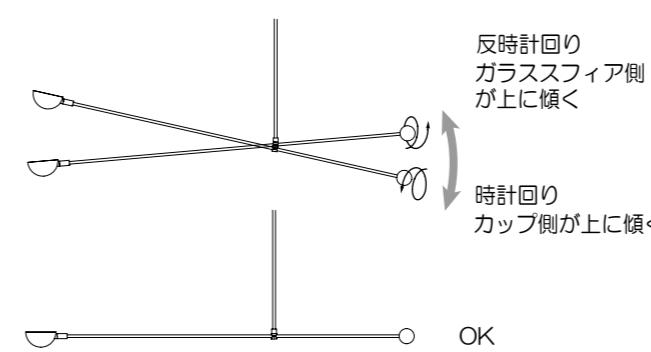

## 器具の可動・回転について

器具は各本体の連結部を中心に自由に上下へ可動、また360°回転するデザインです。  
設置の際は付近に衝突する物を置かないよう、また顔や体の人体に当たって危害が及ばないよう充分にご注意ください。

