




切込寸法

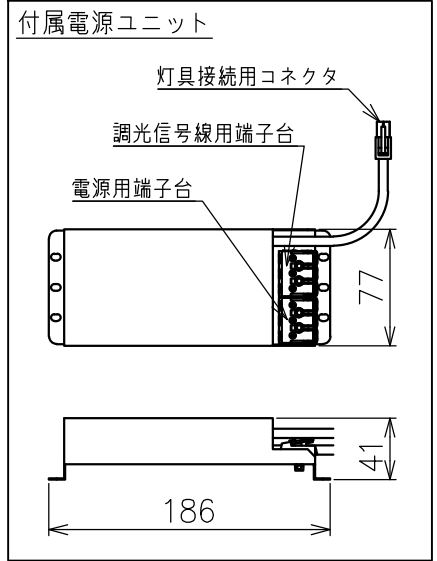

210523

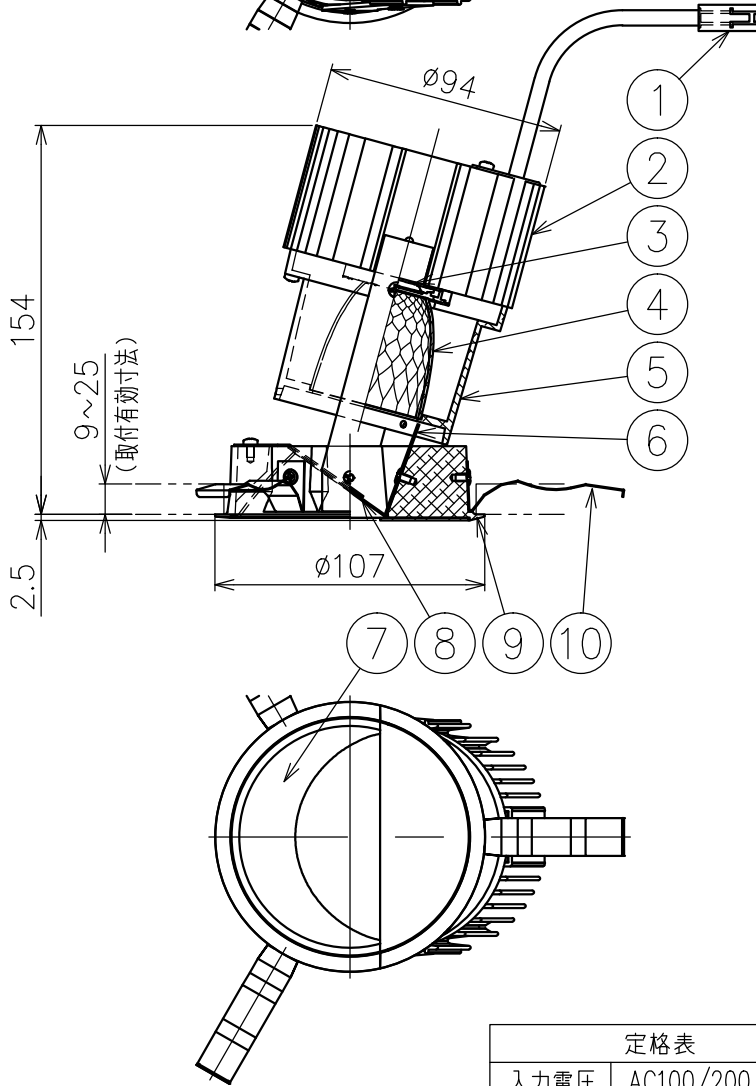

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気湿気のある所には取付け出来ません。感電・火災のおそれがあります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けしないでください。指定以外の取付は火災・落下のおそれがあります。
- 断熱材、防音材で覆って取付けしないでください。過熱による火災のおそれがあります。
- 柔らかい天井材に取付ける場合は補強材を入れてください。
- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。



定格表	
入力電圧	AC100/200/240V
周波数	50/60Hz
入力電流	0.21/0.12/0.10A
消費電力	21W
器具光束	--lm

品番	品名	材質	数量	摘要
7	コーン	アルミ	1	鏡面仕上
6	キックミラー	アルミ	1	鏡面仕上
5	灯体	アルミ	1	黒色塗装仕上
4	反射鏡	アルミ	1	鏡面仕上
3	LED	-	1	16W
2	ヒートシンク	アルミ	1	黒色アルマイト仕上
1	コネクタ	ナイロン	1	

品番	品名	材質	数量	摘要
10	取付パネ	ステンス	3	
9	トリムリング	アルミ	1	白色塗装仕上
8	ディフューザ	樹脂	1	フロスト

第三角法	作図	KI	単位	mm	尺度	質量	1.3 kg
器具タイプ	天井埋込型 (M型) 調光可 (DALI) ウォールウォッシャータイプ						
使用光源	高輝度LED 2700~5000K Ra90 16W×1						
色種							
カタログ番号	J582VN	型番	60JJ-4NB1-1N				

\* 本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。