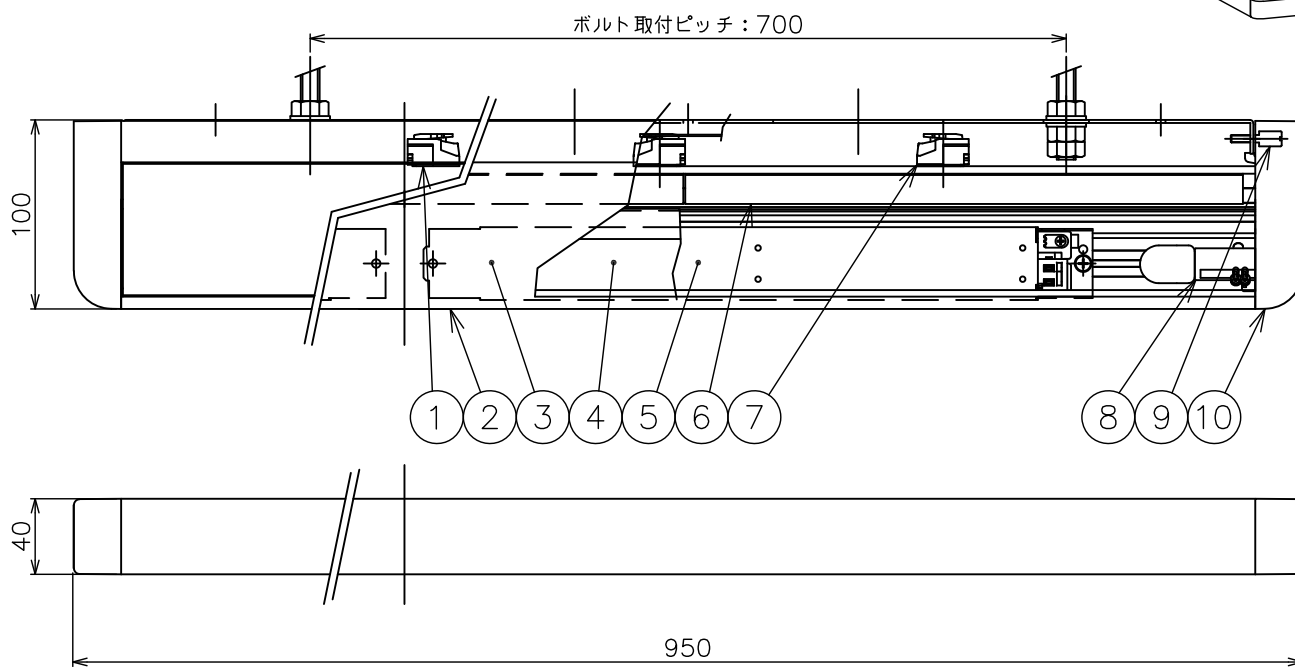



取付詳細

4) 本器具は屋内配線の接続スペースが限られるため、電気関連法規に準拠した範囲で極力細いケーブルをご使用ください。

■適用電線：VVFケーブル1.6mm単線
※2.0mm単線をご使用の場合の取付方法につきましては別途お問い合わせください。

3) 周囲温度：5～35℃で使用してください。

2) 専用調光器により調光可能

注記1) 近接照射限度：0.1m

[可燃物を0.1m未満で照射しないこと]

定格表

入力電圧	AC 100 V
周波数	50/60 Hz
入力電流	0.61 A
消費電力	61 W
力率	高力率
定格光束	4445 lm

11



△安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 壁面取付専用器具です。天井面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。
- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。

器具
タイプ

- ・ 屋内専用
- ・ 調光可 (PWM信号制御)

使用
光源

(アッパー・手元灯) LED42W+LED19W
温白色(3500K) Ra90
(常夜灯) E12ナツメ球 LED 0.3W

色種

カタログ
番号

K-650W 型番 39KU-02B0-3W

13					6	LED基板		5	
12					5	電源装置		2	100V 50/60Hz
11	取付ネジ	SWRH	4		4	反射板	AS	1	白色塗装
10	エンドキャップ	PC	2	白色	3	カバー	アクリル	2	セミクリア
9	固定ネジ	BsBM	2	Niメッキ	2	本体	AT	1	白色塗装
8	ソケット	PBT	1	E12 1A125V	1	調光用端子台	PC	2	2P 20A 300V
7	電源用端子台	PC	3	2P 20A 300V	品番	品名	材質	数量	摘要
第三角法		作図	開発	単位	mm	尺度	—	質量	3.7 kg

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。