



配光特性

図番 MR160242



カタログ番号	K-650W
使用ランプ	LED42W+LED19W
ランプ光束	6225.0 lm 1,000
器具効率	71.4 %
下方効率	17.2 %
上方効率	54.2 %
最大取付間隔	下方向 上方向
A断面	
C断面	
B断面	

SLIM BED HEAD BRACKET (アッパー ダウン 両点灯)	角度	光度
	0°	274
	10°	147
	20°	80
	30°	47
	40°	26
	50°	4
	60°	2
	70°	1
	80°	1
	90°	6
	100°	189
	110°	522
	120°	995
	130°	1357
	140°	1433
	150°	1432
	160°	1400
	170°	1314
	180°	1210

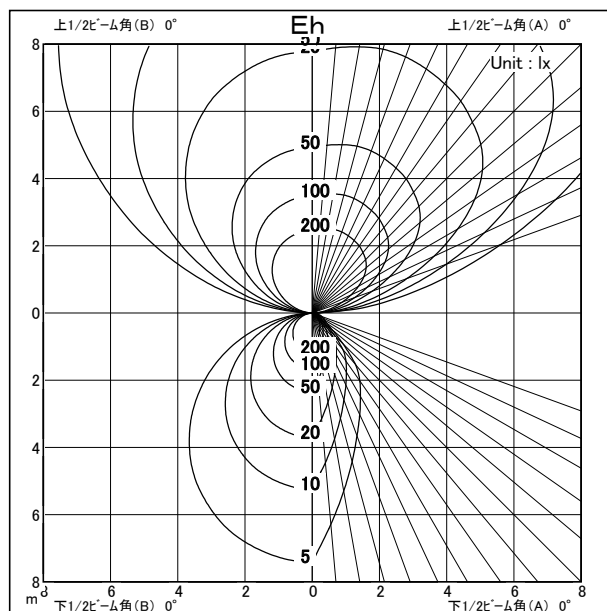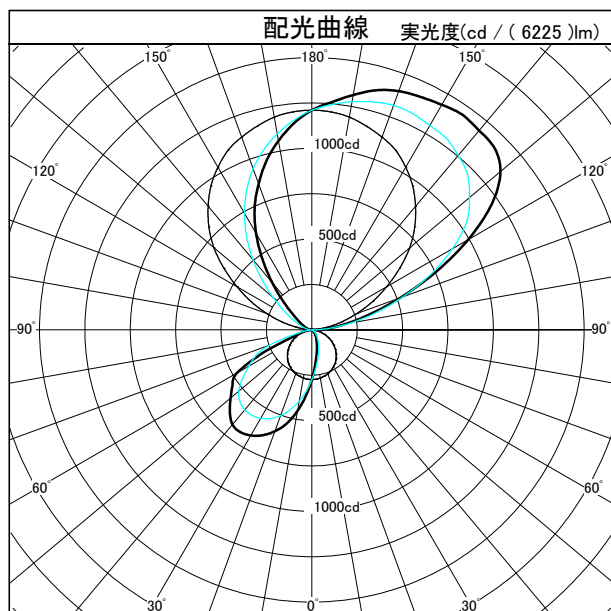

照 明 率 表		平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 6225 (光束)/(間口 * 奥行)												
床面反射率(%)		20												0
天井面反射率(%)		80			60			40			20			0
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室	0.50	0.22	0.17	0.13	0.17	0.14	0.11	0.13	0.10	0.09	0.09	0.07	0.06	0.03
	0.70	0.29	0.24	0.20	0.23	0.19	0.16	0.18	0.15	0.13	0.12	0.10	0.09	0.05
	1.00	0.37	0.32	0.28	0.30	0.26	0.23	0.22	0.20	0.18	0.16	0.14	0.13	0.07
	1.25	0.42	0.37	0.33	0.33	0.30	0.27	0.25	0.23	0.21	0.18	0.16	0.15	0.09
	1.50	0.46	0.41	0.37	0.36	0.33	0.30	0.27	0.25	0.23	0.19	0.18	0.17	0.10
指	2.00	0.51	0.47	0.43	0.40	0.37	0.35	0.31	0.28	0.27	0.21	0.20	0.19	0.11
	2.50	0.55	0.51	0.47	0.43	0.40	0.38	0.32	0.31	0.29	0.23	0.22	0.21	0.12
	3.00	0.57	0.53	0.50	0.45	0.42	0.40	0.34	0.32	0.31	0.24	0.23	0.22	0.13
	4.00	0.60	0.57	0.55	0.48	0.45	0.44	0.36	0.34	0.33	0.25	0.24	0.23	0.14
	5.00	0.62	0.60	0.57	0.49	0.47	0.46	0.37	0.36	0.35	0.26	0.25	0.24	0.15
数	7.00	0.65	0.63	0.61	0.51	0.50	0.48	0.38	0.37	0.37	0.27	0.26	0.26	0.15
	10.00	0.67	0.65	0.64	0.53	0.52	0.51	0.39	0.39	0.38	0.27	0.27	0.27	0.16