配光特性

図番 YL260068

yamagiwa

カタログ番号	J-633
使用ランプ	LED 13W
器具光束	765.9 lm (1.000)
最大光度	991.4 cd
1／2ビーム角	
A断面	47.00 °
C断面	
B断面	

空中時



断 面

角度	光度
0°	991
10°	838
20°	576
30°	375
40°	175
50°	27
60°	13
70°	7
80°	3
90°	0
100°	0
110°	0
120°	0
130°	0
140°	0
150°	0
160°	0
170°	0
180°	0

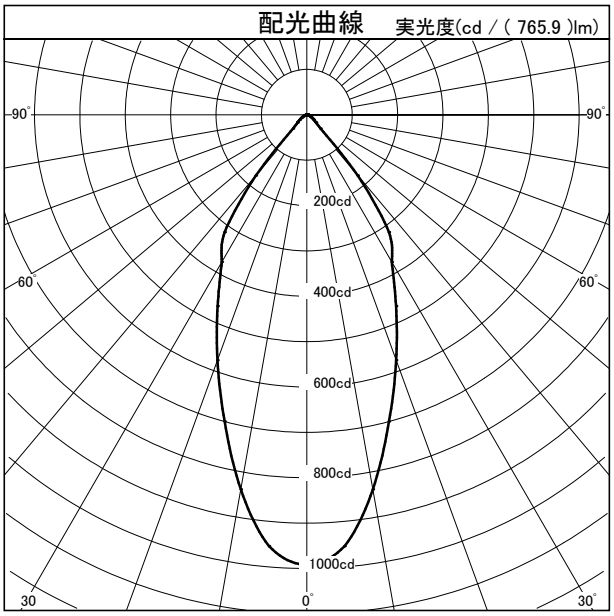

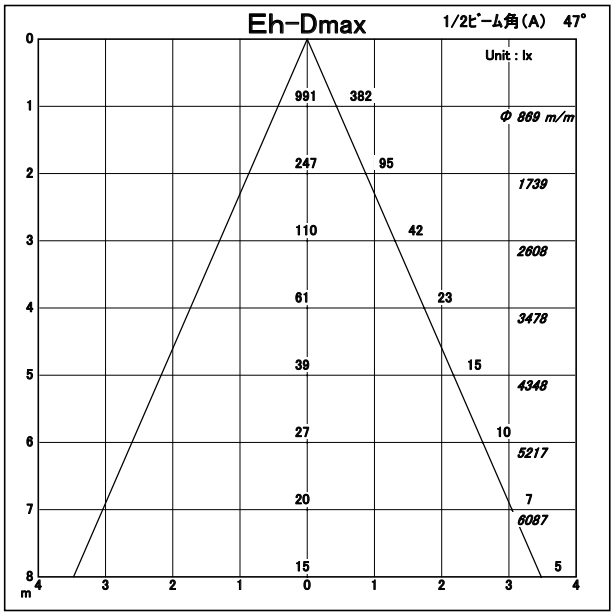

照 明 率 表		平均照度=台数＊照明率＊保守率＊ 765.9 (光束)/(間口＊奥行)												
床面反射率(%)		20												0
天井面反射率(%)		80			60			40			20			0
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室	0.50	0.63	0.57	0.53	0.62	0.56	0.53	0.61	0.56	0.53	0.60	0.56	0.53	0.51
	0.70	0.75	0.69	0.65	0.74	0.68	0.65	0.72	0.68	0.64	0.71	0.67	0.64	0.62
	1.00	0.86	0.80	0.76	0.84	0.79	0.75	0.82	0.78	0.75	0.81	0.77	0.74	0.72
	1.25	0.91	0.86	0.82	0.89	0.84	0.81	0.87	0.83	0.80	0.85	0.82	0.79	0.77
	1.50	0.95	0.90	0.86	0.93	0.88	0.85	0.90	0.87	0.84	0.88	0.85	0.83	0.81
指	2.00	1.00	0.96	0.92	0.97	0.94	0.91	0.95	0.92	0.89	0.92	0.90	0.87	0.85
	2.50	1.04	1.00	0.97	1.00	0.97	0.94	0.97	0.95	0.92	0.94	0.92	0.90	0.88
	3.00	1.06	1.02	0.99	1.02	0.99	0.97	0.99	0.96	0.94	0.96	0.94	0.92	0.89
	4.00	1.09	1.06	1.04	1.05	1.03	1.01	1.01	1.00	0.98	0.98	0.97	0.95	0.92
	5.00	1.11	1.08	1.06	1.07	1.05	1.03	1.03	1.01	1.00	0.99	0.98	0.97	0.94
数	7.00	1.13	1.11	1.09	1.09	1.07	1.06	1.04	1.03	1.02	1.01	1.00	0.99	0.95
	10.00	1.15	1.13	1.12	1.10	1.09	1.08	1.06	1.05	1.04	1.02	1.01	1.00	0.97