

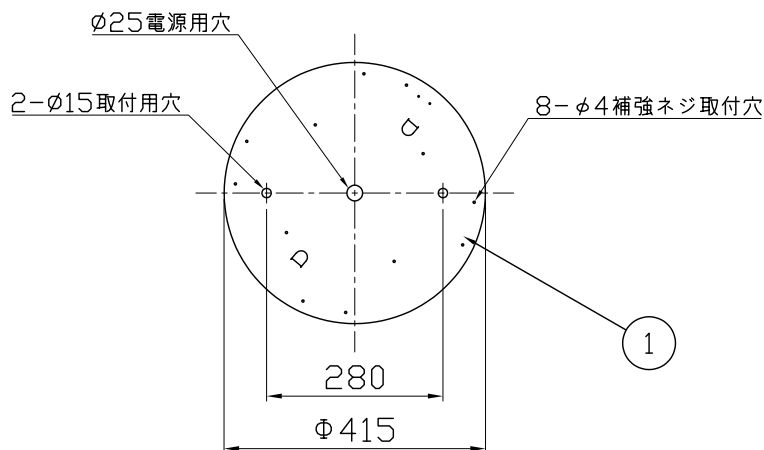



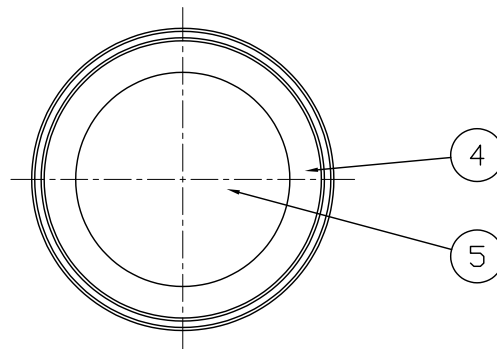

2-W3/8ボルト
 ■別途施工■

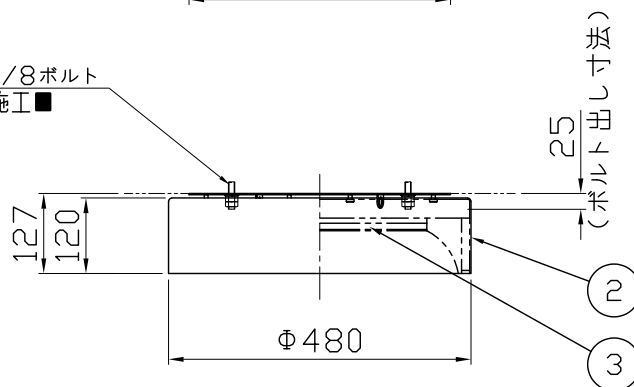

定格消費電力

入力電圧	100V-200V
周波数	50/60Hz
入力電流	0.21A-0.105A
消費電力	21W

専用電源

Z6192
 PWM信号制御調光方式
 調光範囲5~100% (100-200V)

安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。

器具タイプ DUO 4870
 直付ボルト吊施工(二箇所)

適合ランプ 1210lm Ra90
 LED (2700K) 26.5W×1

色種 ホワイト

カタログ番号 129L1047W 型番 L3LK-05Z6-1W

8				
7				
6				
5	LEDカバー	PC	1	乳半マット
4	内セード	木	1	オーク
3	外セード	SPC	1	色種欄参照
2	LEDユニット	-	1	-
1	取付板	SPC	1	塗装仕上げ
品番	品名	材質	数量	摘 要
第三角法	作図	開発部	単位	mm
				尺度
				質量
				6.0 kg

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。