
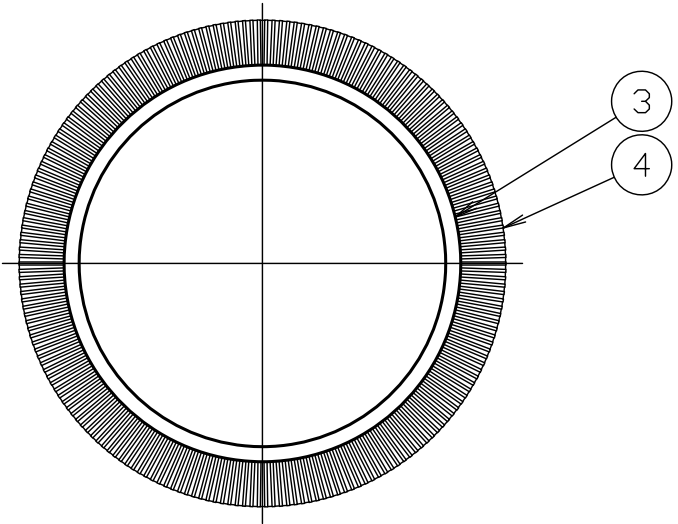


本体：320X-231（別売）

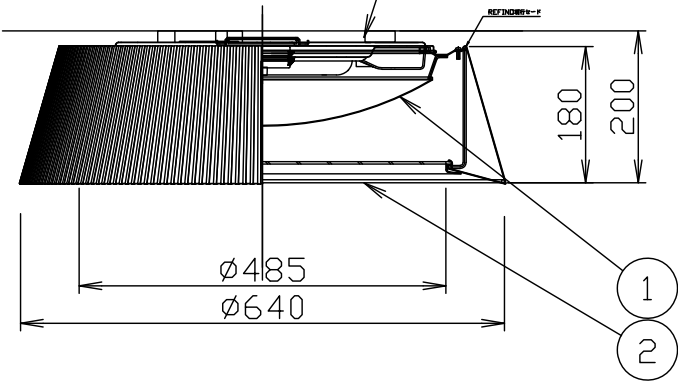

注記 1）周囲温度5～35℃で使用してください。

320X-231と 組み合わせた場合	定格電圧	100V
	消費電力	39.5W

△ 安全上のご注意




○一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。

○天井面取付専用器具です。傾斜天井には取付けないでください。落下のおそれがあります。

13					6					器具	屋内専用			
12					5					タイプ	LEDシーリングライト用セード			
11					4	セード	布/PC	1	グレー色 フリース加工					
10					3	化粧リング	SPC	1	クロームメッキ	適合				
9					2	下面カバー	アクリル	1	乳半片面マット	ランプ				
8					1	内面カバー	アクリル	1	乳半色	色種	グレー			
7						品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ 番号	331L1013G	型番	53LK-07B0-ZG
第三角法		作図	開発部	単位	mm	尺度	—	質量	2.2	kg				

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

211101

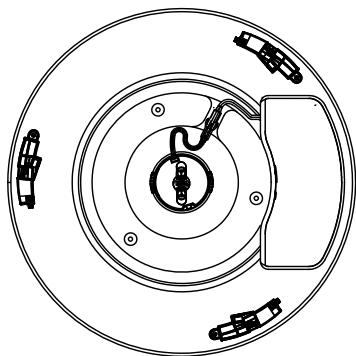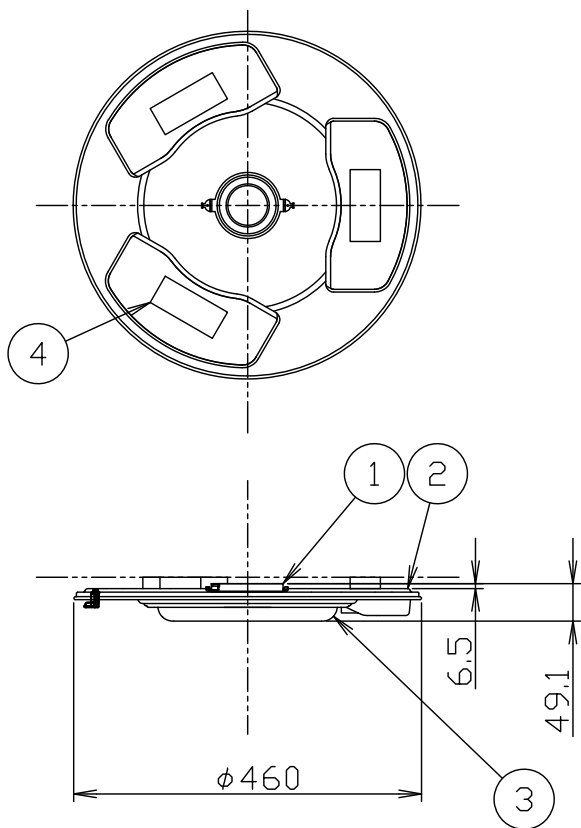

3) 全灯・連続調光(100%~約10%)→常夜灯(5段階調光)→消灯
2) LEDの光色、明るさ、色温度には若干の個体差があります。
注記1) 周囲温度5~35℃で使用してください。

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井面取付専用器具です。傾斜天井には取付けないでください。落下のおそれがあります。

13					6					器具	屋内専用
12					5	リモコン	—	1	白色	タイプ	LEDシーリングライト本体 (調光・調色可) 引掛シーリング用
11					4	クッション	スポンジ	4	黒色		
10					3	カバー	アクリル	1	クリア	適合	LEDユニット 39.5W 100V
9					2	本体	樹脂	1	—	ランプ	Ra85 (6700~3000K)
8					1	アダプタ	樹脂	1	—	色種	
7					品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ 番号	320X-231
第三角法		作図	開発部	単位	mm	尺度	—	質量	1.05 kg	型番	68XL-07B1-Z0

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。