

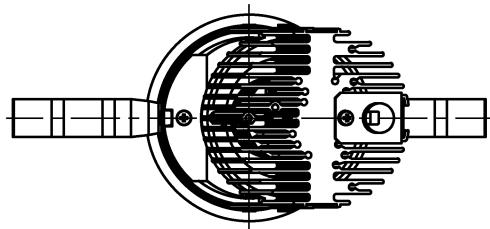


切込寸法

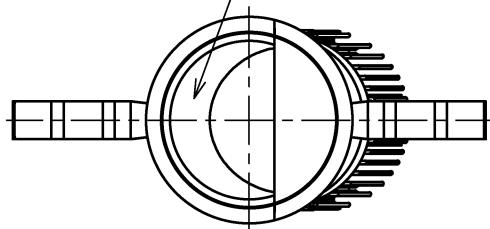

220525	220901	250902
--------	--------	--------

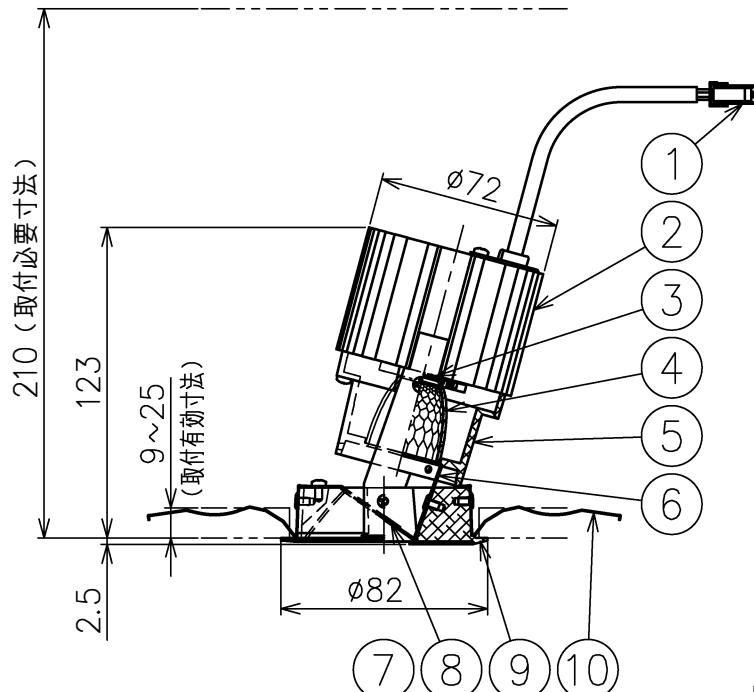

## 適合電源装置（別売）

カタログ番号	調光方式	消費電力
522KLCZ470-47HTJ/P0	PWM	22W

15				7	コーン	アルミ	1	鏡面仕上	器具 タイプ	・天井埋込型（M型）
14				6	キックミラー	アルミ	1	鏡面仕上		・ウォールウォッシャータイプ
13				5	灯体	アルミ	1	黒色塗装仕上		・適合電源470mA
12				4	反射鏡	アルミ	1	鏡面仕上	使用 光源	高輝度LED4000K Ra90
11				3	LED	—	1	16.7W		16.7W×1
10	取付バネ	ステンレス	3	2	ヒートシンク	アルミ	1	黒色アルマイト仕上		
9	トリムリング	アルミ	1	白色塗装仕上	1	コネクタ	ナイロン	1	色種	
8	ディフューザ	樹脂	1	フロスト	品番	品名	材質	数量		
第三角法		作図	KI	単位	mm	尺度	—	質量	0.5 kg	カタログ 番号
										J567DN-P
										型番
										60JJ-8YB5-1N

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

