



yamagiwa







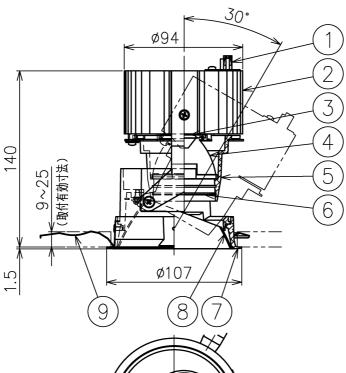



適合電源装置 (別売)

カタログ番号	調光方式	消費電力
Z6202+Z6205-070DA	DALI	32W
Z6202+Z6205-070PW	PWM	32W
Z6202+Z6205-070DM	DMX512-A	32W
Z621 4	PWM	32W

火災・落下のおそれがあります。 ○断熱材、防音材で覆って取付けない でください。過熱による火災のおそ

○天井埋込み専用器具です。

▲ 安全上のご注意 〇一般屋内用器具です。屋外や、水気 湿気のある所には取付け出来ません。 感電・火災のおそれがあります。

傾斜天井、壁面、床面には取付け ないでください。指定以外の取付は

○柔らかい天井材に取付 る場合は補強材を入れ てください。

れがあります。

○被照射面とは0.1m以上離してくだ さい。過熱による火災のおそれが あります。

	15			•					7	トリ	ムリング	グ	アルミ	1	白色塗	達装仕上		・天井埋込型	1
1	14								6	ディ	フュー	ザ	樹脂	1	フロス	\ \	器具 タイプ	・可変タイプ	Ĵ
1	13								5		灯体		アルミ	1	黒色塗	≩装仕上		・適合電源7	(
1	12								4	l	ノンズ		樹脂	1	クリア	7			_
	11								3		LED		1	1	25W		使用 光源	高輝度LEI	U
1	10								2	ヒー	トシン・	ク	アルミ	1	黒色ア	ルマイト仕上	,,,,,		
Ī	9	取付バネ		ステンレス	3				1	٦	ネクタ		ナイロン	1			色種		_
Ī	8	コーン		·ン アルミ 1 鏡面仕上 品		品番	品名			材質	数量	摘	要	ታ ቀቦታ		Γ,			
第三角法		作图	1 k	(1	単位	mm	尺度		_	質量		0.9	kg			番号	J572AN	1	

- 켙(M型)
- '00mA

D2700K Ra90 25W×1

60JJ-6LB8-1N