yamagiwa



切込寸法

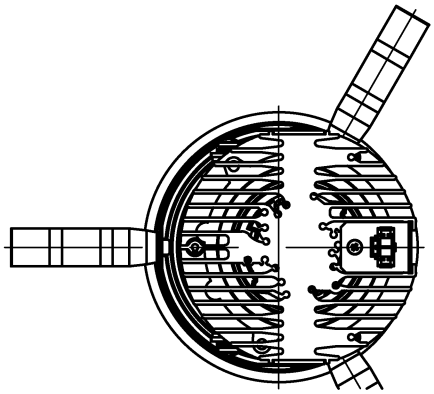



220415

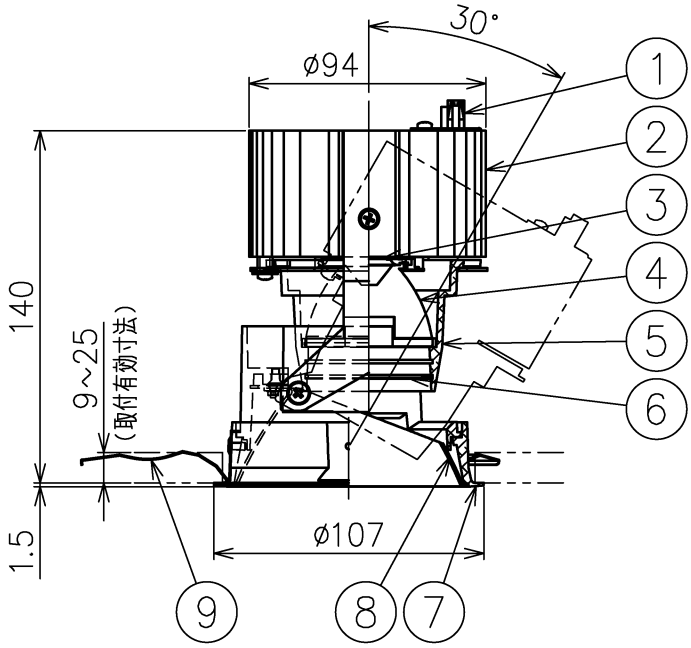

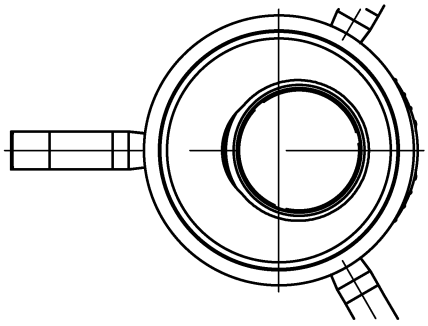

適合電源装置 （別売）

カタログ番号	調光方式	消費電力
Z6202+Z6205−070DA	DALI	32W
Z6202+Z6205−070PW	PWM	32W
Z6202+Z6205−070DM	DMX512−A	32W
Z6214	PWM	32W

⚠ 安 全 上 の ご 注 意

○一般屋内用器具です。屋外や、水気湿気のある所には取付け出来ません。感電・火災のおそれがあります。

○天井埋込み専用器具です。
傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定以外の取付は火災・落下のおそれがあります。

○断熱材、防音材で覆って取付けないでください。過熱による火災のおそれがあります。

○柔らかい天井材に取付る場合は補強材を入れてください。

○被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。

15					7	トリムリング	ｱﾙﾐ	1	白色塗装仕上	
14					6	ディフューザ	樹脂	1	フロスト	
13					5	灯体	ｱﾙﾐ	1	黒色塗装仕上	
12					4	レンズ	樹脂	1	クリア	
11					3	LED	−	1	25W	
10					2	ヒートシンク	ｱﾙﾐ	1	黒色ｱﾙﾏｲﾄ仕上	
9	取付バネ	ｽﾃﾝﾚｽ	3		1	コネクタ	ナイロン	1		
8	コーン	ｱﾙﾐ	1	鏡面仕上	品番	品名	材質	数量	摘 要	

第三角法	作図	KI	単位	mm	尺度	−	質量	0.9 kg	

器具タイプ	・天井埋込型（M型） ・可変タイプ ・適合電源700mA
使用光源	高輝度LED4000K Ra90 25W×1
色種	
カタログ番号	J572DN　型番　60JJ−6PB7−1N

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので､あらかじめご了承ください｡