適合電源装置 (別売)

カタログ番号

Z6202+Z6205-105DA

Z6202+Z6205-105PW

Z6202+Z6205-105DM


Z6191


コーン


第三角法

アルミ

<u>yamagiwa</u>



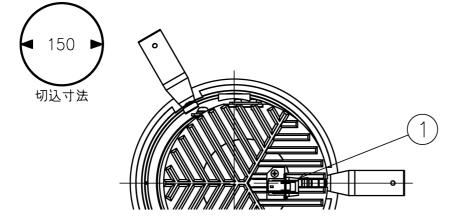

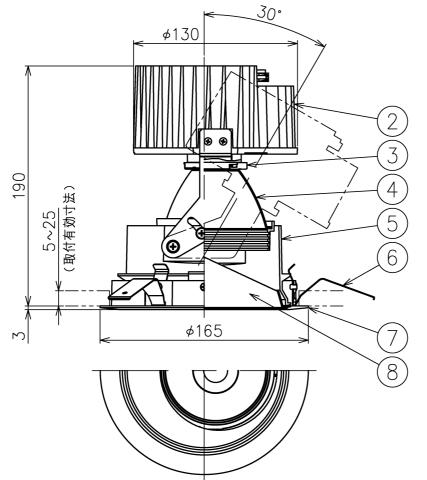

- ○一般屋内用器具です。屋外や、水気 湿気のある所には取付け出来ません。 感電・火災のおそれがあります。
- ○天井埋込み専用器具です。
 - 傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定以外の取付は 火災・落下のおそれがあります。
- ○断熱材、防音材で覆って取付けないでください。過熱による火災のおそれがあります。 ■熱施工
- ○柔らかい天井材に取付 る場合は補強材を入れ てください。
- ○被照射面とは0.1m以上離してくだ さい。過熱による火災のおそれが あります。

										あり	
15					7	トリムリング	アルミ	1	白色塗装仕上		
14					6	取付バネ	ステンレス	3		器具 タイプ	
13					5	灯体	アルミ	1	黒色塗装仕上		•
12					4	反射鏡	アルミ	1	鏡面仕上		
11					3	LED	_	1	35W	使用 光源	
10					2	ヒートシンク	アルミ	1	黒色アルマイト仕上		
9					1	コネクタ	ナイロン	1		色種	

品番

|単位 | mm | 尺度 | — |質量 |

消費電力

43W

43W

43W

43W

調光方式

DMX512-A

DALI

PWM

PWM

一鏡面仕上

- ・天井埋込型(M型) ・ワイドタイプ
- ·適合電源1050mA

カタログ

高輝度LED 3500K Ra90 35W×1

J577CN 型番 60JJ-7KB7-1N

*本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

材質 数量

1.6 kg

品名