





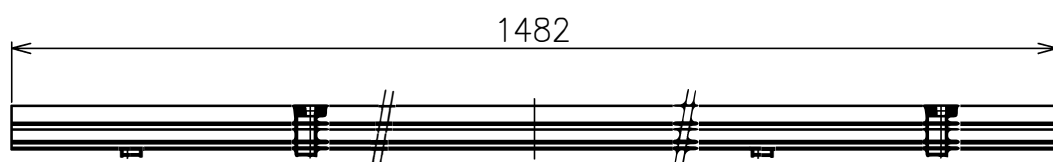


切込寸法



注記) 本製品は単体では使用できません。対応するオプションパーツと組み合わせてご使用ください。

・付属電源: OTi50/100-242/1A2 DIM 1000mA/1ヶ

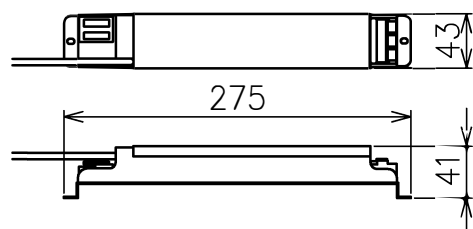

色温度	品番
3000K	777AT05501
4000K	777AT05701

△ 安全上のご注意 (必ずお守りください。誤った取り扱いには落下・感電・火災の原因となります)

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用しないでください。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
- ・周囲温度の高い場所では、長時間使用しないでください。
- ・柔らかい天井材に取付ける場合は補強材を入れてください。
- ・器具設置面は凹凸の無い様に処理してください。
- ・必ず指定の電源と組み合わせて使用してください。



15					7					品番	上記
14					6					品名	A.39 Recessed Diffused Line Trim 1482
13					5					Design	Calotta de Bevilacqua
12					4	トリム	アルミ	1	白色	適合光源	高輝度LED (交換不可) 43W × 1
11					3	固定用バネ	ステンレス	4	φ1.6	タイプ	電源別置 調光可 (PWM)
10					2	LEDユニット	—	1	36W		
9					1	ヒートシンク	アルミ	1	白色		
8					部番	品名	材質	数量	摘要		
					220920	単位: mm	第三角法	質量	3.0 kg		