



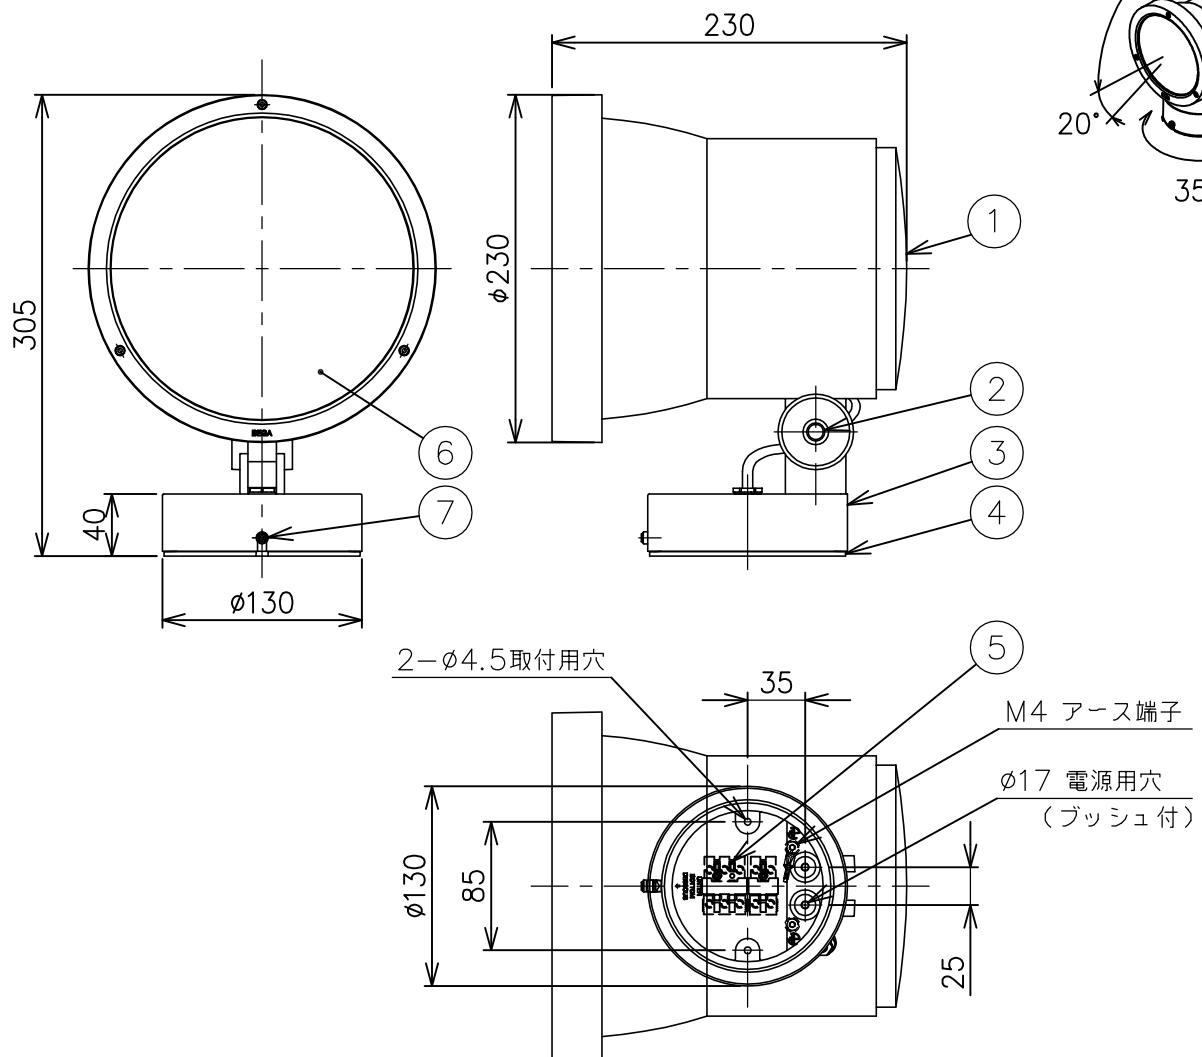

注記) 1.上向使用の場合フランジ部が水没しない場所に設置してください。

2.天井付使用の場合フランジ部に直接水がかからない場所に設置してください。



定格消費電力	
入力電圧	100V
周波数	50/60Hz
入力電流	0.525A
消費電力	52.5W

定格光束	4472 lm
------	---------

△ 安全上のご注意

- 防雨型器具ですが、風呂場等の湿気の多い場所には取付けできません。感電。火災の原因となることがあります。
- 振動や衝撃のある場所、高所で強風の吹くおそれのある場所、冠水のおそれのある場所には取付けないでください。落下。感電。火災の原因となることがあります。
- 合板やベニヤなどの柔らかい木材には取付けないでください。取付けに不備がありますと落下の原因となることがあります。

8	取付ネジ	SUS-B	2		あります。								
7	フランジ固定ネジ	SUS-B	1	六角穴付きM6	器具 タイプ	・フラッドライト ・フランジタイプ ・配光：フラッド [1/2ビーム角 25°] ・防雨型 ・耐塩型 ・DALI調光対応							
6	カバーガラス	強化ガラス	1	クリア		ランプ	IP65						
5	端子台	—	1	3P									
4	取付板	ADC	1	粉体塗装下地、黒色 レザートーン塗装	色種		・LED 46.7W ・3000K ・Ra90						
3	フランジ	ADC	1	粉体塗装下地、黒色 レザートーン塗装									
2	六角穴付ボルト	SUS-B	1	M6									
1	本体	ADC	1	粉体塗装下地、黒色 レザートーン塗装									
品番	品 名		材 質		数量	概 要				カタログ 番号	T4388B	型番	B7TF-36B2-1B
第三角法		作図	開発部	単位	mm	尺度	—	質量	4.4 kg				

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。