

配光特性

図番 YL220058





カタログ番号	T4531B
使用ランプ	LED 46.7w
器具光束	4547.0 lm 1,000
最大光度	6374.9 cd
1 / 2 ビーム角	
A 断面	51.00 °
C 断面	
B 断面	

角度	光度
0°	6375
10°	5447
20°	4004
30°	2432
40°	729
50°	24
60°	3
70°	1
80°	0
90°	0
100°	0
110°	0
120°	0
130°	0
140°	0
150°	0
160°	0
170°	0
180°	0



断面

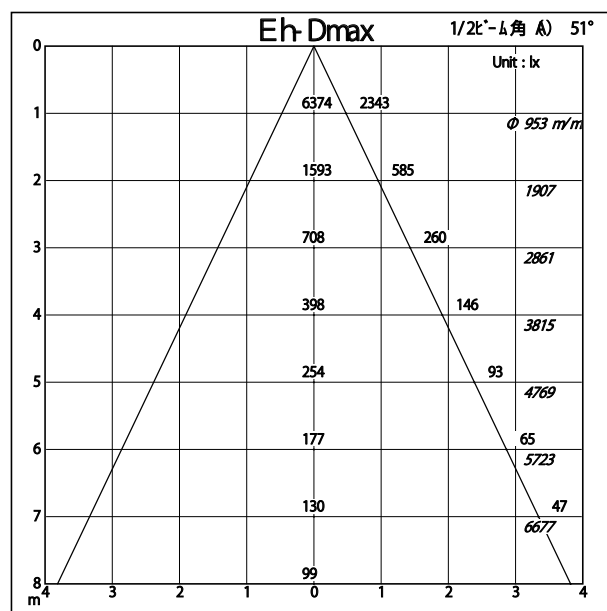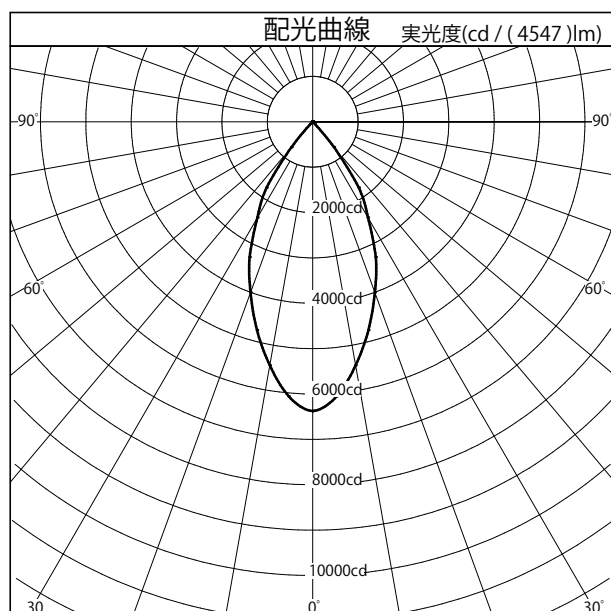

照 明 率 表		平均照度=台数*照明率*保守率* 4547 (光束)/(間口*奥行)												
床面反射率 %		20												0
天井面反射率 %		80			60			40			20			0
壁面反射率 %		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室	0.50	0.67	0.62	0.58	0.66	0.61	0.58	0.65	0.61	0.58	0.65	0.61	0.58	0.56
	0.70	0.79	0.74	0.70	0.78	0.73	0.69	0.77	0.72	0.69	0.75	0.72	0.69	0.67
	1.00	0.89	0.84	0.80	0.87	0.83	0.80	0.86	0.82	0.79	0.84	0.81	0.78	0.77
	1.25	0.94	0.89	0.86	0.92	0.88	0.85	0.90	0.87	0.84	0.88	0.85	0.83	0.81
	1.50	0.98	0.93	0.90	0.95	0.92	0.89	0.93	0.90	0.87	0.91	0.88	0.86	0.84
指	2.00	1.02	0.99	0.95	1.00	0.96	0.94	0.97	0.94	0.92	0.94	0.92	0.90	0.88
	2.50	1.05	1.02	0.99	1.02	0.99	0.97	0.99	0.97	0.95	0.96	0.94	0.93	0.90
	3.00	1.07	1.04	1.01	1.04	1.01	0.99	1.00	0.98	0.96	0.97	0.96	0.94	0.92
	4.00	1.10	1.08	1.05	1.06	1.04	1.02	1.03	1.01	0.99	0.99	0.98	0.97	0.94
	5.00	1.12	1.10	1.08	1.08	1.06	1.04	1.04	1.02	1.01	1.00	0.99	0.98	0.95
数	7.00	1.14	1.12	1.11	1.09	1.08	1.07	1.05	1.04	1.03	1.01	1.01	1.00	0.96
	10.00	1.15	1.14	1.13	1.11	1.10	1.09	1.06	1.06	1.05	1.02	1.02	1.01	0.98