| 190528 | 230302 | 231120 | 260730 |
|---|---|---|---|

yamagiwa



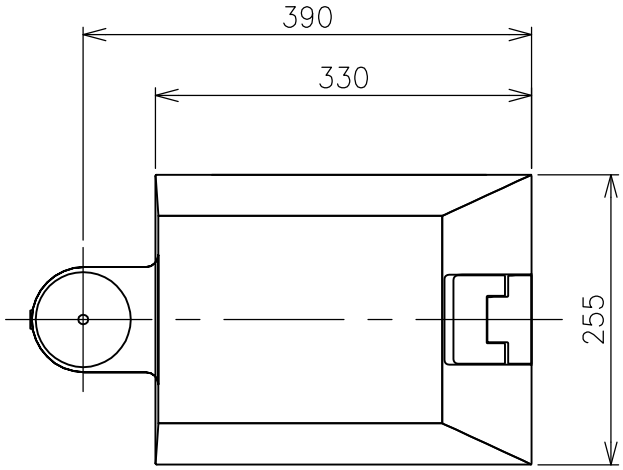


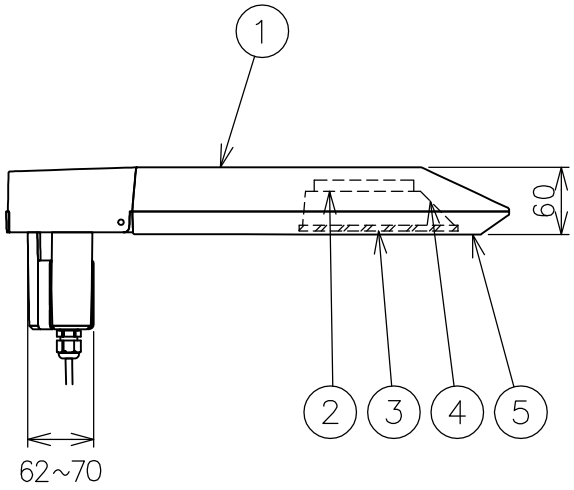


| 定格消費電力 | |
|---|---|
| 入力電圧 | 100V |
| 周波数 | 50/60Hz |
| 入力電流 | |
| 消費電力 | 26W |

| 定格光束 | 3587 lm |
|---|---|

適合ポール

| ポール長（地上） | 埋込タイプ | ベースプレートタイプ |
|---|---|---|
| 4000mm | U4882B | U4982B |

⚠ 安 全 上 の ご 注 意

○防雨型器具ですが、風呂場等の湿気の多い場所には取付けできません。感電・火災の原因となることがあります。

○振動や衝撃のある場所、高所で強風の吹くおそれのある場所、冠水のおそれのある場所には取付けないでください。落下・感電・火災の原因となることがあります。

○ポール灯は器具質量や風圧力に耐える場所（基礎等）に設置してください。設置に不備がありますとポール倒れ・器具落下の原因となることがあります。

| 品番 | 品名 | 材質 | 数量 | 概要 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | | | | |
| 6 | | | | |
| 5 | 下面カバー | ADC | 1 | 粉体塗装下地、黒色 レザートーン塗装 |
| 4 | 反射鏡 | AP | 1 | 鏡面仕上 |
| 3 | 下面ガラス | 強化ガラス | 1 | クリア |
| 2 | LEDユニット | — | 1 | |
| 1 | 本体 | ADC | 1 | 粉体塗装下地、黒色 レザートーン塗装 |

| 器具タイプ | ・ポール灯 ・フロント配光<br>・防雨型 ・耐塩型<br>・DALI調光対応 | IP66 |
|---|---|---|
| ランプ | ・LED 23.3W<br>・3000K<br>・Ra80 | |
| 色種 | | |

| 第三角法 | 作図 | 開発部 | 単位 | mm | 尺度 | — | 質量 | 4.4 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| カタログ番号 | H4711B | 型番 | B7HC-10B5-1B |
|---|---|---|---|

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。