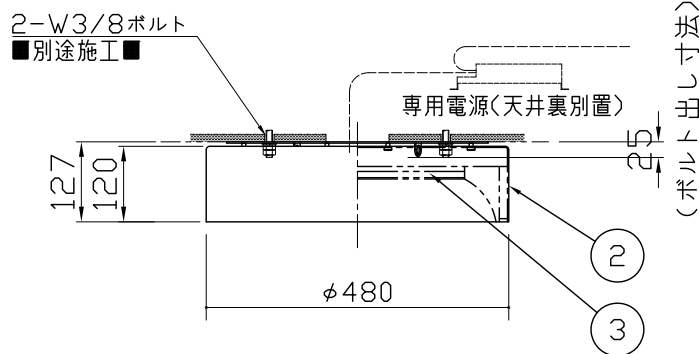


電源用天井切込寸法

定格消費電力	
入力電圧	100V-200V
周波数	50/60Hz
消費電力	29W

専用電源
(MU050S150BQI570)
PWM信号制御調光方式
寸法:L・188 W・77 H・40.5mm

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。

8										おそれがあります。			
7										器具 タイプ	DUO 4872		
6											直付ボルト吊り施工(二箇所)		
5	LEDカバー	PC	1	乳半マット							電源別		
4	内セード	木	1	オーク						適合 ランプ	Ra90		
3	外セード	SPC	1	色種欄参照							LED (2700K)		
2	LEDユニット	－	1	－									
1	取付板	SPC	1	塗装仕上げ						色種	クリーム		
品番	品名	材質	数量	摘 要					カタログ 番号	129L1053L	型番	L3LK-08Z8-1L	
第三角法		作図	開発部	単位	mm	尺度	－	質量	6 kg				

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。