

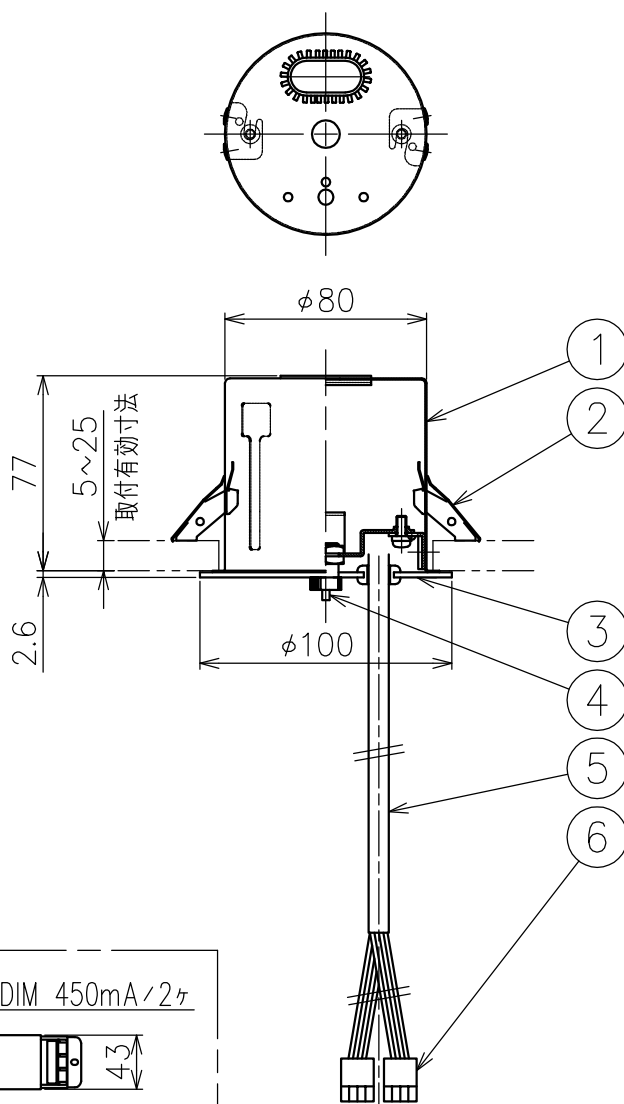


切込寸法




・ 付属電源

OTi 25/100-242/600 DIM 450mA/2ヶ

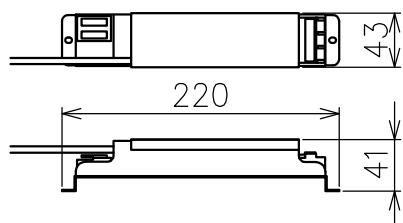


OTi 35/100-242/800 DIM 800mA/2ヶ

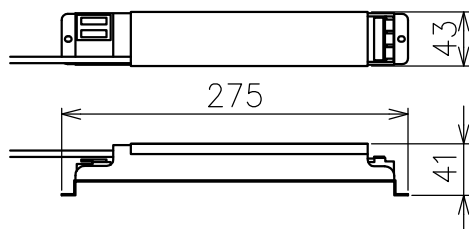

△ 安全上のご注意 (必ずお守りください。誤った取り扱いは落下・感電・火災の原因となります)

- ・ この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用しないでください。
- ・ 断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
- ・ 周囲温度の高い場所では、長時間使用しないでください。
- ・ 柔らかい天井材に取付ける場合は補強材を入れてください。
- ・ 器具設置面は凹凸の無い様に処理してください。
- ・ 必ず指定の電源と組み合わせて使用してください。



15					7					品番	777AY81201SP
14					6	コネクタ	樹脂	2	4P 白色	品名	Series Y Flange Recessed PSU×2
13					5	コード	樹脂	1	2m シルバー色	Design	Gensler
12					4	ワイヤー調整具	真鍮	1	クロームメッキ	適合光源	---
11					3	フランジカバー	鋼板	1	白色塗装	タイプ	電源別置 調光可 (PWM)
10					2	固定金具	ステンレス	2			
9					1	埋込フランジ	鋼板	1	亜鉛メッキ		
8					部番	品名	材質	数量	摘要		
						220721	単位: mm	第三角法	質量	2.5 kg	

Artemide®

* 本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。