（BEAT WIDE PENDANT LED）

引掛けシーリングタイプ

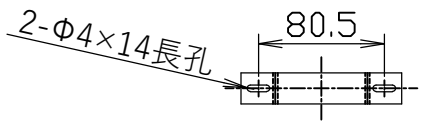

直付けタイプ

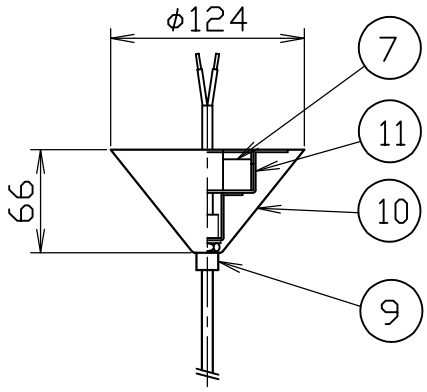

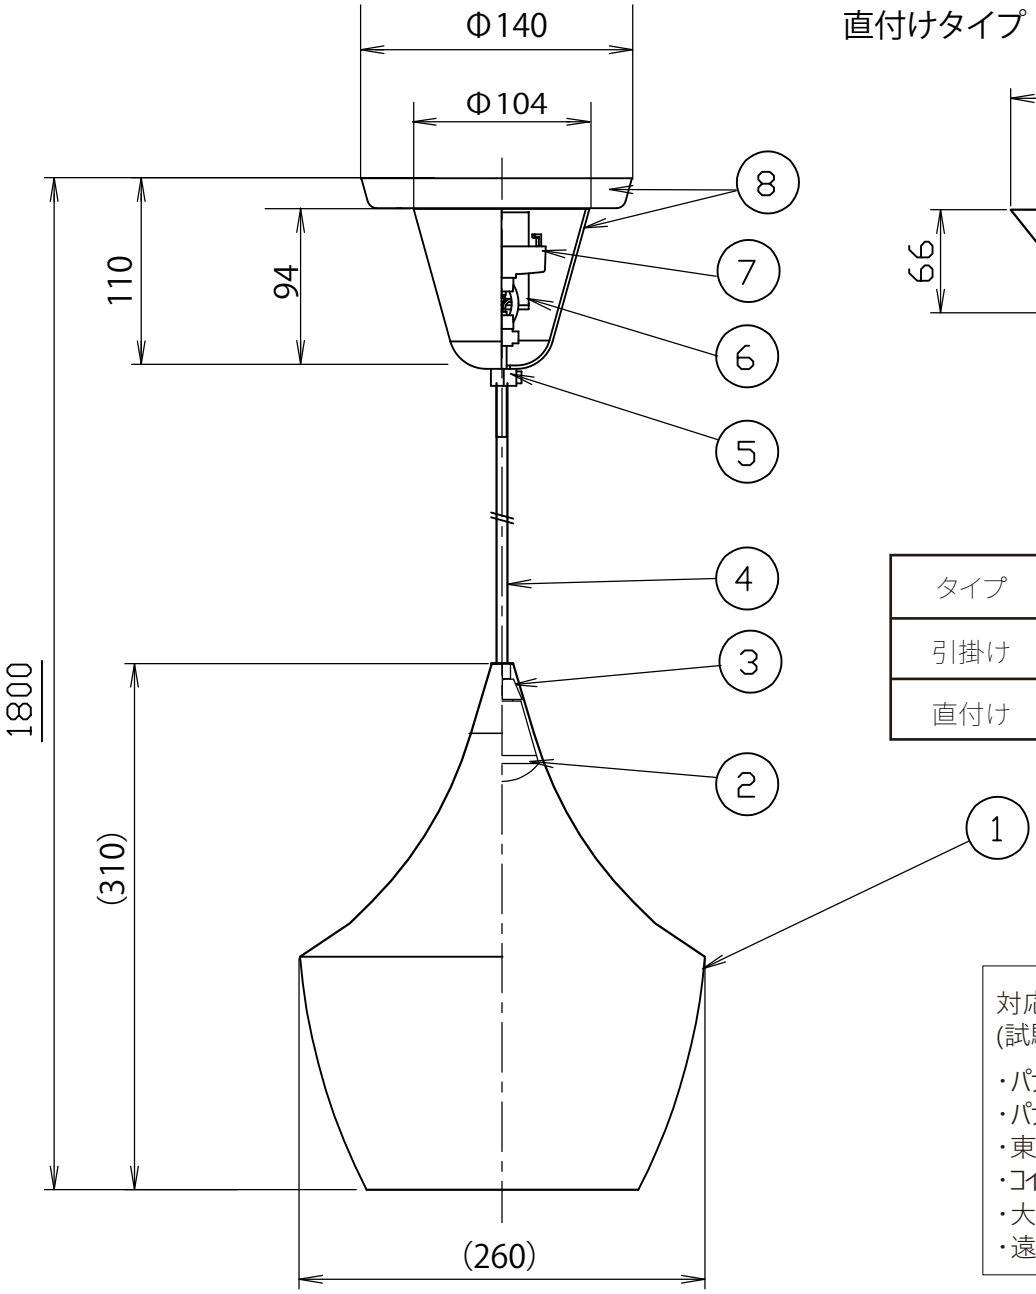

タイプ	標準全長	最短全長
引掛け	1800	610
直付け	2770	510

対応調光器一覧
(試験済み調光器)

・パナソニック　WTC57521W
・パナソニック　WTC57582W
・東芝　WDG9001
・コイズミ照明　E36745E
・大光　LZA-90306E
・遠藤　RX116WC

安全のためにご使用の前に必ず取扱説明書をお読みください。
シェードはハンドメイドのためサイズ、仕上げに個体差があります。

部番	部品名	材質	数	備考
11	ブラケット	鉄	1	
10	フランジカップ	鉄	2	
9	固定ナット	鉄	1	
8	フランジカップ	ABS	1	
7	引掛けシーリングキャップ	ユリア樹脂	1	WG7061W
6	LEDドライバー		1	L1C351S9HT9
5	固定ナット	ナイロン	1	
4	コード	H03VV-F	1	
3	ケーブルグリップ	ナイロン	1	
2	LED		1	
1	シェード	黄銅	1	

品番	引掛けタイプ	TL31BET02-BKC TL31BET02-BSC TL31BET02-WHC					
	直付けタイプ	TL32BET02-BKO TL32BET02-BSO TL32BET02-WHO					
質量	1.5 Kg	ライト	LED 8W				
尺度	1/5	検印	武田	印	武田	印	関塚
作成日	2025.04.26	TDX株式会社					