


(SPRING MEDIUM PENDANT)

引掛けシーリングタイプ

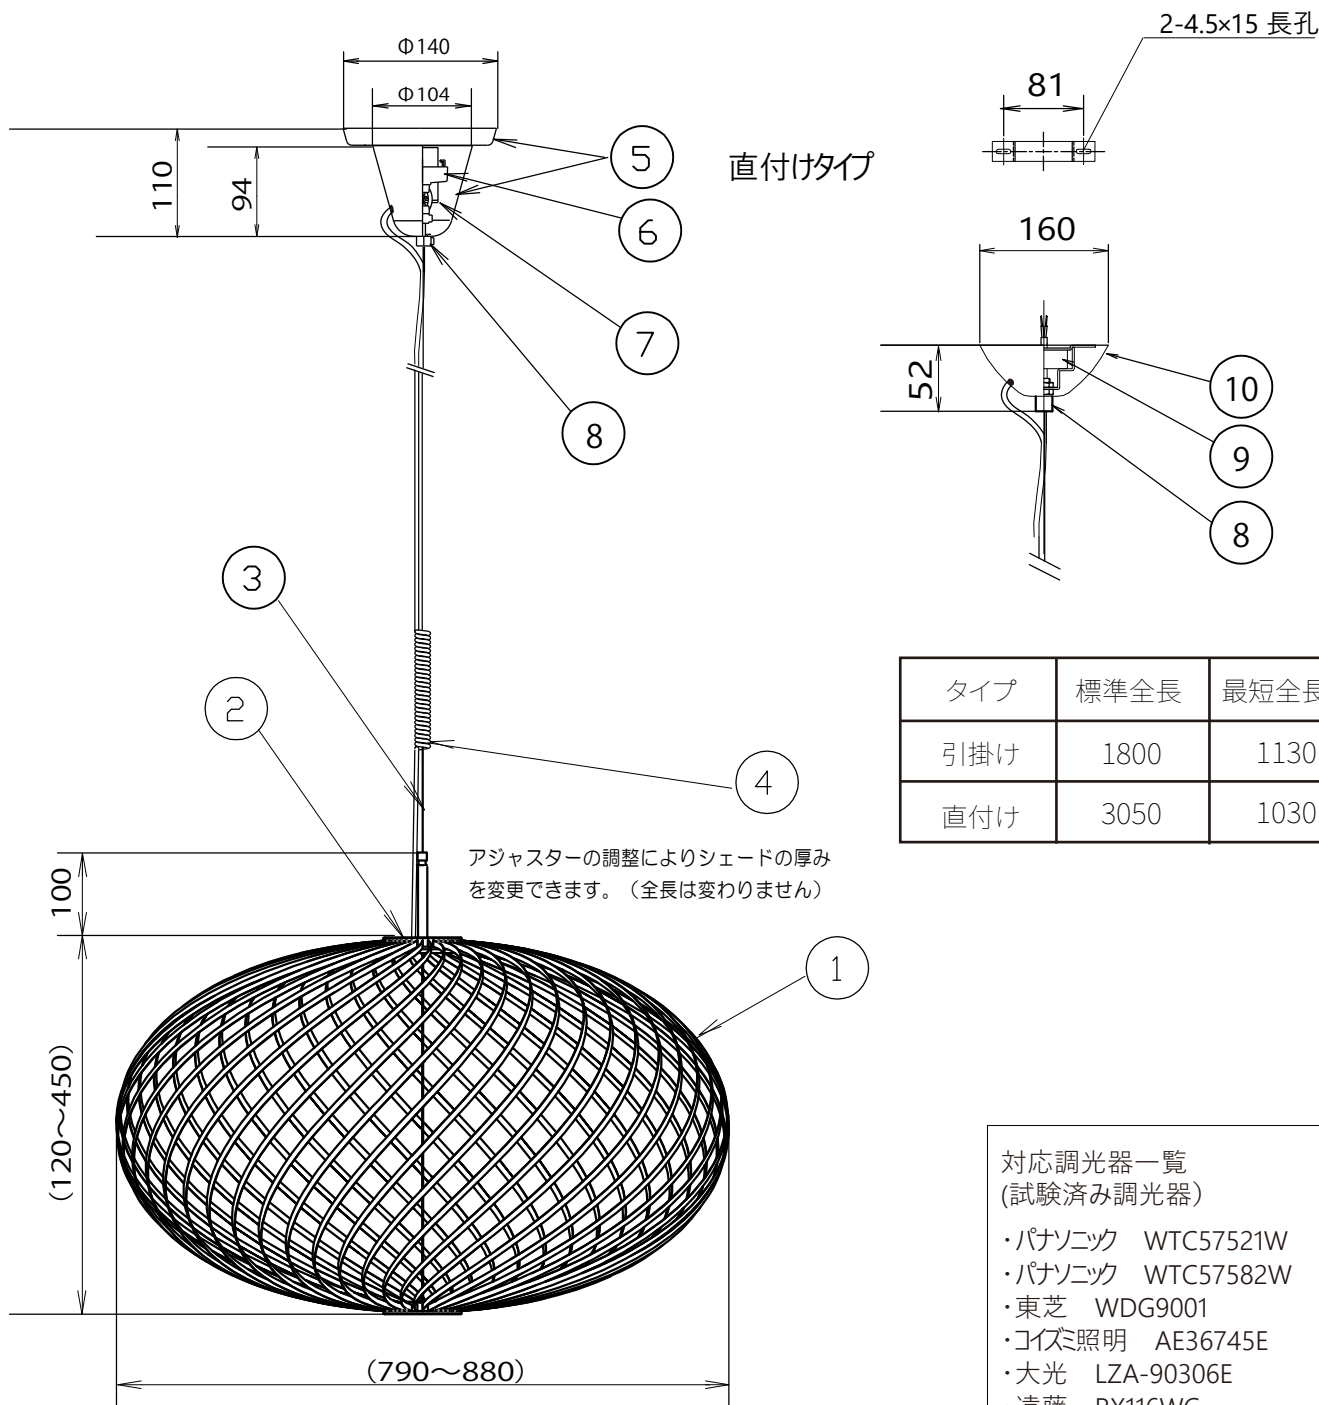

アジャスターの調整によりシェードの厚みを変更できます。(全長は変わりません)

タイプ	標準全長	最短全長
引掛け	1800	1130
直付け	3050	1030

- 対応調光器一覧
(試験済み調光器)
- ・パナソニック WTC57521W
 - ・パナソニック WTC57582W
 - ・東芝 WDG9001
 - ・コイズミ照明 AE36745E
 - ・大光 LZA-90306E
 - ・遠藤 RX116WC

安全のためにご使用の前に必ず取扱説明書をお読みください。

部品番	部品名	材質	数	備考	作成日	メーカー					
10	フランジ	鉄	1		2025.06.20	TDX株式会社	武田	印	武田	印	関塚
9	LEDドライバー		1	L1C351S9HT9							
8	固定ナット	鉄	1		2025.06.20	TDX株式会社	武田	印	武田	印	関塚
7	LEDドライバー		1	L1C351S9HT9							
6	引掛けシーリングキャップ	ユリア樹脂	1	WG7061W	2025.06.20	TDX株式会社	武田	印	武田	印	関塚
5	フランジ	ABS	1								
4	コード	H03VV-F	1		2025.06.20	TDX株式会社	武田	印	武田	印	関塚
3	ワイヤー	鉄	1								
2	LED		1	TYPE-T	2025.06.20	TDX株式会社	武田	印	武田	印	関塚
1	シェード	ステンレス	1								

品番	質量	尺度	調光器
引掛けタイプ TL31SPR02-BSC TL31SPR02-SVC TL31SPR02-WHC	2.8 Kg	NTS	ライト LED 6W
直付けタイプ TL32SPR02-BSO TL32SPR02-SVO TL32SPR02-WHO			検印