


安全に関するご注意

- 一般屋内天井埋込専用器具です。下記のような場所及び、一般住宅の断熱施工天井では使用できません。  
故障や絶縁不良による火災・感電・短寿命の原因となります。  
・湿度が20～85%の範囲外、及び水滴など水のかかる場所 ・振動、衝撃の多い場所 ・粉塵の多い場所  
・腐食性ガス、可燃性ガス、オイルミストなどが発生及び塩害の生じる場所
- 断熱材・防音材などを被せた状態で使用しないでください。  
断熱施工の天井に使用する場合には、右記の図の条件を守ってください。  
誤って施工すると火災および短寿命の原因となります。
- 指定方向以外は取付けないでください。器具の落下の原因となります。
- 定格電圧の±6%の範囲でご使用ください。  
感電・火災および短寿命の原因となります。
- 被照射との距離は、指定以下で使用しないでください。火災の原因になります。
- LEDの光色にはバラツキがある為、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- 通電した状態でコネクタの着脱はしないでください。不点の原因になります。
- コントローラーなどの調光器と組み合わせて使用する際は、必ず弊社にご相談ください。

図)一般住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

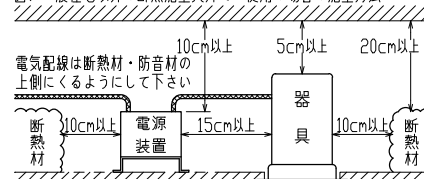


37×105  $\begin{smallmatrix} +2 \\ -0 \end{smallmatrix}$   
埋込穴寸法

- ※別売の専用電源装置（定電流形）と組合わせてご使用ください。
- ※調光型電源装置（位相・PWM・DALI）は、別途お問い合わせください。

◆適合電源装置（別売）

| 品番      | 調光方式 | 出力電流 (If) |
|---------|------|-----------|
| SZA8809 | 非調光  | 450mA     |

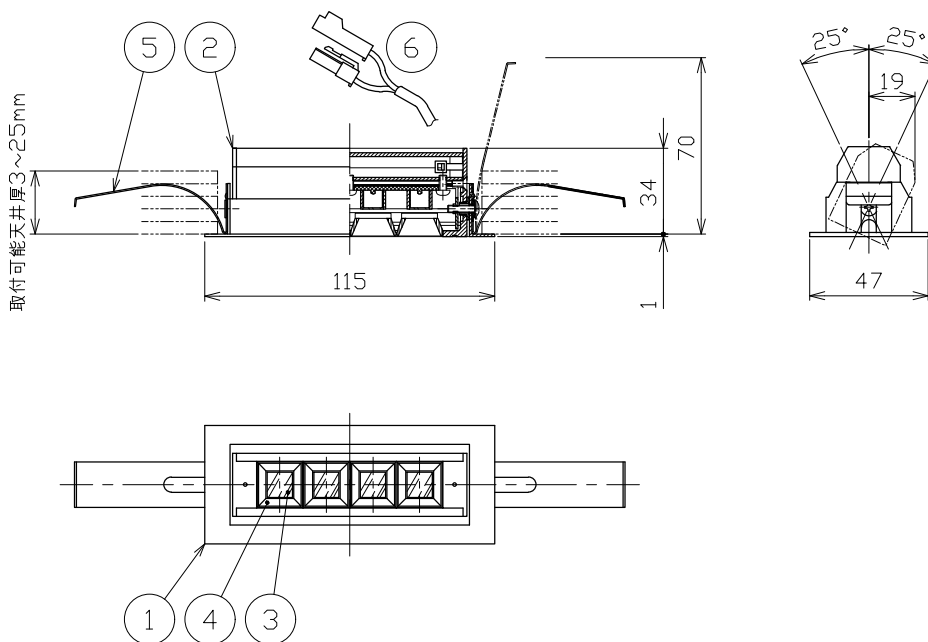

■光学特性

| 配光   | 1/2ビーム角 | 器具光束   | 固有光束消費効率  |
|------|---------|--------|-----------|
| N:狭角 | 16°     | 336 lm | 47.3 lm/W |
| F:中角 | 24°     | 252 lm | 35.4 lm/W |
| W:広角 | 37°     | 250 lm | 35.2 lm/W |

■品番（別表）

| 品番            | 器具色  |
|---------------|------|
| SDL83402LL-WN | ホワイト |
| SDL83402LL-WF |      |
| SDL83402LL-WW |      |
| SDL83402LL-BN | ブラック |
| SDL83402LL-BF |      |
| SDL83402LL-BW |      |

|     |      |       |    |               |                   |          |            |
|-----|------|-------|----|---------------|-------------------|----------|------------|
| 8   |      |       |    | 特記事項          | 品番（別表参照）          |          |            |
| 7   |      |       |    | ・照射物近接限度 0.1m | SDL83402LL-***    |          |            |
| 6   | コネクタ | ナイロン  | 1組 | +極/-極（各1）     | 色温度               | 2700K    |            |
| 5   | 取付バネ | ステンレス | 2  |               | 演色性               | Ra90     |            |
| 4   | ルーバ  | 樹脂    | 1  | ブラック          | 入力電圧              | 100 V    | 尺度         |
| 3   | レンズ  | 樹脂    | 4  | 透明            | 入力電流              | 0.16 A   | 1/3        |
| 2   | 灯具   | アルミ   | 1  | ブラック塗装        | 消費電力              | 7.1 W    | 承認         |
| 1   | 枠    | 鋼板    | 1  | ホワイト・ブラック塗装   | 設計寿命              | 40,000時間 | 小西         |
| No. | 部品名  | 材質    | 数  | 備考            | 電気特性<br>適合電源装置使用時 | 器具重量     | 作図日        |
|     |      |       |    |               |                   | 0.13 kg  | 2022.04.25 |
|     |      |       |    |               |                   | 検印       | 作図         |
|     |      |       |    |               |                   | 和田       | 池田         |