


## 配光特性


図番 YL230106

カタログ番号	J-638
使用ランプ	
器具光束	1087.0 lm <sub>1,000</sub>
最大光度	2888.3 cd
1/2ビーム角	
A断面	35.00 °
C断面	
B断面	

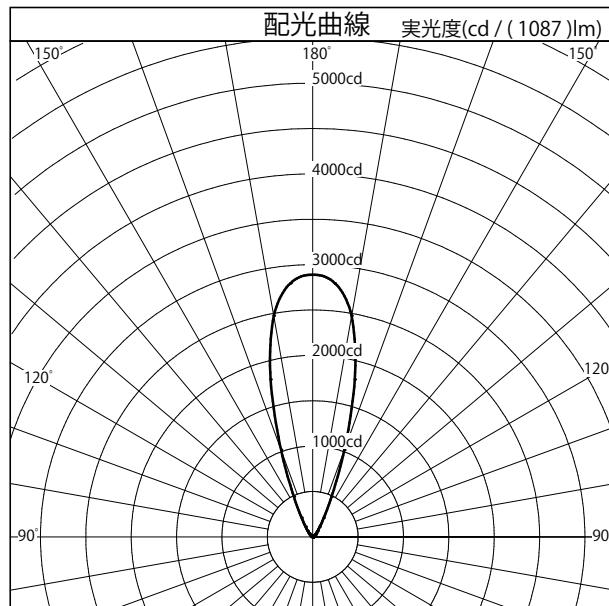

 **yamagawa**

角度	光度
0°	0
10°	0
20°	0
30°	0
40°	0
50°	0
60°	0
70°	0
80°	0
90°	5
100°	6
110°	9
120°	18
130°	39
140°	84
150°	245
160°	1021
170°	2474
180°	2888

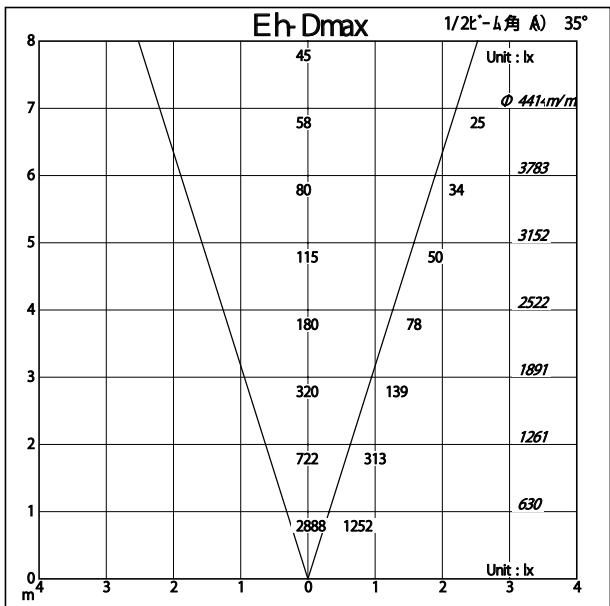

照明率表													
平均照度=台数*照明率*保守率*1087(光束)/(間口*奥行)													
床面反射率 %		20						0					
天井面反射率 %		80			60			40			20		
室	指	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10
指 数	0.50	0.31	0.24	0.19	0.22	0.18	0.14	0.15	0.12	0.09	0.07	0.06	0.05
	0.70	0.41	0.33	0.28	0.30	0.25	0.21	0.19	0.16	0.14	0.09	0.08	0.07
	1.00	0.53	0.45	0.39	0.38	0.33	0.29	0.24	0.21	0.19	0.12	0.10	0.09
	1.25	0.59	0.52	0.46	0.43	0.38	0.34	0.28	0.25	0.22	0.13	0.12	0.11
	1.50	0.65	0.57	0.52	0.47	0.42	0.38	0.30	0.27	0.25	0.14	0.13	0.12
	2.00	0.72	0.65	0.60	0.52	0.48	0.44	0.33	0.31	0.29	0.16	0.15	0.14
	2.50	0.77	0.71	0.66	0.55	0.52	0.48	0.35	0.33	0.32	0.17	0.16	0.15
	3.00	0.81	0.75	0.71	0.58	0.55	0.52	0.37	0.35	0.33	0.18	0.17	0.16
	4.00	0.85	0.81	0.77	0.61	0.58	0.56	0.39	0.38	0.36	0.19	0.18	0.18
	5.00	0.88	0.84	0.81	0.63	0.61	0.59	0.41	0.39	0.38	0.19	0.19	0.18
指 数	7.00	0.92	0.89	0.86	0.66	0.64	0.62	0.42	0.41	0.40	0.20	0.20	0.19
	10.00	0.95	0.93	0.90	0.68	0.67	0.65	0.43	0.43	0.42	0.21	0.21	0.20