


配光特性


図番 YL230107

カタログ番号	J-639
使用ランプ	
器具光束	1152.0 lm _{1,000}
最大光度	3085.4 cd
1/2ビーム角	
A断面	35.00 °
C断面	
B断面	

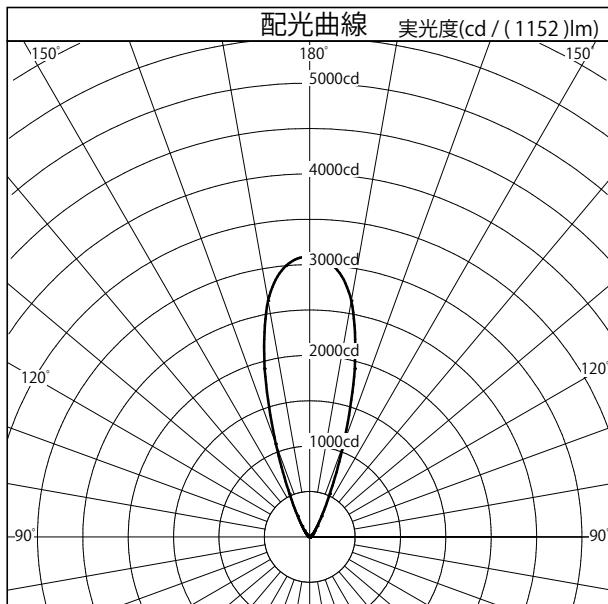

yamagawa

角度	光度
0°	0
10°	0
20°	0
30°	0
40°	0
50°	0
60°	0
70°	0
80°	0
90°	6
100°	7
110°	9
120°	19
130°	42
140°	89
150°	261
160°	1090
170°	2643
180°	3085

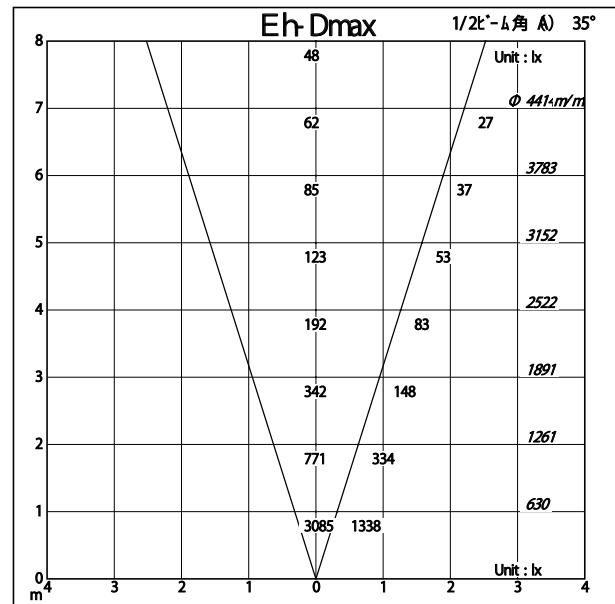

平均照度=台数*照明率*保守率* 1152 (光束)/(間口*奥行)												
床面反射率 %		20						0				
天井面反射率 %		80			60			40			20	
壁面反射率 %		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30
室 指 数	0.50	0.31	0.24	0.19	0.23	0.18	0.14	0.15	0.12	0.09	0.07	0.06
	0.70	0.42	0.34	0.28	0.30	0.25	0.21	0.19	0.16	0.14	0.09	0.08
	1.00	0.53	0.45	0.39	0.38	0.33	0.29	0.25	0.22	0.19	0.12	0.11
	1.25	0.60	0.52	0.46	0.43	0.38	0.34	0.28	0.25	0.23	0.13	0.12
	1.50	0.65	0.58	0.52	0.47	0.42	0.38	0.30	0.27	0.25	0.15	0.13
	2.00	0.73	0.66	0.61	0.52	0.48	0.45	0.34	0.31	0.29	0.16	0.15
	2.50	0.78	0.72	0.67	0.56	0.52	0.49	0.36	0.34	0.32	0.17	0.16
	3.00	0.81	0.76	0.71	0.58	0.55	0.52	0.37	0.36	0.34	0.18	0.17
	4.00	0.86	0.82	0.78	0.62	0.59	0.56	0.40	0.38	0.37	0.19	0.18
	5.00	0.89	0.85	0.82	0.64	0.62	0.59	0.41	0.40	0.38	0.20	0.19
	7.00	0.93	0.90	0.87	0.67	0.65	0.63	0.43	0.41	0.41	0.20	0.20
	10.00	0.96	0.93	0.91	0.69	0.67	0.66	0.44	0.43	0.42	0.21	0.20