生産完了品

yamagiwa



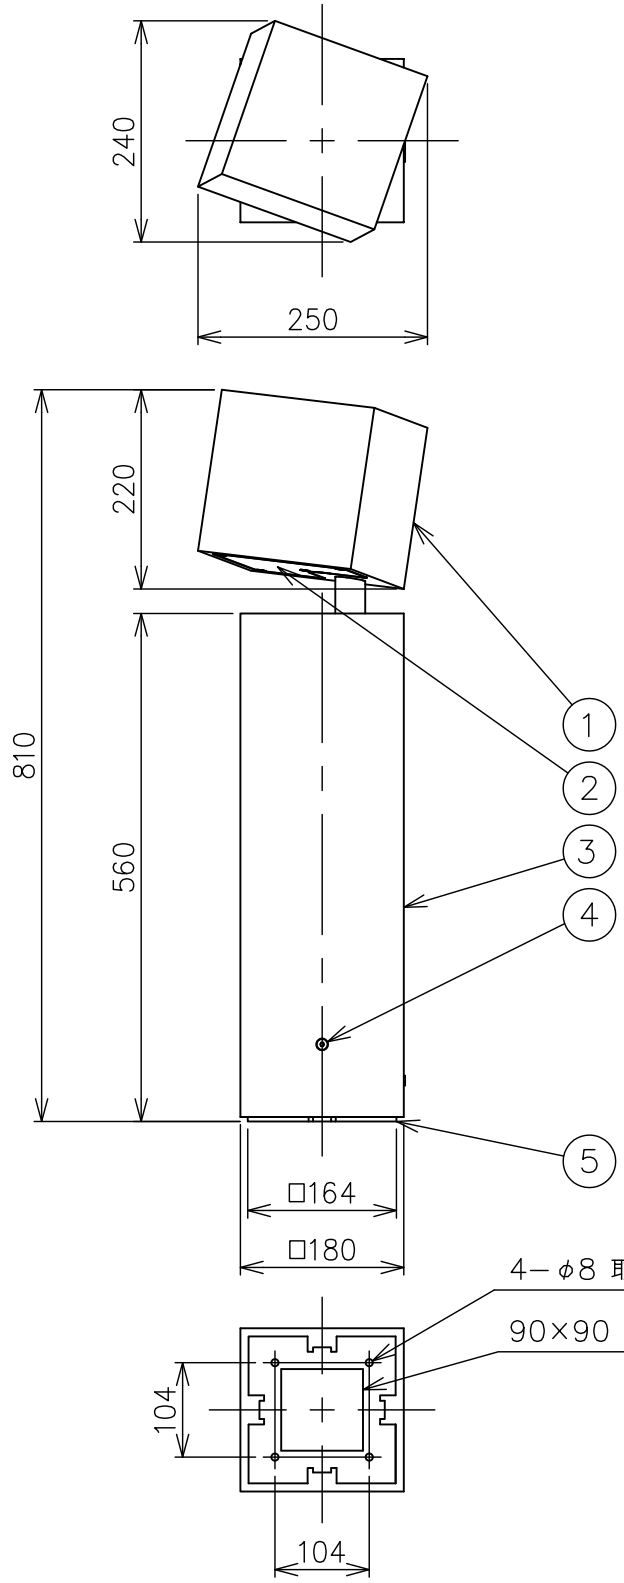

定格消費電力	
入力電圧	100~240V
周波数	50/60Hz
入力電流	0.073A(100V)
消費電力	7.3W

定格光束	218 lm

※LEDの光色・明るさには、若干の個体差があります。

⚠ 安 全 上 の ご 注 意

- ○ 防雨型器具ですが、風呂場等の湿気の多い場所には取付けできません。感電・火災の原因となることがあります。
- ○ 振動や衝撃のある場所、冠水のおそれのある場所には取付けないでください。落下・感電・火災の原因となることがあります。
- ○ 器具質量や風圧力に耐える場所（基礎等）に設置してください。設置に不備がありますと倒れ・器具落下の原因となることがあります。

品番	品名	材質	数量	概要
7				
6				
5	取付板	SUS-P	1	
4	支柱固定ネジ	SUS	3	スペーサー付
3	支柱	ポリウレタン	1	色種欄参照
2	ディフューザー	ポリカーボネート	1	乳白色
1	灯具	ポリウレタン	1	色種欄参照

第三角法	作図	開発部	単位	mm	尺度	—	質量	23.3 kg

器具タイプ	BREAK 4101 IP66
ランプ	・LED 6.2W ・2700K ・Ra80
色種	H:オキサイド U:カーキ G:オフホワイト
カタログ番号	129H-318H 129H-318U 129H-318G
型番	L3HF-04Z3-1H L3HF-04Z3-1U L3HF-04Z3-1G

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

230626