


50以上
切込寸法

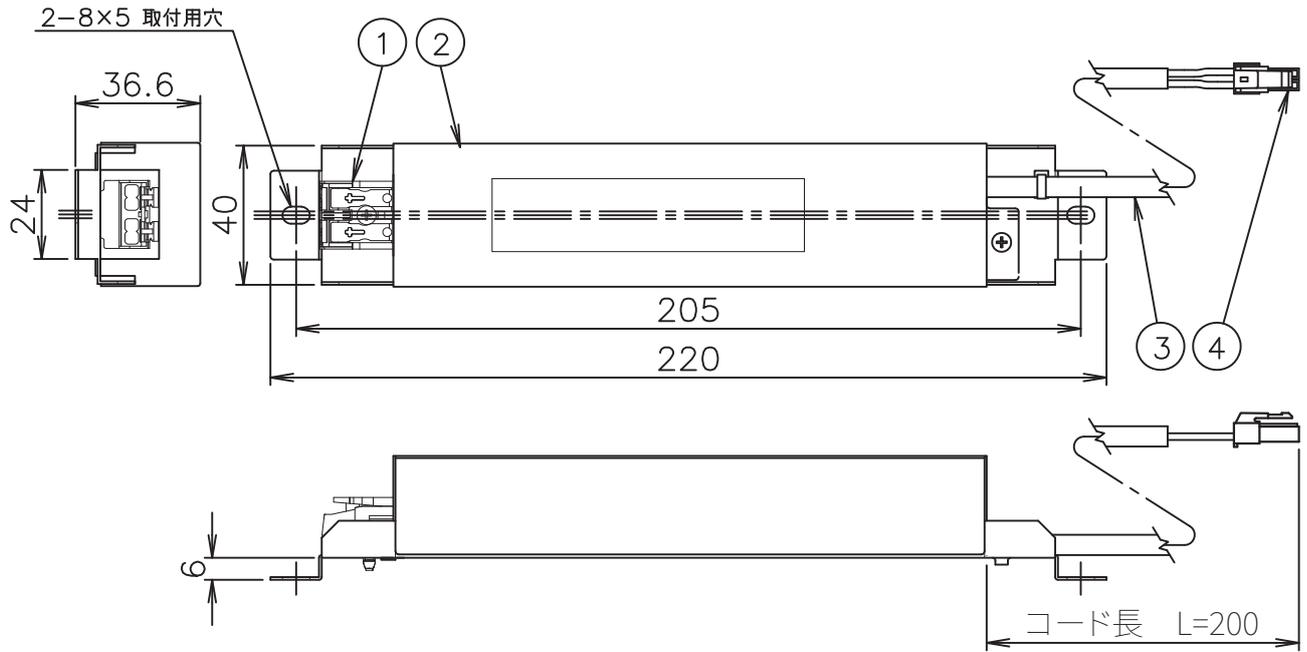

適合器具 弊社下記の器具に対応します。

RIFLESSO (320F-524N)	
入力電圧	AC 100 V
周波数	50/60 Hz
二次電圧	11-40 V
二次電流	450 mA


2) 周囲温度：5～35℃で使用してください。

注記 1) 一次側接続可能電線はφ0.8-φ2.0mm 単線
または0.5-φ2.0mm² 撚り線です。

△ 安全上のご注意

○断熱材、防音材で覆って取付けないでください。過熱による火災のおそれがあります。

M形



フローイング工法不可

密閉施工不可

○器具本体とLED電源を接続するときは、LED電源の入力電源がオフであることを確認してください。また、器具本体とLED電源を接続してから、LED電源の入力電源を投入しないと、LEDおよびLED電源が破損するおそれがあります。

7											
6									器具	-	
5									タイプ	-	
4	コネクタ	ナイロン	1	白色							
3	コード	-	1	L=200mm					適合	RIFLESSO (320F-524N)	
2	電源ボックス	鋼板	1	-					ランプ	位相調光電源	
1	端子台	ポリカーボネート	1	-					色種		
品番	品名	材質	数量	摘要				カタログ	Z6211	型番	05UZ-04B5-Z0
	第三角法	作図	開発	単位	mm	質量	0.24 kg	番号			

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。