yamagiwa

260601

240518



切込寸法

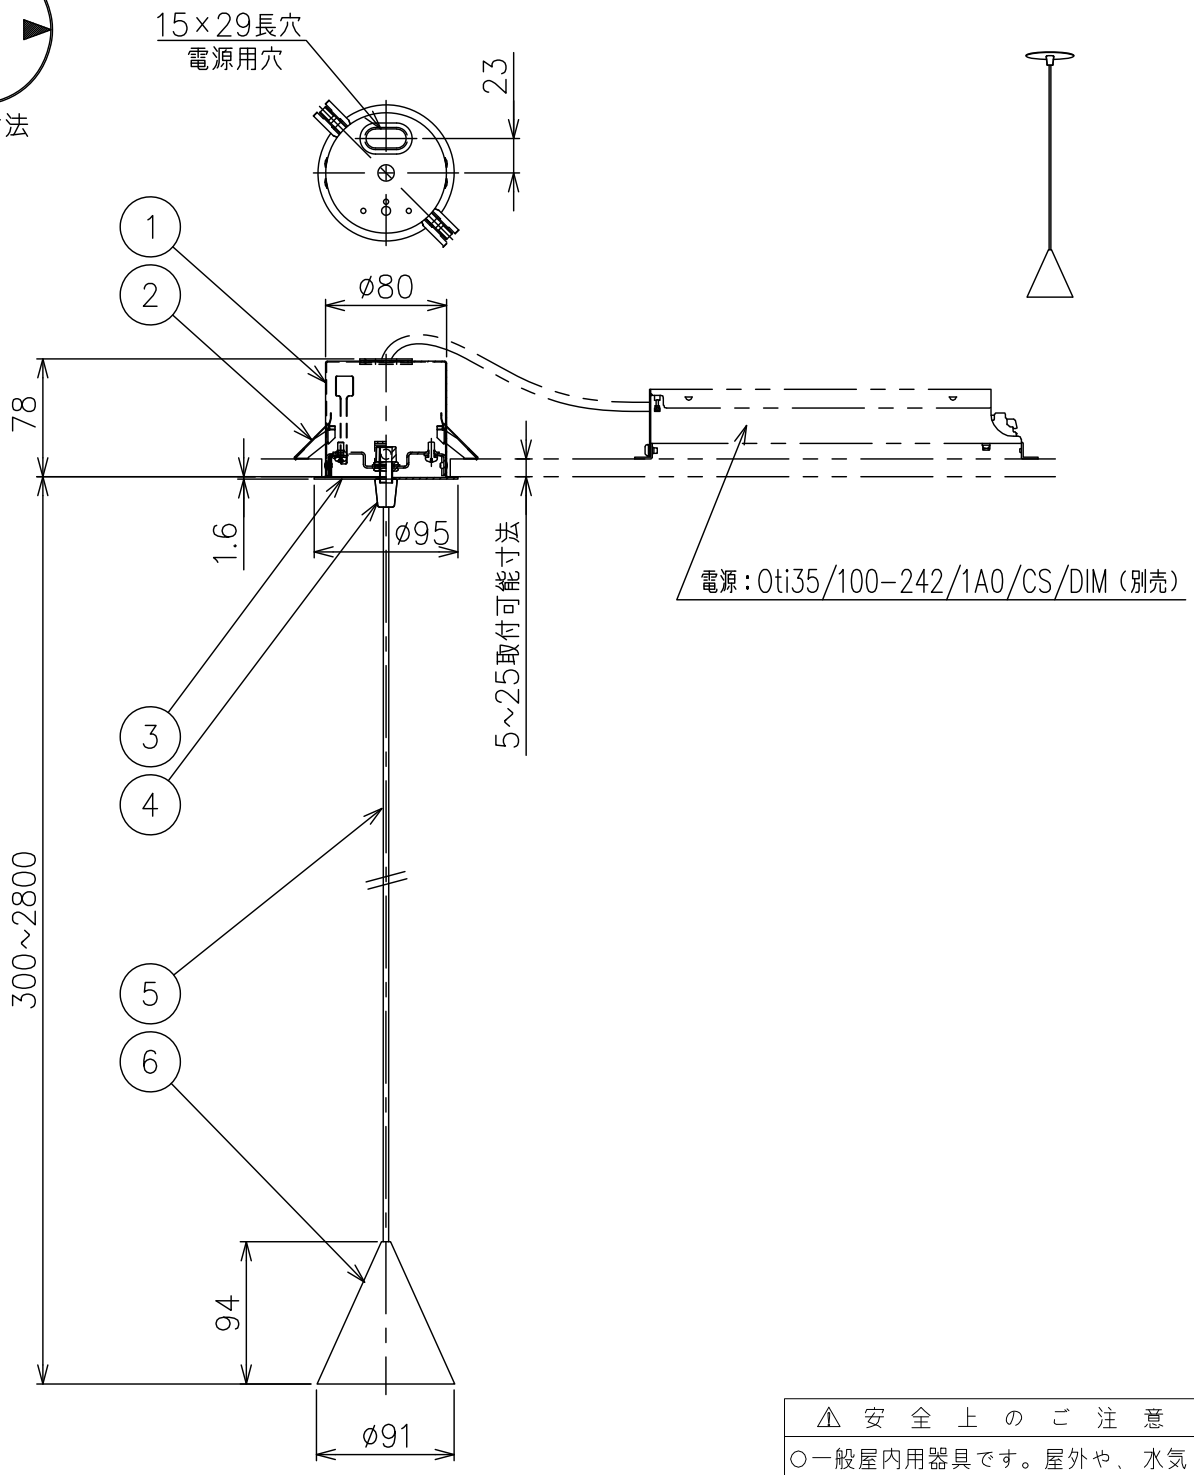

定格表

入力電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
入力電流	0.09A
消費電力	8.0W

⚠ 安 全 上 の ご 注 意

○一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。

○天井面取付専用器具です。傾斜天井には取付けないでください。落下のおそれがあります。

品番	品名	材質	数量	摘要
13				
12				
11				
10				
9				
8				
7				
6	本体	アルミ	1	色種欄参照
5	コード	ビニル	1	色種欄参照
4	化粧ナット	樹脂	1	白色
3	フランジカバー	鋼板	1	白色
2	フランジ固定金具	ステンレス	2	
1	埋込フランジ	鋼板	1	亜鉛メッキ

器具タイプ	W151 CONE Suspended XS2 ・吊り下げ型 ・屋内専用 ――
使用光源	LED（2700K）Ra97 6.0W×1
色種	B(ブラック),S(ローブラッシュド),W(ホワイト)
カタログ番号	144F-555B,S,W
型番	K3FJ-02Z9-1B,S,W

第三角法	作図	KI	単位	mm	尺度	―	質量	0.8 kg

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。