

配光特性

図番 YL240090





カタログ番号	320L1060W
使用ランプ	LDF4L-HGX/7/5/2 x6
器具光束	3104.9 lm <small>1.000</small>
下方効率	99.3 %
上方効率	0.7 %
最大取付間隔	
A断面	1.16 H
C断面	
B断面	

角度	光度
0°	1105
10°	876
20°	988
30°	855
40°	754
50°	603
60°	465
70°	330
80°	200
90°	80
100°	0
110°	0
120°	0
130°	0
140°	0
150°	0
160°	0
170°	0
180°	0



断面

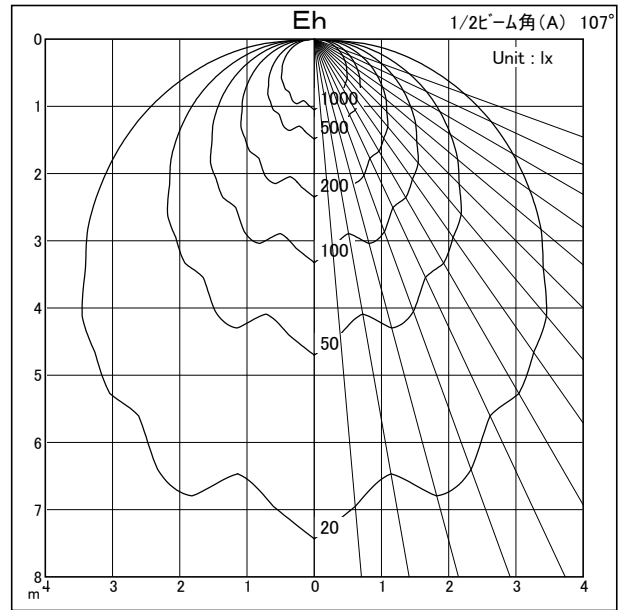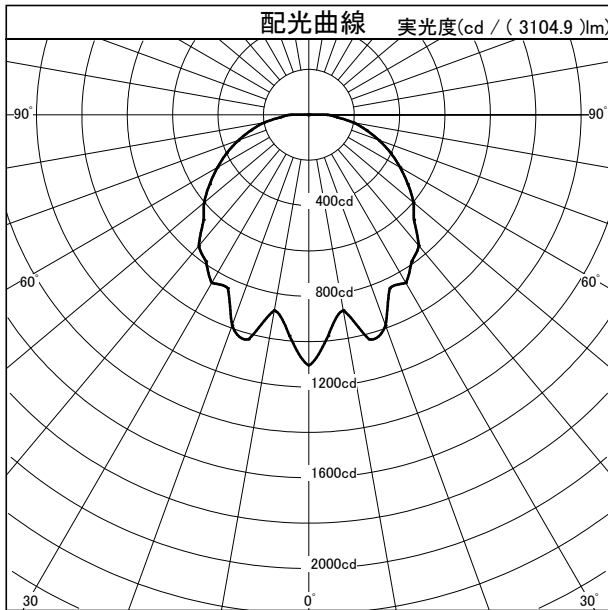

照明率表		平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 3104.9 (光束)/(間口 * 奥行)												
床面反射率(%)		20												
天井面反射率(%)		80			60			40			20			
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	
室	0.50	0.37	0.28	0.23	0.36	0.28	0.23	0.35	0.28	0.23	0.34	0.27	0.23	0.21
	0.70	0.48	0.39	0.33	0.47	0.39	0.33	0.45	0.38	0.33	0.44	0.37	0.32	0.30
	1.00	0.62	0.52	0.46	0.59	0.51	0.45	0.57	0.50	0.45	0.55	0.49	0.44	0.41
	1.25	0.69	0.60	0.54	0.67	0.59	0.53	0.64	0.57	0.52	0.62	0.56	0.51	0.49
	1.50	0.75	0.67	0.60	0.72	0.65	0.59	0.69	0.63	0.58	0.67	0.61	0.57	0.54
指	2.00	0.84	0.76	0.69	0.80	0.74	0.68	0.77	0.71	0.66	0.74	0.69	0.65	0.62
	2.50	0.89	0.82	0.76	0.85	0.79	0.74	0.82	0.77	0.73	0.79	0.74	0.71	0.68
	3.00	0.93	0.87	0.81	0.89	0.84	0.79	0.85	0.81	0.77	0.82	0.78	0.75	0.72
	4.00	0.99	0.93	0.89	0.94	0.90	0.86	0.90	0.87	0.83	0.87	0.84	0.81	0.77
	5.00	1.02	0.98	0.93	0.98	0.94	0.90	0.93	0.90	0.87	0.90	0.87	0.85	0.81
数	7.00	1.07	1.03	0.99	1.02	0.99	0.96	0.97	0.95	0.92	0.93	0.91	0.89	0.85
	10.00	1.10	1.07	1.05	1.05	1.03	1.00	1.00	0.98	0.97	0.96	0.94	0.93	0.89