

配光曲線

ライティング創

器具型番 SDLG002(W・B)M30

光源 LED 3000K Ra97


1/2ビーム角 21°

断面



スケーリング 2000 Cd
4000
6000
8000

1000ルーメン当たりの光度値

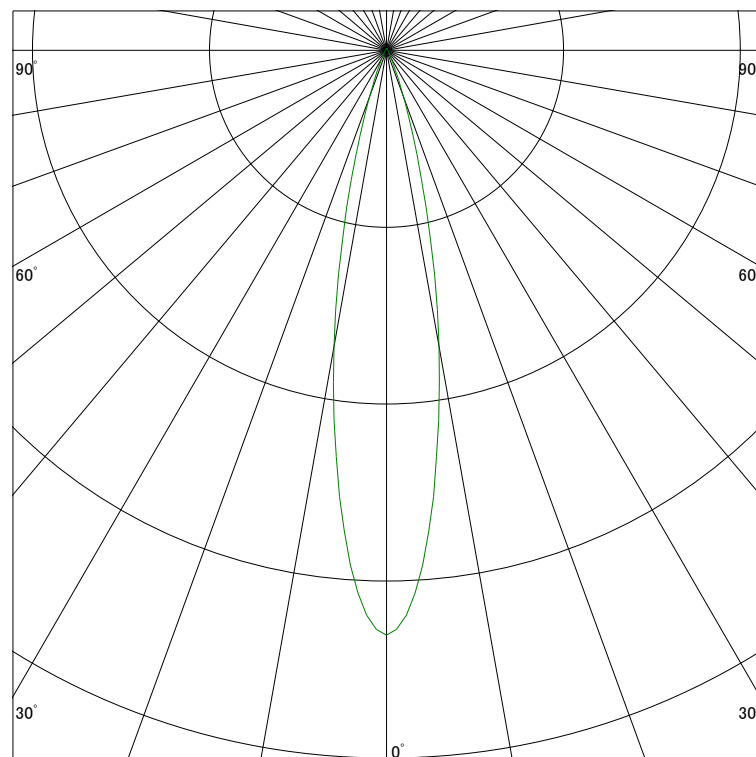

水平面照度

ライティング創

器具型番 SDLG002(W・B)M30

光源 LED 3000K Ra97

器具光束 403 Lm

1/2照度角 20°

断面



スケーリング 2000 Lx
1000
500
200

