



配光特性

図番 YL250007



カタログ番号	L4284B
使用ランプ	LED 8W
器具光束	899.0 lm 1,000
下方効率	100.0 %
上方効率	0.0 %
最大取付間隔	
A断面	0.85 H
C断面	
B断面	

角度	光度
0°	1165
10°	978
20°	855
30°	462
40°	132
50°	25
60°	4
70°	1
80°	0
90°	0
100°	0
110°	0
120°	0
130°	0
140°	0
150°	0
160°	0
170°	0
180°	0

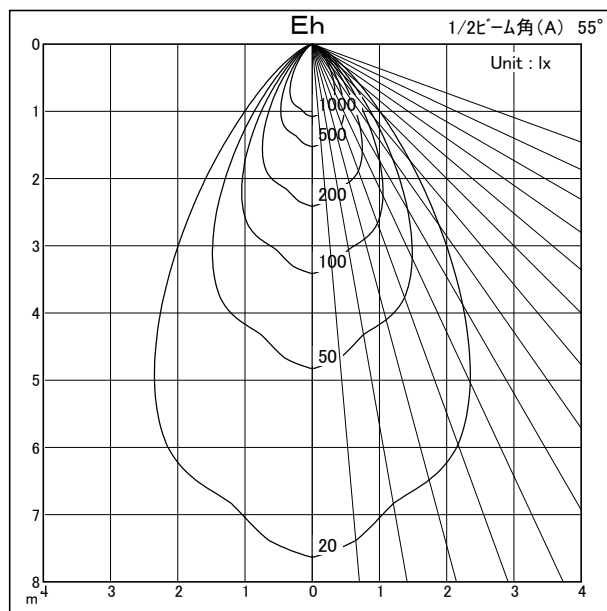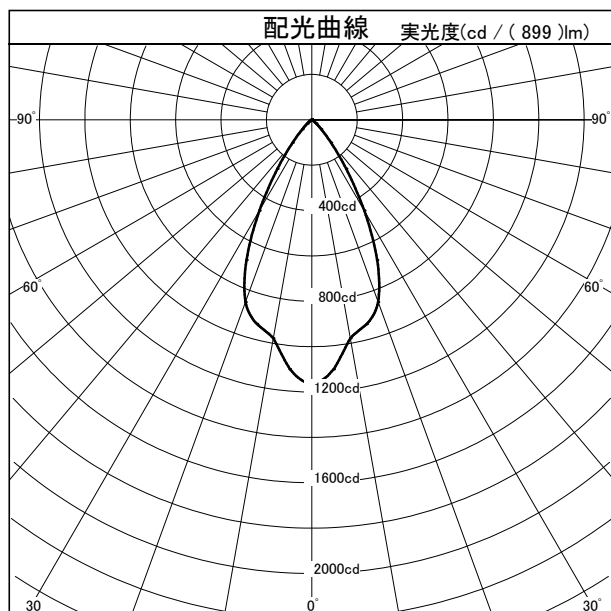

照 明 率 表		平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 899 (光束)/(間口 * 奥行)												
床面反射率(%)		20												0
天井面反射率(%)		80			60			40			20			0
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室	0.50	0.65	0.60	0.56	0.64	0.59	0.56	0.64	0.59	0.56	0.63	0.59	0.56	0.54
	0.70	0.77	0.72	0.68	0.76	0.71	0.68	0.75	0.71	0.67	0.74	0.70	0.67	0.66
	1.00	0.88	0.83	0.79	0.86	0.82	0.78	0.85	0.81	0.78	0.83	0.80	0.77	0.75
	1.25	0.93	0.88	0.85	0.91	0.87	0.84	0.89	0.86	0.83	0.87	0.84	0.82	0.80
	1.50	0.97	0.92	0.89	0.95	0.91	0.88	0.92	0.89	0.86	0.90	0.87	0.85	0.83
指	2.00	1.02	0.98	0.95	0.99	0.96	0.93	0.96	0.93	0.91	0.94	0.91	0.89	0.87
	2.50	1.05	1.01	0.98	1.02	0.99	0.96	0.99	0.96	0.94	0.96	0.94	0.92	0.90
	3.00	1.07	1.04	1.01	1.03	1.01	0.98	1.00	0.98	0.96	0.97	0.95	0.94	0.91
	4.00	1.10	1.07	1.05	1.06	1.04	1.02	1.02	1.01	0.99	0.99	0.98	0.96	0.93
	5.00	1.12	1.09	1.07	1.07	1.06	1.04	1.04	1.02	1.01	1.00	0.99	0.98	0.95
数	7.00	1.14	1.12	1.10	1.09	1.08	1.07	1.05	1.04	1.03	1.01	1.00	1.00	0.96
	10.00	1.15	1.14	1.13	1.10	1.09	1.09	1.06	1.05	1.05	1.02	1.02	1.01	0.97