
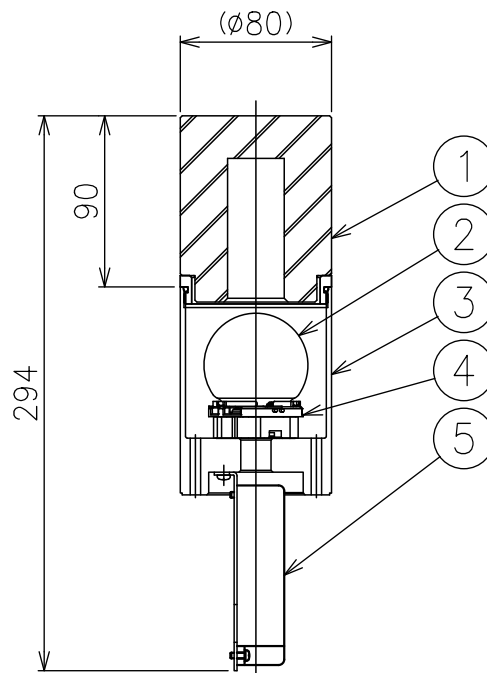
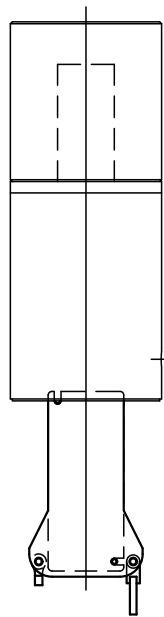





入力電圧	AC100/200V
周波数	50/60Hz
入力電流	0.12A/0.07A
消費電力	12.5W

カタログNo	型番
H-270S	60HH-58B7-1S
H-272S	60HH-60B5-1S
H-230S	60HH-44B1-1S
H-232S	60HH-46B6-1S
H-216S	60HH-30B6-1S
H-218S	60HH-32B0-1S

注記) 1, ガラスの寸法は多少バラつきがあります。

- 防雨形器具ですが、風呂場等の湿気の多い場所には取付け出来ません。感電・火災の原因となることがあります。
- 振動や衝撃のある場所、冠水のおそれのある場所には取付けないでください。落下・感電・火災の原因となることがあります。
- ポール等は器具質量や風圧力に耐える場所（基礎等）に設置してください。設置に不備があるとポール倒れ・器具落下の原因となることがあります。

[illegible]

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。