
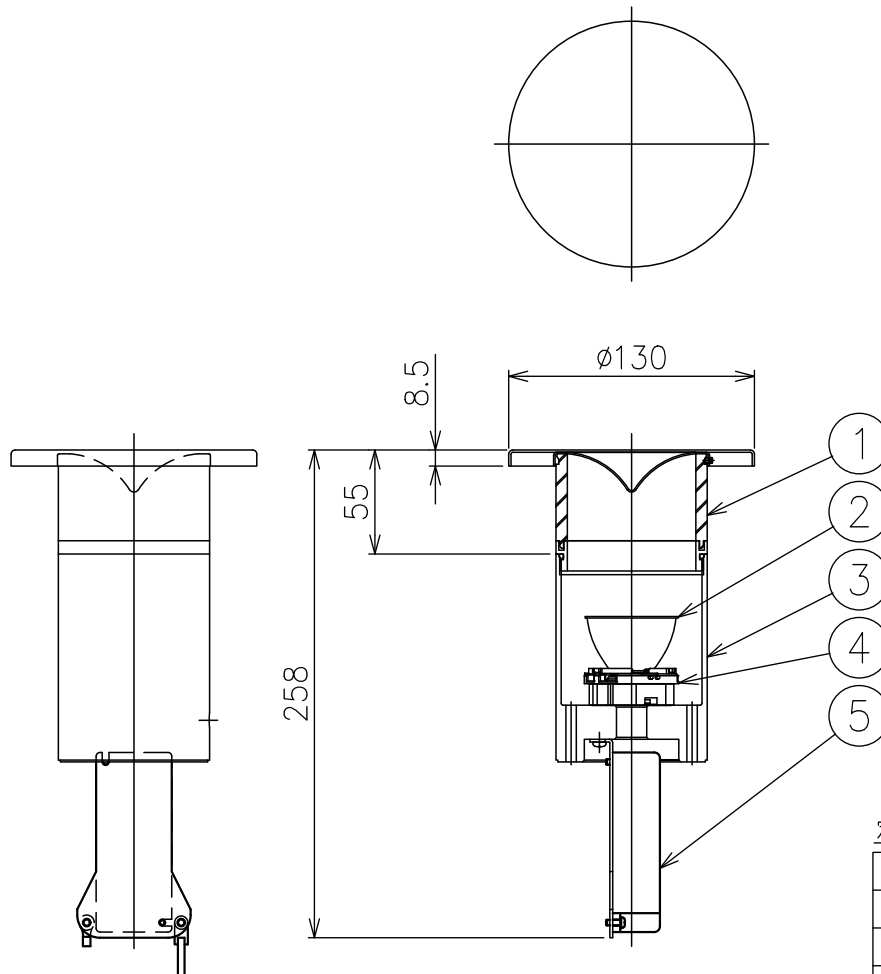




入力電圧	AC100/200V
周波数	50/60Hz
入力電流	0.12A/0.07A
消費電力	12.5W

カタログNo	型番
H-274S	60HH-62B1-1S
H-276S	60HH-64B4-1S
H-234S	60HH-48B0-1S
H-236S	60HH-50B9-1S
H-220S	60HH-34B5-1S
H-222S	60HH-36B1-1S

7										
6										
5	LED電源			1	100V-240V					
4	LED			1	9.5W					
3	本体	AB		1	アルマイト後、シルバー色塗装					
2	リフレクター	AP		1	内面鏡面仕上					
1	カバー	アクリル		1	クリア					
品番	品名	材質	数量	摘 要						
第三角法	作図	KF	単位	mm	尺度	—	質量	1.5 kg		

- 防雨形器具ですが、風呂場等の湿気の多い場所には取付け出来ません。感電・火災の原因となることがあります。
- 振動や衝撃のある場所、冠水のおそれのある場所には取付けないでください。落下・感電・火災の原因となることがあります。
- ポール等は器具質量や風圧力に耐える場所（基礎等）に設置してください。設置に不備があるとポール倒れ・器具落下の原因となることがあります。

器具 タイプ	・ 防雨形 ・ 交換用灯具ユニット		
使用 光源	高効率LED 電球色タイプ (3000K) LED1300lmタイプ Ra85		
色種			
カタログ 番号	320Z1003S	型番	60HZ-06B9-1S

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。