



配光特性

図番 YL250018



カタログ番号	320L-608D
使用ランプ	LED 18.4W
器具光束	1606.0 lm 1,000
下方効率	92.0 %
上方効率	9.1 %
最大取付間隔	
A断面	1.23 H
C断面	1.24 H
B断面	1.25 H

角度	光度
0°	491
10°	481
20°	452
30°	407
40°	347
50°	277
60°	202
70°	123
80°	48
90°	6
100°	6
110°	6
120°	6
130°	6
140°	5
150°	5
160°	5
170°	5
180°	5

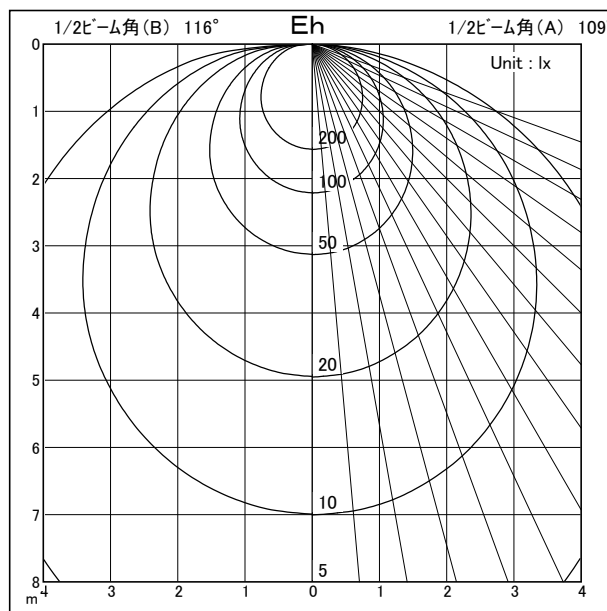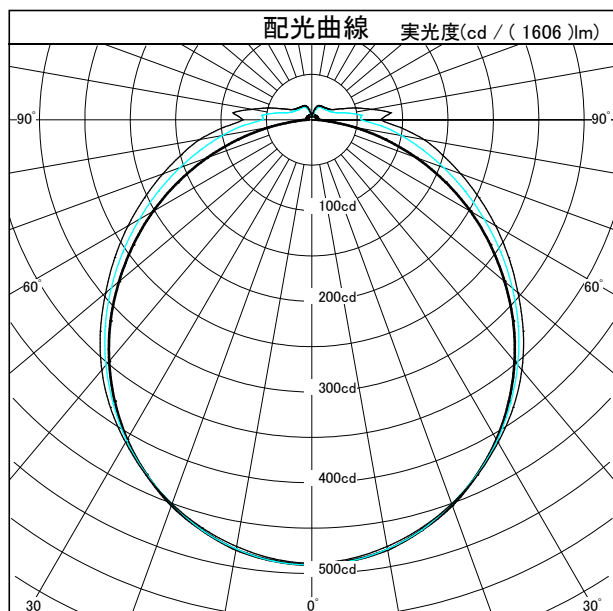

照 明 率 表		平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 1606 (光束)/(間口 * 奥行)												
床面反射率(%)		20												0
天井面反射率(%)		80			60			40			20			0
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室	0.50	0.37	0.28	0.23	0.35	0.28	0.23	0.33	0.27	0.22	0.32	0.26	0.22	0.19
	0.70	0.48	0.39	0.33	0.46	0.38	0.32	0.44	0.37	0.31	0.42	0.35	0.31	0.28
	1.00	0.61	0.52	0.46	0.58	0.50	0.44	0.55	0.48	0.43	0.52	0.46	0.42	0.39
	1.25	0.69	0.60	0.53	0.65	0.58	0.52	0.62	0.55	0.50	0.58	0.53	0.48	0.45
	1.50	0.75	0.66	0.60	0.71	0.63	0.58	0.67	0.61	0.56	0.63	0.58	0.54	0.50
指	2.00	0.83	0.75	0.69	0.78	0.72	0.66	0.74	0.68	0.64	0.70	0.65	0.61	0.58
	2.50	0.89	0.82	0.76	0.83	0.78	0.73	0.79	0.74	0.70	0.74	0.70	0.67	0.63
	3.00	0.93	0.86	0.81	0.87	0.82	0.77	0.82	0.78	0.74	0.77	0.74	0.70	0.66
	4.00	0.98	0.93	0.88	0.92	0.88	0.84	0.87	0.83	0.80	0.82	0.79	0.76	0.71
	5.00	1.02	0.97	0.93	0.95	0.91	0.88	0.90	0.86	0.84	0.84	0.82	0.80	0.75
数	7.00	1.06	1.02	0.99	0.99	0.96	0.93	0.93	0.91	0.88	0.88	0.86	0.84	0.79
	10.00	1.09	1.06	1.04	1.02	1.00	0.98	0.96	0.94	0.92	0.90	0.89	0.87	0.82