



配光特性

図番 YL250013



カタログ番号	320F-605B
使用ランプ	LED 18.4W + 20W
器具光束	1647.0 lm 1,000
下方効率	56.4 %
上方効率	39.3 %
最大取付間隔	下方向 上方向
A断面	1.23 H 1.19 H
C断面	1.16 H 1.01 H
B断面	1.04 H 0.80 H

角度	光度
0°	509
10°	499
20°	469
30°	423
40°	361
50°	288
60°	205
70°	119
80°	39
90°	4
100°	14
110°	80
120°	161
130°	231
140°	295
150°	350
160°	393
170°	423
180°	438

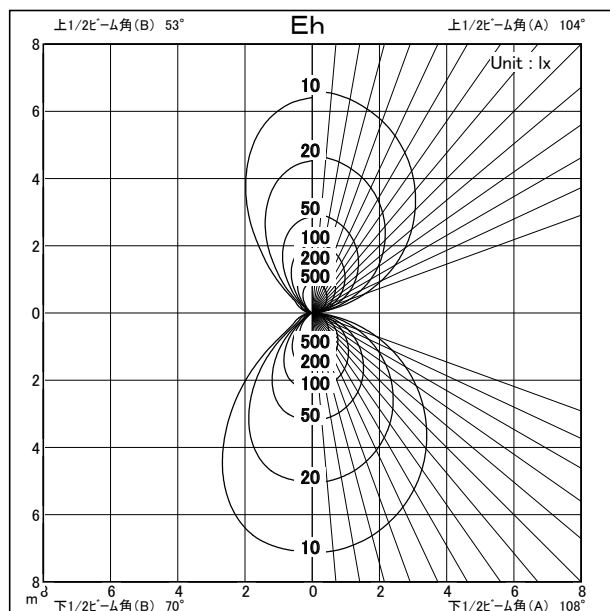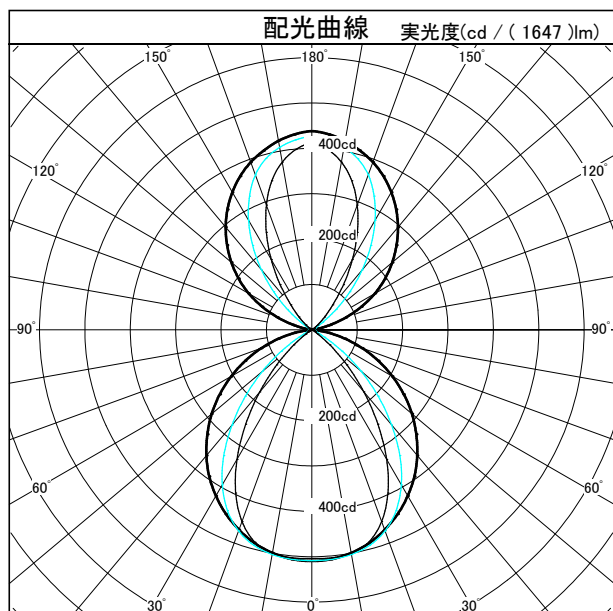

照 明 率 表													
平均照度=台数×照明率×保守率×1647(光束)/(間口×奥行)													
床面反射率(%)		20											
天井面反射率(%)		0											
壁面反射率(%)		0											
室	0.50	0.38	0.31	0.27	0.34	0.29	0.25	0.31	0.26	0.23	0.28	0.24	0.21
	0.70	0.49	0.42	0.37	0.44	0.39	0.35	0.40	0.35	0.32	0.35	0.32	0.29
	1.00	0.61	0.54	0.49	0.55	0.49	0.45	0.49	0.44	0.41	0.43	0.40	0.37
	1.25	0.68	0.61	0.56	0.60	0.55	0.51	0.54	0.49	0.46	0.47	0.44	0.42
	1.50	0.73	0.66	0.61	0.65	0.60	0.56	0.57	0.53	0.50	0.50	0.47	0.45
	2.00	0.80	0.74	0.69	0.70	0.66	0.62	0.62	0.59	0.56	0.54	0.52	0.50
	2.50	0.84	0.79	0.75	0.74	0.70	0.67	0.65	0.62	0.60	0.56	0.54	0.53
	3.00	0.87	0.82	0.78	0.76	0.73	0.70	0.67	0.64	0.62	0.58	0.56	0.55
	4.00	0.91	0.87	0.84	0.80	0.77	0.75	0.70	0.68	0.66	0.60	0.59	0.57
	5.00	0.94	0.90	0.87	0.82	0.80	0.77	0.71	0.70	0.68	0.61	0.60	0.59
指	7.00	0.97	0.94	0.92	0.84	0.83	0.81	0.73	0.72	0.71	0.63	0.62	0.61
	10.00	0.99	0.97	0.95	0.86	0.85	0.84	0.75	0.74	0.73	0.64	0.64	0.63