



配光特性

図番 YL250017



カタログ番号	320F-605W
使用ランプ	LED 18.4W + 20W
器具光束	2562.0 lm 1,000
下方効率	59.0 %
上方効率	41.0 %
最大取付間隔	下方向 上方向
A断面	1.24 H 0.00 H
C断面	1.25 H 0.00 H
B断面	1.16 H 0.00 H

角度	光度
0°	631
10°	618
20°	583
30°	529
40°	455
50°	366
60°	265
70°	158
80°	57
90°	7
100°	40
110°	119
120°	202
130°	276
140°	344
150°	400
160°	443
170°	469
180°	479

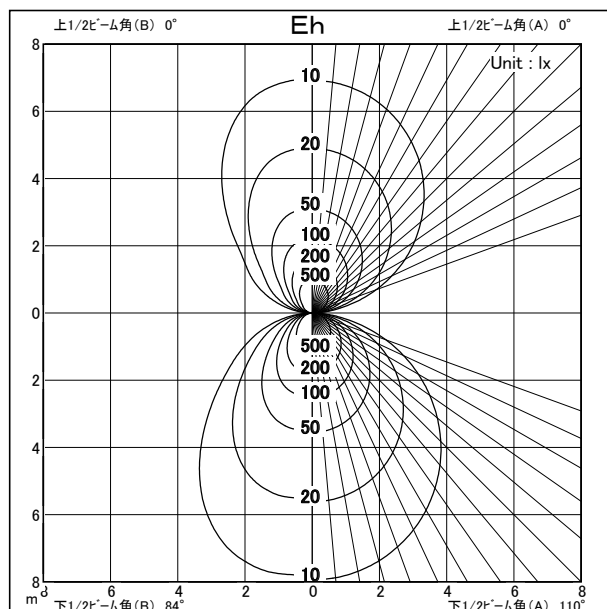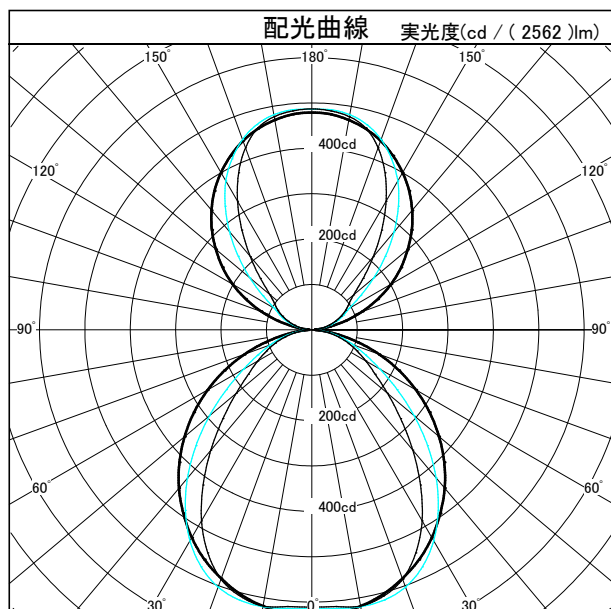

照 明 率 表		平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 2562 (光束)/(間口 * 奥行)												
床面反射率(%)		20												0
天井面反射率(%)		80			60			40			20			0
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室	0.50	0.36	0.29	0.24	0.32	0.26	0.22	0.29	0.24	0.20	0.25	0.21	0.18	0.16
	0.70	0.48	0.40	0.34	0.43	0.36	0.31	0.38	0.32	0.29	0.33	0.29	0.26	0.22
	1.00	0.60	0.52	0.46	0.53	0.47	0.42	0.47	0.42	0.38	0.41	0.37	0.34	0.29
	1.25	0.67	0.60	0.54	0.60	0.54	0.49	0.52	0.48	0.44	0.46	0.42	0.39	0.34
	1.50	0.73	0.65	0.60	0.64	0.59	0.54	0.56	0.52	0.48	0.49	0.46	0.43	0.37
指	2.00	0.80	0.74	0.68	0.71	0.66	0.61	0.62	0.58	0.55	0.53	0.51	0.48	0.41
	2.50	0.85	0.79	0.74	0.75	0.70	0.67	0.65	0.62	0.59	0.56	0.54	0.52	0.44
	3.00	0.89	0.83	0.79	0.78	0.74	0.70	0.68	0.65	0.62	0.58	0.56	0.54	0.46
	4.00	0.93	0.89	0.85	0.82	0.78	0.75	0.71	0.69	0.66	0.61	0.59	0.58	0.49
	5.00	0.96	0.93	0.89	0.84	0.81	0.79	0.73	0.71	0.69	0.63	0.61	0.60	0.51
数	7.00	1.00	0.97	0.94	0.87	0.85	0.83	0.75	0.74	0.72	0.65	0.64	0.63	0.53
	10.00	1.03	1.00	0.98	0.89	0.88	0.86	0.77	0.76	0.75	0.66	0.66	0.65	0.55