

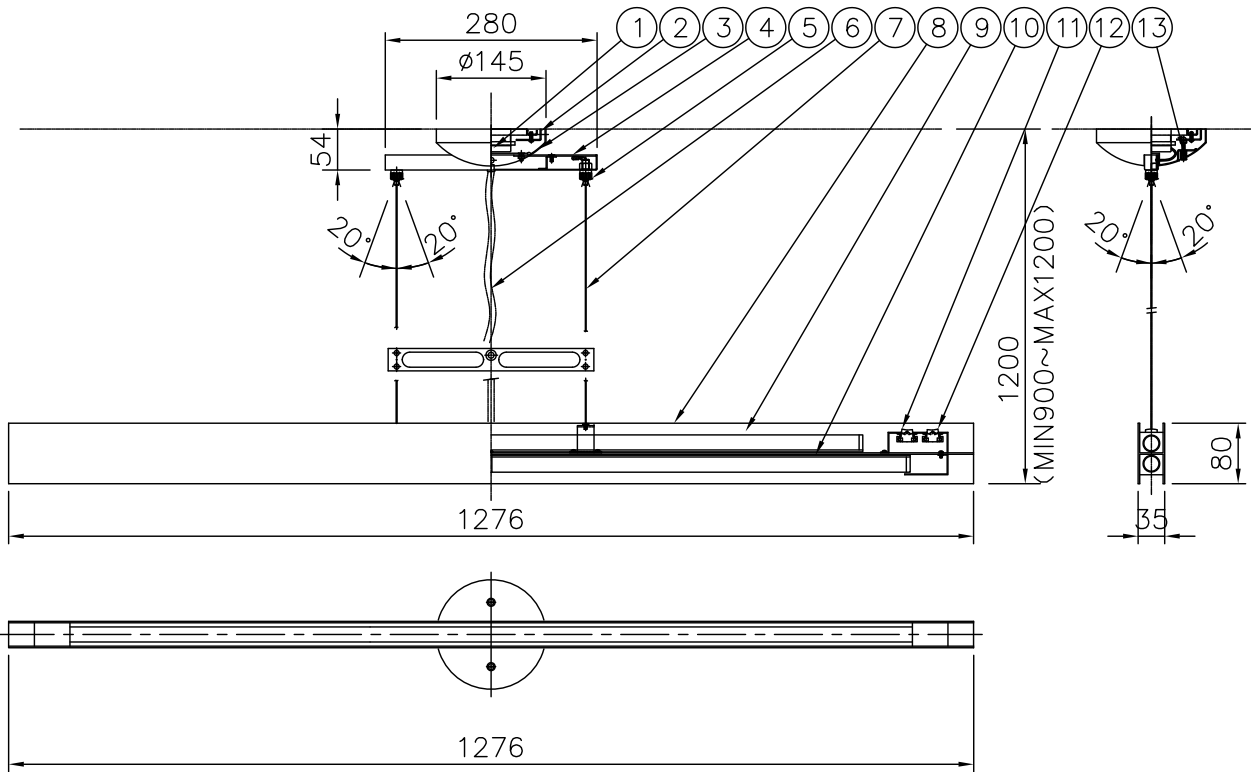
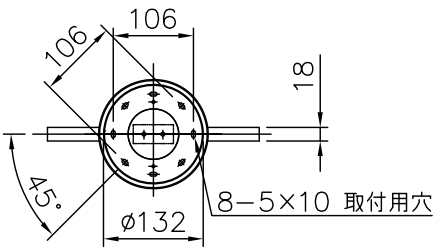




LEDランプ定格	
LED発光色 L27=2700K 調光可能	
入力電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
入力電流	0.43A
消費電力	38.4W

※調光器ご使用時は適合調光器を確認の上、調光器の取扱説明書や注意に従ってください。

15	取付ネジB	SWRH	4	クロメート処理	7	ワイヤー	SUS	2	φ1.2
14	取付ネジA	SWRH	2	クロメート処理	6	電源ケーブル	BsBM	1	クリア
13	ローレットナット	BsBM	2	白色塗装	5	ワイヤー調節具	ZDC	2	クロームメッキ
12	ダウン用スイッチ	PC	1	黒色	4	アーム	SPC	1	白色塗装
11	アップ用スイッチ	PC	1	黒色	3	フランジ	SPC	1	白色塗装
10	LED		1	20.5w	2	取付板	SPC	1	クロメート処理
9	LED		1	18w	1	引掛シーリングアダプター	ユリヤ	1	250V 6A
8	本体	AS	1	真鍮色 アルマイト処理	品番	品名	材質	数量	摘要
第三角法		作図	開発部	単位	mm	尺度	質量	2.9 kg	

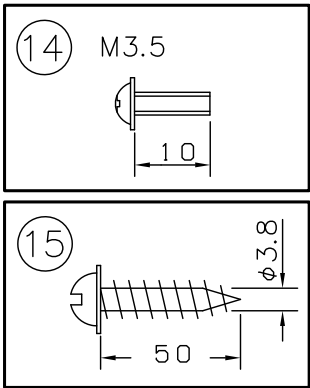

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井面取付専用器具です。傾斜した天井への取付けは、20度以下の傾斜天井に取付けが可能です。指定外取付けは落下のおそれがあります。

器具タイプ	取付簡易型
適合ランプ色種	アップ用LED 18.4Wx1 ダウン用LED 20Wx1
カタログ番号	320 F-605K
型番	04FB-58B3-BK

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。