



配光特性

図番 YL250015



カタログ番号	320F-605K
使用ランプ	LED 18.4W + 20W
器具光束	2422.0 lm 1,000
下方効率	58.0 %
上方効率	42.0 %
最大取付間隔	下方向 上方向
A断面	1.24 H 1.24 H
C断面	1.23 H 1.14 H
B断面	1.15 H 1.03 H

角度	光度
0°	583
10°	572
20°	537
30°	485
40°	417
50°	333
60°	240
70°	141
80°	50
90°	6
100°	40
110°	120
120°	198
130°	271
140°	337
150°	393
160°	435
170°	462
180°	473

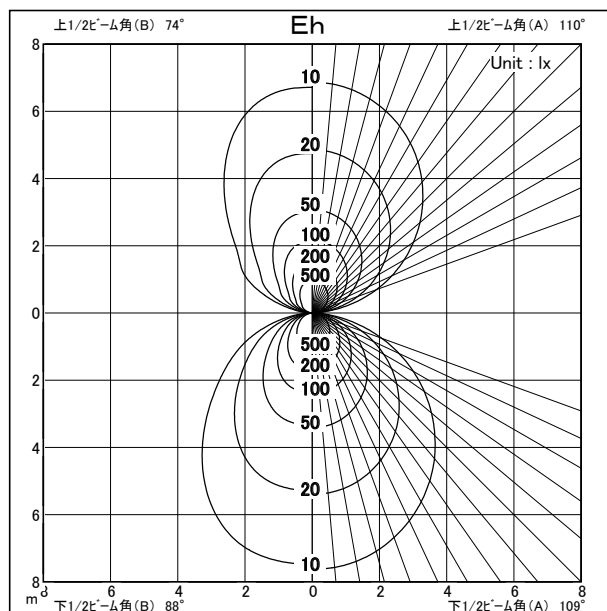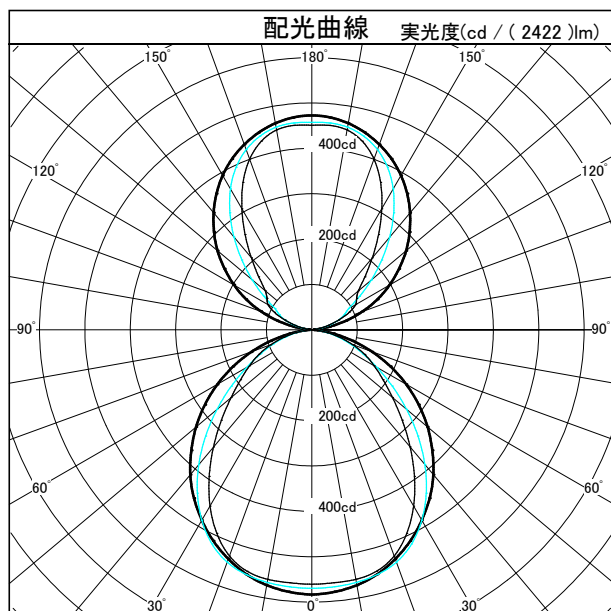

照 明 率 表		平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 2422 (光束)/(間口 * 奥行)												
床面反射率(%)		20												0
天井面反射率(%)		80			60			40			20			0
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室	0.50	0.36	0.29	0.24	0.32	0.26	0.22	0.28	0.23	0.20	0.25	0.21	0.18	0.15
	0.70	0.47	0.39	0.34	0.42	0.36	0.31	0.37	0.32	0.28	0.32	0.28	0.25	0.21
	1.00	0.60	0.52	0.46	0.53	0.47	0.42	0.46	0.41	0.38	0.40	0.37	0.34	0.29
	1.25	0.67	0.59	0.54	0.59	0.53	0.48	0.52	0.47	0.43	0.45	0.41	0.38	0.33
	1.50	0.72	0.65	0.59	0.64	0.58	0.54	0.56	0.51	0.48	0.48	0.45	0.42	0.36
指	2.00	0.80	0.73	0.68	0.70	0.65	0.61	0.61	0.57	0.54	0.53	0.50	0.48	0.40
	2.50	0.85	0.79	0.74	0.74	0.70	0.66	0.65	0.61	0.58	0.56	0.53	0.51	0.43
	3.00	0.88	0.83	0.79	0.77	0.73	0.70	0.67	0.64	0.61	0.58	0.55	0.54	0.45
	4.00	0.93	0.89	0.85	0.81	0.78	0.75	0.70	0.68	0.66	0.60	0.59	0.57	0.48
	5.00	0.96	0.92	0.89	0.84	0.81	0.78	0.72	0.70	0.69	0.62	0.61	0.59	0.50
数	7.00	1.00	0.97	0.94	0.87	0.85	0.83	0.75	0.73	0.72	0.64	0.63	0.62	0.52
	10.00	1.02	1.00	0.98	0.89	0.87	0.86	0.77	0.76	0.75	0.65	0.65	0.64	0.54