



配光特性

図番 YL250016



カタログ番号	320F-607L
使用ランプ	LED 18.4W + 20W
器具光束	2281.0 lm 1,000
下方効率	52.6 %
上方効率	47.4 %
最大取付間隔	下方向 上方向
A断面	1.24 H 0.00 H
C断面	1.28 H 0.00 H
B断面	1.19 H 0.00 H

角度	光度
0°	531
10°	521
20°	491
30°	443
40°	379
50°	301
60°	216
70°	127
80°	43
90°	7
100°	43
110°	126
120°	206
130°	280
140°	347
150°	404
160°	445
170°	473
180°	483

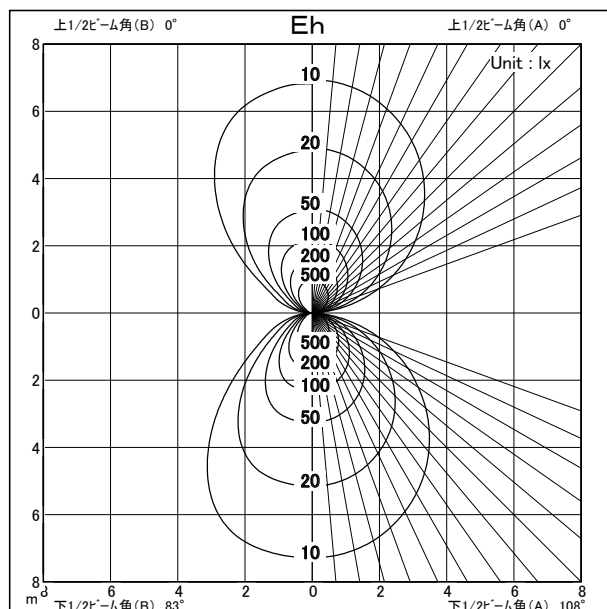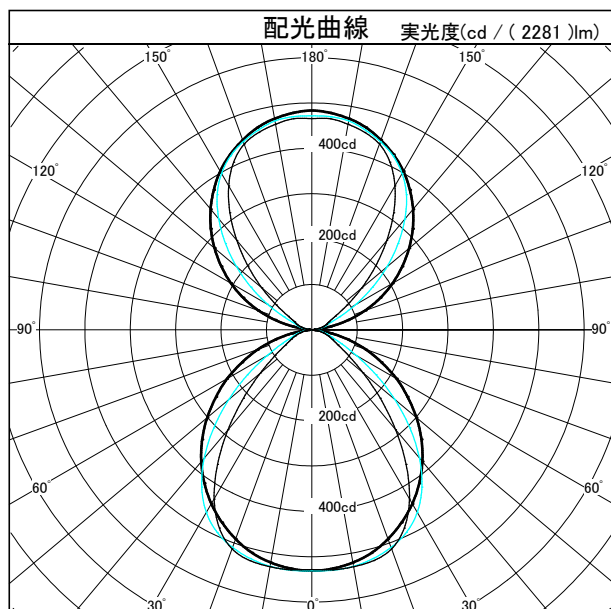

照 明 率 表													
平均照度=台数×照明率×保守率×2281(光束)/(間口×奥行)													
床面反射率(%)		20											
天井面反射率(%)		0											
壁面反射率(%)		0											
室	0.50	0.36	0.29	0.24	0.32	0.26	0.22	0.28	0.23	0.20	0.24	0.21	0.18
	0.70	0.48	0.40	0.35	0.42	0.36	0.32	0.37	0.32	0.28	0.32	0.28	0.25
	1.00	0.60	0.53	0.47	0.53	0.47	0.42	0.46	0.41	0.38	0.39	0.36	0.33
	1.25	0.67	0.60	0.54	0.59	0.53	0.49	0.51	0.46	0.43	0.43	0.40	0.38
	1.50	0.73	0.66	0.60	0.63	0.58	0.54	0.54	0.50	0.47	0.46	0.43	0.41
	2.00	0.80	0.74	0.68	0.69	0.65	0.61	0.59	0.56	0.53	0.50	0.48	0.46
	2.50	0.85	0.79	0.74	0.73	0.69	0.65	0.63	0.60	0.57	0.53	0.51	0.49
	3.00	0.88	0.83	0.79	0.76	0.72	0.69	0.65	0.62	0.60	0.55	0.53	0.51
	4.00	0.93	0.88	0.85	0.80	0.77	0.74	0.68	0.66	0.64	0.57	0.56	0.54
	5.00	0.95	0.92	0.89	0.82	0.79	0.77	0.70	0.68	0.66	0.59	0.57	0.56
数	7.00	0.99	0.96	0.93	0.85	0.83	0.81	0.72	0.71	0.69	0.60	0.59	0.58
	10.00	1.01	0.99	0.97	0.87	0.85	0.84	0.74	0.73	0.72	0.62	0.61	0.60