



配光特性

図番 YL250014



カタログ番号	320F-607H
使用ランプ	LED 18.4W + 20W
器具光束	1888.0 lm 1,000
下方効率	53.8 %
上方効率	45.9 %
最大取付間隔	下方向 上方向
A断面	1.23 H 0.00 H
C断面	1.22 H 0.00 H
B断面	1.11 H 0.00 H

角度	光度
0°	512
10°	502
20°	472
30°	425
40°	364
50°	289
60°	208
70°	120
80°	40
90°	4
100°	29
110°	96
120°	168
130°	232
140°	289
150°	338
160°	374
170°	399
180°	407

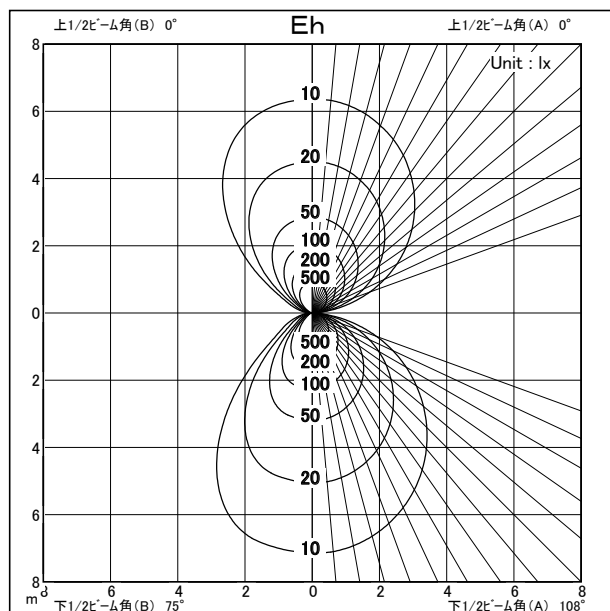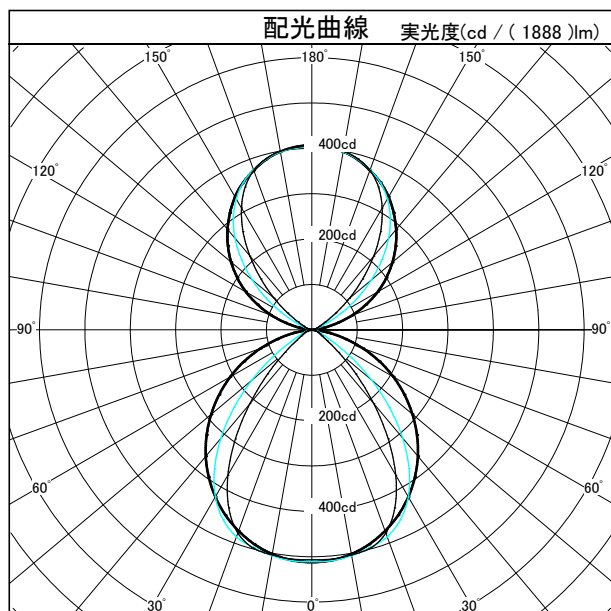

照 明 率 表		平均照度=台数×照明率×保守率×1888(光束)/(間口×奥行)												
床面反射率(%)		20												0
天井面反射率(%)		80												0
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室 指 数	0.50	0.38	0.31	0.26	0.34	0.28	0.24	0.30	0.25	0.22	0.26	0.22	0.20	0.17
	0.70	0.50	0.42	0.37	0.44	0.38	0.34	0.39	0.34	0.30	0.34	0.30	0.27	0.23
	1.00	0.62	0.54	0.49	0.55	0.49	0.44	0.48	0.43	0.40	0.41	0.38	0.35	0.30
	1.25	0.69	0.62	0.56	0.60	0.55	0.51	0.53	0.48	0.45	0.45	0.42	0.40	0.34
	1.50	0.74	0.67	0.62	0.65	0.60	0.55	0.56	0.52	0.49	0.48	0.45	0.43	0.37
	2.00	0.81	0.75	0.70	0.71	0.66	0.62	0.61	0.58	0.55	0.52	0.50	0.48	0.40
	2.50	0.86	0.80	0.76	0.75	0.70	0.67	0.64	0.61	0.59	0.55	0.53	0.51	0.43
	3.00	0.89	0.84	0.80	0.77	0.73	0.70	0.66	0.64	0.61	0.56	0.54	0.53	0.44
	4.00	0.93	0.89	0.86	0.81	0.78	0.75	0.69	0.67	0.65	0.59	0.57	0.56	0.47
	5.00	0.96	0.93	0.90	0.83	0.80	0.78	0.71	0.69	0.68	0.60	0.59	0.58	0.48
数	7.00	0.99	0.97	0.94	0.86	0.84	0.82	0.73	0.72	0.71	0.62	0.61	0.60	0.50
	10.00	1.02	1.00	0.98	0.88	0.86	0.85	0.75	0.74	0.73	0.63	0.62	0.62	0.51