
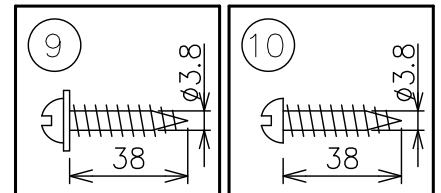
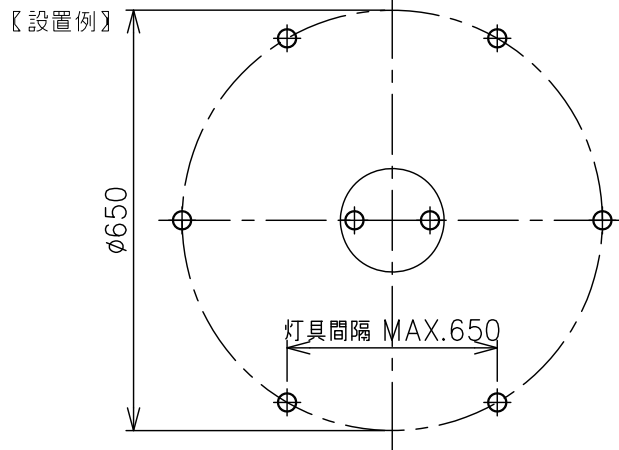
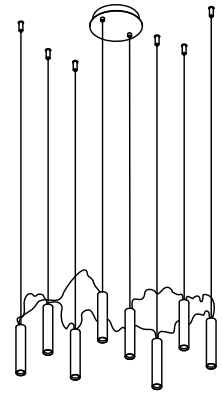


切込寸法  
(電源設置用)

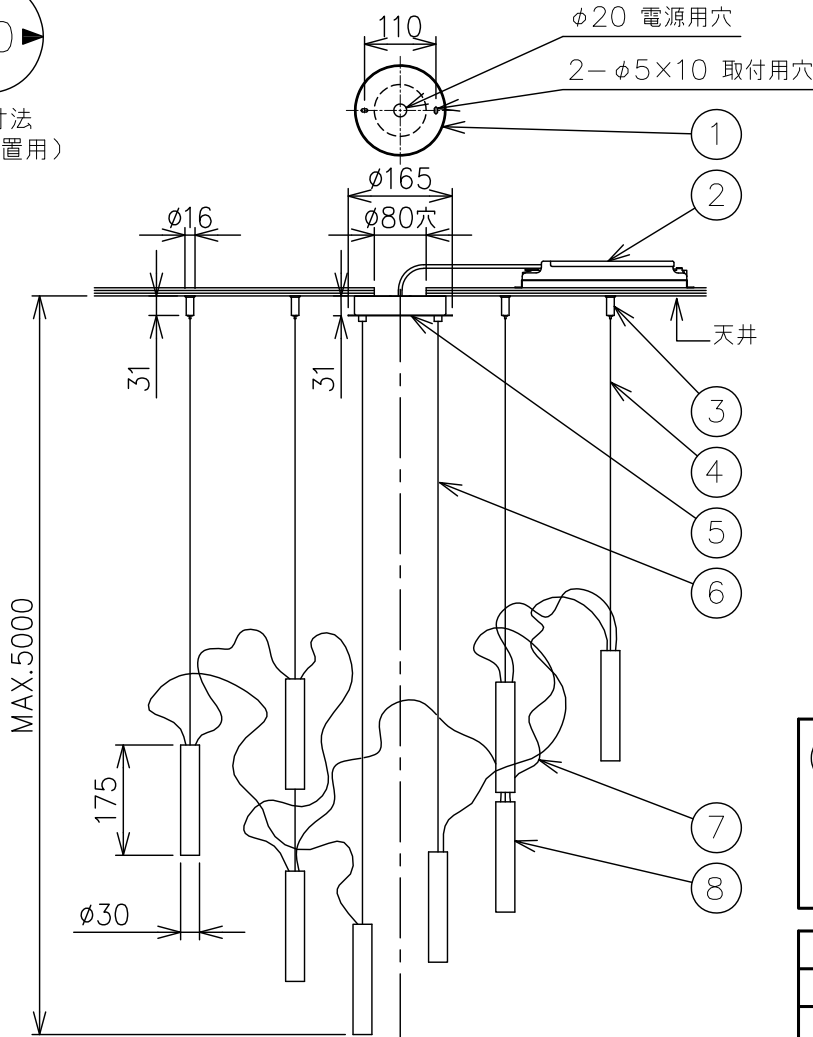

| 定格表  |            |
|------|------------|
| 入力電圧 | 100-242V   |
| 周波数  | 50/60Hz    |
| 入力電流 | 0.15-0.06A |
| 消費電力 | 17W        |

|      |       |
|------|-------|
| 定格光束 | 931lm |
|------|-------|

| 専用電源 [別売]             |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| [型番]                  | 7090TI35/100-242/800DIM |
| PWM信号、DALI信号制御調光方式    |                         |
| 調光範囲 1~100%(100-242V) |                         |

| △ 安全上のご注意                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------|--|
| ○ 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付けできません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。 |  |
| ○ 天井面取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外の取付けは、落下・火災のおそれがあります。  |  |

|    |          |        |   |            |
|----|----------|--------|---|------------|
| 10 | 取付ネジ_B   | SWRH   | 6 | クロメート処理    |
| 9  | 取付ネジ_A   | SWRH   | 2 | クロメート処理    |
| 8  | 灯具       | SPC    | 8 | 黒色塗装       |
| 7  | コード_B    | 塩化ビニール | 7 | アンソラサイトグレー |
| 6  | コード_A    | 塩化ビニール | 2 | 黒色         |
| 5  | フランジ     | SPC    | 1 | 黒色塗装       |
| 4  | ワイヤー     | SUS    | 6 | 0.6mm      |
| 3  | ワイヤー固定金具 | BsBM   | 6 | ニッケルメッキ    |
| 2  | 電源       | —      | 1 | ※別売        |
| 1  | 取付板      | SPG    | 1 |            |

|           |          |  |
|-----------|----------|--|
| 器具<br>タイプ | SIMBIOSI |  |
|           | ・電源別置    |  |
| ランプ       | ・LED 15W |  |
|           | ・2700K   |  |
|           | ・Ra90    |  |
| 色種        | ブラック     |  |

| 品番   | 品名 | 材質  | 数量 | 概要 |    |   |           |
|------|----|-----|----|----|----|---|-----------|
| 第三角法 | 作図 | 開発部 | 単位 | mm | 尺度 | — | 質量 3.0 kg |

|            |           |    |              |
|------------|-----------|----|--------------|
| カタログ<br>番号 | 149F-582B | 型番 | E1FB-01Z4-8B |
|------------|-----------|----|--------------|

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。