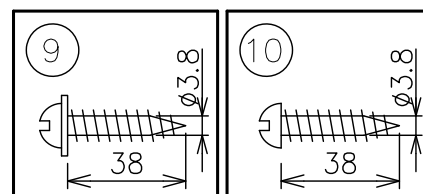
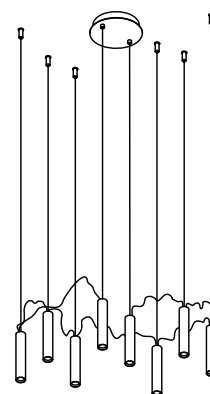
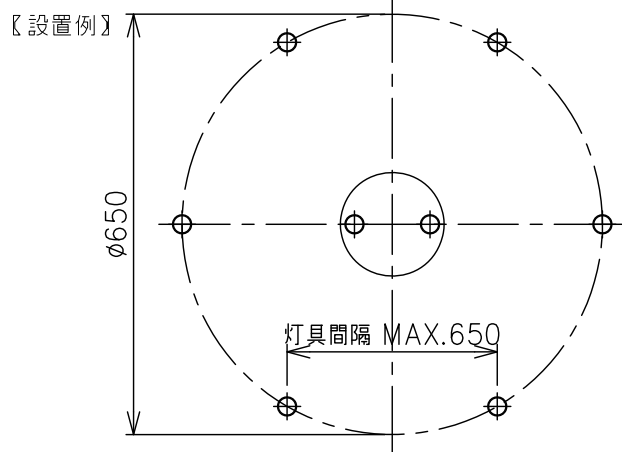
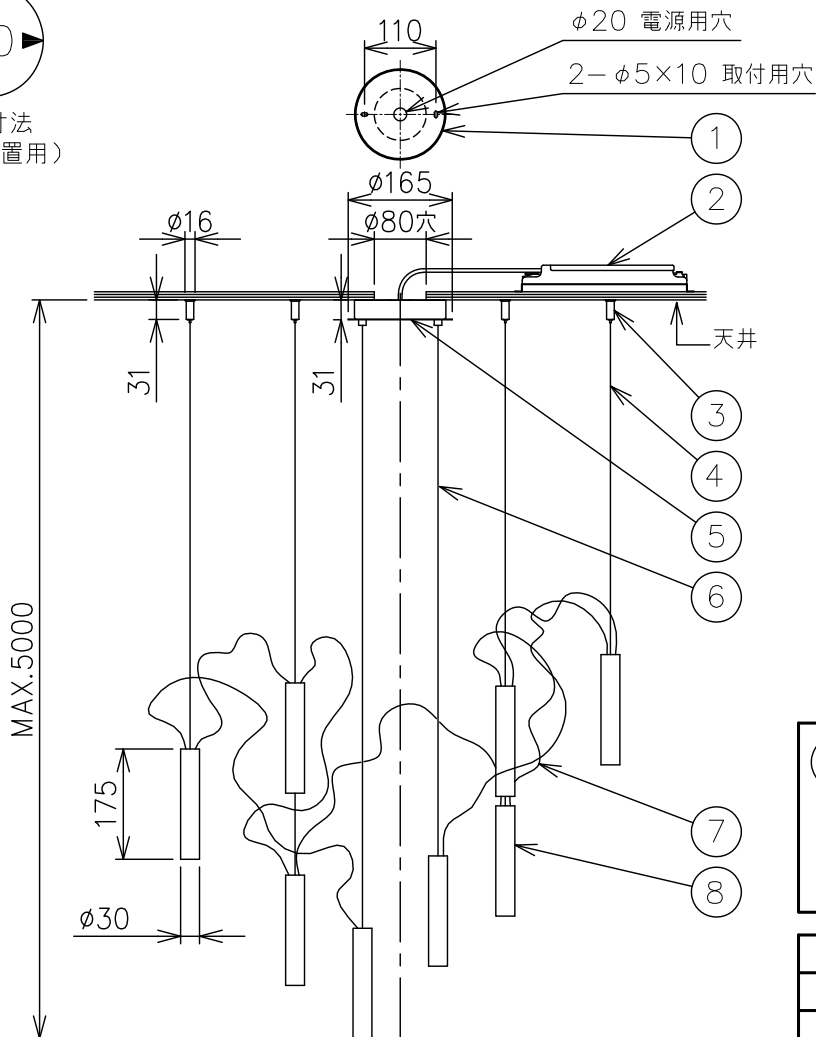
切込寸法
(電源設置用)

定格表	
入力電圧	100-242V
周波数	50/60Hz
入力電流	0.15-0.06A
消費電力	17W

定格光束	931lm
------	-------

専用電源 [別売]	
[型番] 7090TI35/100-242/800DIM PWM信号、DALI信号制御調光方式 調光範囲 1~100%(100-242V)	

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付けできません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井面取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外の実装は、落下・火災のおそれがあります。

10	取付ネジ_B	SWRH	6	クロメート処理
9	取付ネジ_A	SWRH	2	クロメート処理
8	灯具	SPC	8	白色塗装
7	コード_B	塩化ビニール	7	赤色
6	コード_A	塩化ビニール	2	白色
5	フランジ	SPC	1	白色塗装
4	ワイヤー	SUS	6	0.6mm
3	ワイヤー固定金具	BsBM	6	ニッケルメッキ
2	電源	—	1	※別売
1	取付板	SPG	1	

器具 タイプ	SIMBIOSI	
	・電源別置	
ランプ	・LED 15W	
	・2700K	
色種	・Ra90	
	ブラック	

品番		品名		材 質		数量		概 要				カタログ 番号	149F-582W	型番	E1FB-01Z4-8W
第三角法		作図	開発部	単位	mm	尺度	—	質量	3.0 kg						

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。